

## Modular Cooking Thermaline 90 - Elektrisk spis på värmeskåp, 4 zoner, 1 sida, Ecotop

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589698 (MCLQEJ4AO)

Elektrisk spis med hel häll 4 zoner med ecotop beläggning, på värmeskåp, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 700mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. ECOTOP-modell med en 14mm tjock yta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning. 4 oberoende värmezoner med 2 elektroniska sensorer per zon för temperaturstyrning. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. 1000 mm brett värmeskåp med 2 dörrar, tillverkad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm försänkt sockel. Robust inre ram i 2 mm och 3 mm 1.4301 (AISI 304). Temperaturen i skåpet kan ställas in via termostad, med maxtemperatur på 110°C. Skåpet är anpassat för GN 1/1-kantiner.

Kapslingsklass IPX5

Fristående, betjänas från en sida.

Konfiguration:

### Huvudfunktioner

- 4 värmezoner med individuell styrning.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra ytttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm indragen sockel.
- Temperaturen i skåpet kan ställas in via en termostad för att passa olika krav. Den maximala temperaturen är 110 ° C.
- ECOTOP-modellen har en 20 mm tjock kokyta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Självbärande konstruktion.

### Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

### Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL90

PNC 912502 □







**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
**Thermaline 90 - Elektrisk spis på**  
**värmeskåp, 4 zoner, 1 sida, Ecotop**

Front

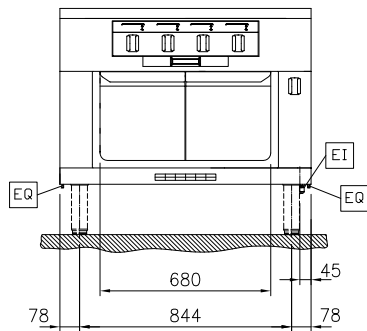


Sida

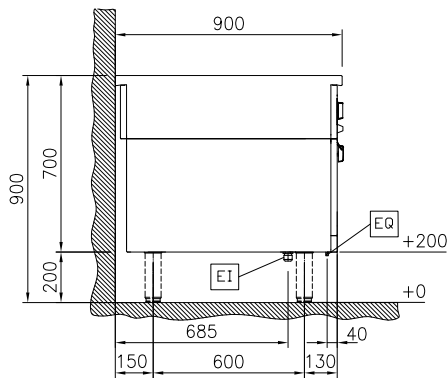

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

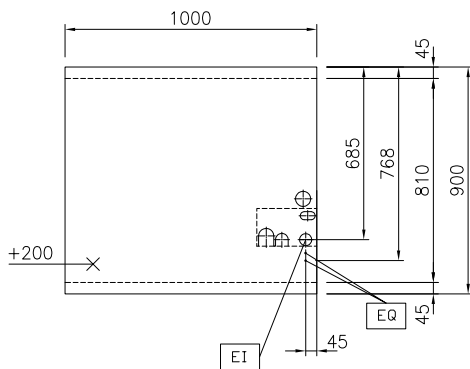

**Modular Cooking**  
**Thermaline 90 - Elektrisk spis på värmeskåp, 4 zoner, 1 sida, Ecotop**

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
**Thermaline 90 - Elektrisk spis på**  
**värmeskåp, 4 zoner, 1 sida, Ecotop**

### Elektricitet

Max fasström:  
589698 (MCLQEAJ4AO) 39,1A  
Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Effekt, max: 18.3 kW

### Viktig information

Används ej som  
installationshandling.  
Begär separat  
installationsanvisning.  
Arbetstemperatur, min: 100 °C  
Arbetstemperatur, max: 450 °C  
Ytermått, bredd 1000 mm  
Ytermått, djup 900 mm  
Ytermått, höjd 700 mm  
Nettovikt: 193 kg  
på Ugn;betjänas från en  
sida  
Konfiguration:  
Effekt främre plattor: 4 - 4 kW  
Effekt bakre plattor: 4 - 4 kW  
Spishäll användbar yta  
(bredd): 820 mm  
Spishäll användbar yta  
(djup): 720 mm

### Hållbarhetsdata

Effekt, min: 39.1 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

**Modular Cooking**  
**Thermaline 90 - Elektrisk spis på värmeskåp, 4 zoner, 1 sida, Ecotop**

2025.07.31