Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking Thermaline 90 - Elektrisk spis på värmeskåp, 4 zoner, 1 sida med hög bakkant, Ecotop

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

589699 (MCLQEBJ4AO)	Elektrisk spis med hel häll 4 zoner med ecotop beläggning, på värmeskåp, betjänas från 1 sida med hög bakkant, kroppshöjd 700mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. ECOTOP-modell med en 14mm tjock yta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning. 4 oberoende värmezoner med 2 elektroniska sensorer per zon för temperaturstyrning. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. 1000 mm brett värmeskåp med 2 dörrar, tillverkad enligt DIN 18860_2 med 70 mm försänkt sockel. Robust inre ram i 2 mm och 3 mm 1.4301 (AISI 304). Temperaturen i skåpet kan ställas in via temorstat, med maxtemperatur på 110°C. Skåpet är anpassat för GN 1/1-kantiner.

Kapslingsklass IPX5 Konfiguration:

Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

.

Huvudfunktioner

- 4 värmezoner med individuell styrning.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhättning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengörningszon runt hällen för enklare rengörning.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra yttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- Temperaturen i skåpet kan ställas in via en termostat för att passa olika krav. Den maximala temperaturen är 110 ° C.
- ECOTOP-modellen har en 20 mm tjock kokyta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90 med högbakkant	PNC 912499 ❑

Front

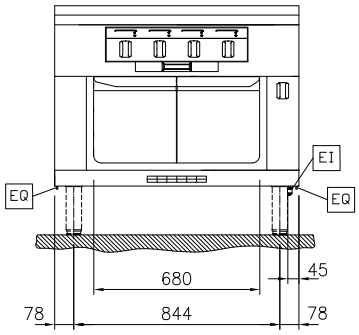

Sida

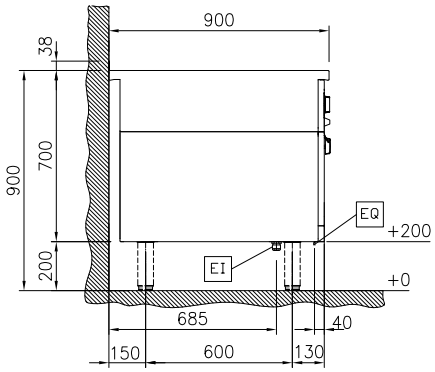

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

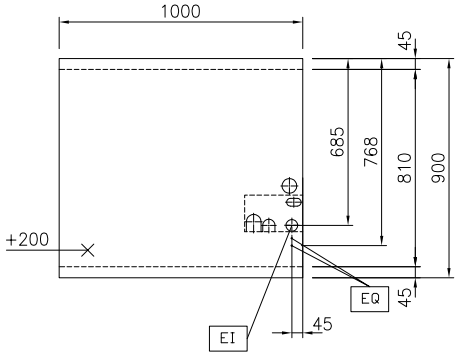

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Elektricitet

Max fasström:	
589699 (MCLQEBJ4AO)	39,1A
Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	18.3 kW

Viktig information

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.	
Arbetstemperatur, min:	100 °C
Arbetstemperatur, max:	450 °C
Yttermått, bredd	1000 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	193 kg
Konfiguration:	på Ugn;betjänas från en sida
Effekt främre plattor:	4 - 4 kW
Effekt bakre plattor:	4 - 4 kW
Spishäll användbar yta (bredd):	820 mm
Spishäll användbar yta (djup):	720 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	39.1 Amps

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.