



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Gas grill HP, STADSGAS G110, betjänas från 1sida, 400mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



593300 (MCDAAADOVO)

Gas grill HP, STADSGAS
G110, betjänas från 1sida,
400mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Galler i emaljerat gjutjärn med handtag i rostfritt stål. En unik

lösning med sköldar i rostfritt stål (PATENTSÖKT) förhindrar att brännarna täpps igen, minskar uppflamningarna och ger en jämn värmefördelning. Skölden som skyddar brännarna är i 1.4509 (AISI 441) rostfritt stål. Ett fullängdstråg för fettuppsamling med nivåindikator. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX4

Konfiguration: Enheten betjänas från en sida. Basen levereras av fabriken.

Huvudfunktioner

- Specialsystem med skydd i rostfritt stål som förhindrar att värmen sprids nedåt (PATENTSÖKT FUNKTION) så att brännarna inte sätts igen och lågan flamar upp. Ger jämnt värmefördelning på hela tillagningsytan.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Brännarna skyddas av böjbara brickor i 1.4509 (AISI 441) rostfritt stål för att undvika uppflammande låga och som ger jämn värmefördelning.
- Fettuppsamlingslåda i full längd med fyllningslampa för uppsamling av överblivet matfett och hantering för att underlätta manipuleringar.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.

Konstruktion

- IPX4-intyg för vattentålighet.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Gas grill HP, STADSGAS G110, betjänas från 1 sida, 400mm

Front




Sida

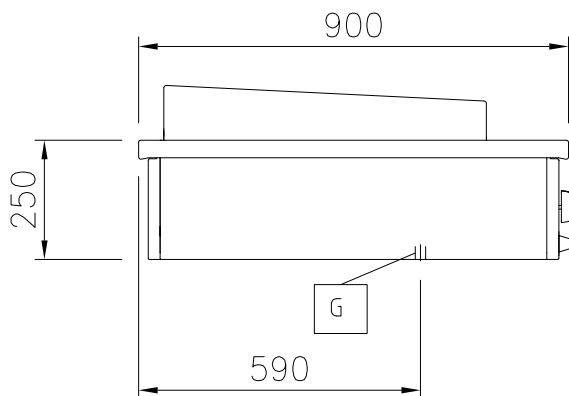

EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

Topp

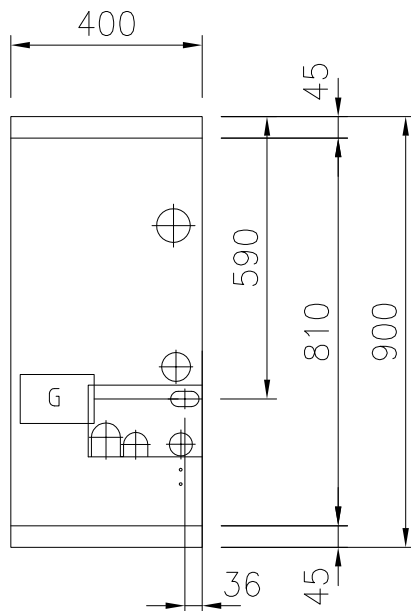

Gas

Gas, effekt: 9.5 kW
Gasintag: 1/2"

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Ytermått, bredd 400 mm
Ytermått, djup 900 mm
Ytermått, höjd 250 mm
Nettovikt: 65 kg
Konfiguration: Betjänas från en sida; Top
Gallerstorlek: 364 mm

Hållbarhetsdata

Gasförbrukning (G 20) min,
max: 0 - 2.45 m³/h



Modular Cooking
Gas grill HP, STADSGAS G110, betjänas från 1 sida, 400mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.19

Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90	PNC 912502	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup	PNC 912522	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552	☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912975	☐
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912976	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112	☐
• Skrapa för grillar	PNC 913121	☐
• Kit skrapa och krokar för grillar	PNC 913122	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203	☐
• Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg	PNC 913227	☐
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg	PNC 913251	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg	PNC 913252	☐
• Kit, Thermaline 90	PNC 913255	☐
• Kit, Thermaline 90	PNC 913256	☐
• Kit för väggmonterad topp - TL85/90 - Fabriksanpassad	PNC 913648	☐