

Modular Cooking Gas grill HP, STADSGAS G110, betjänas från 1sida med hög bakkant, 400mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



593301 (MCDAABDOVO)

Gas grill HP, STADSGAS
G110, betjänas från 1sida
med hög bakkant, 400mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Galler i emaljerat gjutjärn med handtag i rostfritt stål. En unik

lösning med sköldar i rostfritt stål (PATENTSÖKT) förhindrar att brännarna täpps igen, minskar uppflamningarna och ger en jämn värmefördelning. Skölden som skyddar brännarna är i 1.4509 (AISI 441) rostfritt stål. Ett fullängdstråg för fettuppsamling med nivåindikator. Stängskydd i rostfritt stål på sidorna och baksidan. Metallvred med silikonfångst för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX4

Konfiguration: Enheten betjänas från en sida. Basen levereras av fabriken.


Huvudfunktioner

- Specialsystem med skydd i rostfritt stål som förhindrar att värmen sprids nedåt (PATENTSÖKT FUNKTION) så att brännarna inte sätts igen och lågan flamar upp. Ger jämnt värmefördelning på hela tillagningsytan.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfångst för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Brännarna skyddas av böjbara brickor i 1.4509 (AISI 441) rostfritt stål för att undvika uppflammande låga och som ger jämn värmefördelning.
- Fettuppsamlingslåda i full längd med fyllningslampa för uppsamling av överblivet matfett och hantering för att underlätta manipuleringar.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.


Konstruktion

- IPX4-intyg för vattentålighet.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.

Front




Sida

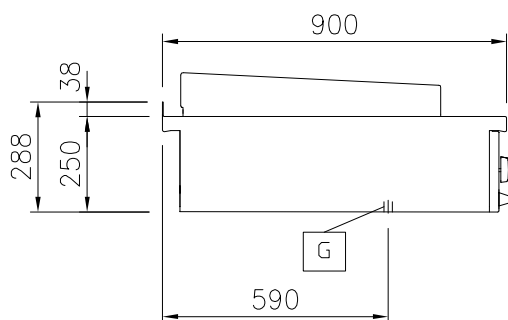

EQ = Ekvipotentia skruv
 G = Gasanslutning

Topp

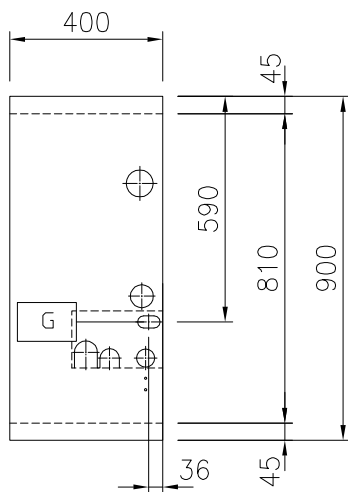

Gas

Gas, effekt: 9.5 kW
 Gasintag: 1/2"

Viktig information

Används ej som
 installationshandling. Begär
 separat
 installationsanvisning.

Ytermått, bredd 400 mm
 Ytermått, djup 900 mm
 Ytermått, höjd 250 mm
 Nettovikt: 65 kg
 Konfiguration: Betjänas från en sida; Top
 Gallerstorlek: 364 mm

Hållbarhetsdata

Gasförbrukning (G 20) min,
 max: 0 - 2.45 m³/h

Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL90 med högbakkant PNC 912499 ☐
- Fronträcke, 400mm lång x 130 mm PNC 912522 ☐
djup
- Fronträcke, 400mm lång x 200 mm PNC 912552 ☐
djup
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Kopplingsräls för enheter m hög PNC 912981 ☐
bakkant, vänster
- Kopplingsräls för enheter m hög PNC 912982 ☐
bakkant, höger
- Ryggpanel, 400x700mm, för enheter PNC 913009 ☐
med högbakkant
- Ryggpanel, 400x800mm, för enheter PNC 913022 ☐
med högbakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913117 ☐
vänster sidopanel, TL90 med hög
bakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913118 ☐
höger sidopanel, TL90 med hög
bakkant
- Skrapa för grillar PNC 913121 ☐
- Kit skrapa och krokar för grillar PNC 913122 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 PNC 913208 ☐
med hög bakkant, vänster
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 PNC 913209 ☐
med hög bakkant, höger
- U-list, sammansättning, rygg mot PNC 913226 ☐
rygg, hög bakkant TL80/85/90
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913636 ☐
900x400mm, vänster sida,
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913637 ☐
900x400mm, höger sida,
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, PNC 913638 ☐
vänster sida, väggmonterad, flush
- Sidopanel i rostfritt stål, PNC 913639 ☐
900x400mm, höger sida,
väggmonterad, flush
- Kit för väggmonterad topp - PNC 913648 ☐
TL85/90 - Fabriksanpassad