



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Gas grill HP, STADSGAS G110, betjänas från 1sida, 800mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



593302 (MCDBAAHOVO)

Gas grill HP, STADSGAS
G110, betjänas från 1sida,
800mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Galler i emaljerat gjutjärn med handtag i rostfritt stål. En unik

lösning med sköldar i rostfritt stål (PATENTSÖKT) förhindrar att brännarna täpps igen, minskar uppflamningarna och ger en jämn värmefördelning. Skölden som skyddar brännarna är i 1.4509 (AISI 441) rostfritt stål. Ett fullängdstråg för fettuppsamling med nivåindikator. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX4

Konfiguration: Enheten betjänas från en sida. Basen levereras av fabriken.

Huvudfunktioner

- Specialsystem med skydd i rostfritt stål som förhindrar att värmen sprids nedåt (PATENTSÖKT FUNKTION) så att brännarna inte sätts igen och lågan flamar upp. Ger jämnt värmefördelning på hela tillagningsytan.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Brännarna skyddas av böjbara brickor i 1.4509 (AISI 441) rostfritt stål för att undvika uppflammande låga och som ger jämn värmefördelning.
- Fettuppsamlingslåda i full längd med fyllningslampa för uppsamling av överblivet matfett och hantering för att underlätta manipuleringar.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.


Konstruktion

- IPX4-intyg för vattentålighet.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

Front

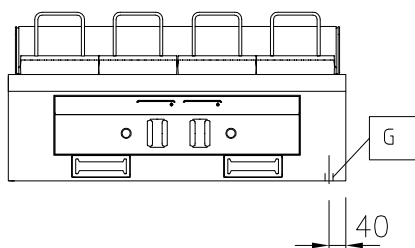


Sida

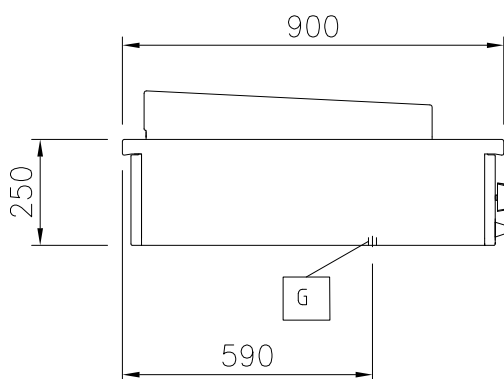

EQ = Ekvipotentia skruv
 G = Gasanslutning

Topp

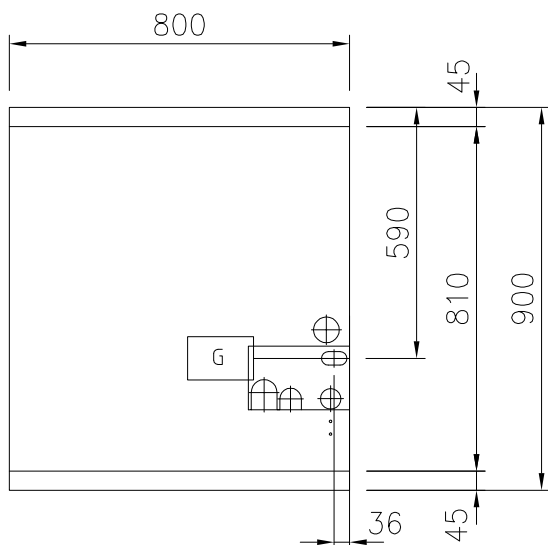

Gas

Gas, effekt: 19 kW
 Gasintag: 1/2"

Viktig information

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

Ytermått, bredd: 800 mm
 Ytermått, djup: 900 mm
 Ytermått, höjd: 250 mm
 Nettovikt: 115 kg
 Konfiguration: Betjänas från en sida; Top
 Gallerstorlek: 728 mm

Hållbarhetsdata

Gasförbrukning (G 20) min, max: 0 - 4.9 m³/h

Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 | PNC 912502 | ☐ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup | PNC 912526 | ☐ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup | PNC 912556 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic | PNC 912975 | ☐ |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic | PNC 912976 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 | PNC 913111 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 | PNC 913112 | ☐ |
| • Skrapa för grillar | PNC 913121 | ☐ |
| • Kit skrapa och krokar för grillar | PNC 913122 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster | PNC 913202 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger | PNC 913203 | ☐ |
| • Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg | PNC 913227 | ☐ |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin | PNC 913232 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg | PNC 913251 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg | PNC 913252 | ☐ |
| • Kit, Thermaline 90 | PNC 913255 | ☐ |
| • Kit, Thermaline 90 | PNC 913256 | ☐ |
| • Set för väggmontering - Top 800 mm | PNC 913652 | ☐ |