

## Modular Cooking 2-brännare gashäll, STADSGAS G110, betjänas från 1 sida med högbakkant

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



593307 (MCGDABEOVO)

2-brännare gashäll,  
STADSGAS G110, betjänas  
från 1 sida med högbakkant

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Två gasbrännare (7 kW vardera) med optimerad förbränning, släckningsskydd, skyddshandventil med termoelement och skyddad tändlåga. Brännare med "flower flame"-brännare trippelring med igensättningsskydd. Manuella gasventiler ger exakt styrning över lågan. Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas. Djupt, plant spillråg med rundade hörn och dräneringshål. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. IPX4 kapslingsklass.

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämplig underskåp.

### Huvudfunktioner

- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Manuella gasventiler möjliggör exakt kontroll av lågans intensitet mellan de olika lägena.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Brännare med optimerad förbränning. Brännare med blomformad trippelring med igensättningsskydd.
- [NOT TRANSLATED]

### Konstruktion


- Varje brännare är utrustad med en skyddshandventil med termoelement och skyddad pilotflamma.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking 2-brännare gashäll, STADSGAS G110, betjänas från 1 sida med högbakkant

Front




Sida

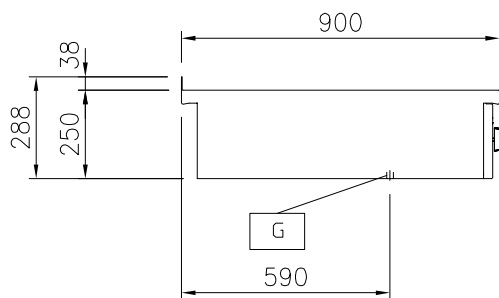

EQ = Ekvipotentiael skruv  
G = Gasanslutning

Topp

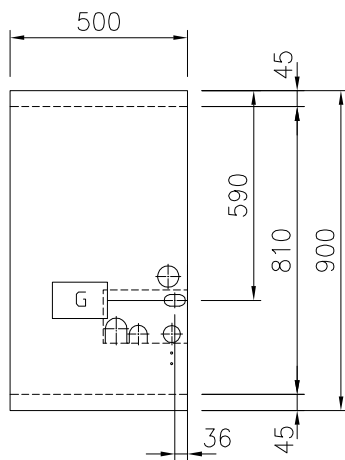

### Gas

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Gas, effekt:       | 17 kW |
| Gastyp alternativ: |       |
| Gasintag:          | 1/2"  |

### Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Yttermått, bredd          | 500 mm                     |
| Yttermått, djup           | 900 mm                     |
| Yttermått, höjd           | 250 mm                     |
| Nettovikt:                | 41 kg                      |
| Konfiguration:            | Betjänas från en sida; Top |
| Effekt främre brännare:   | 8.5 - kW                   |
| Effekt bakre brännare     | 8.5 - 0 kW                 |
| Bakre brännare mått - mm  | Ø 70                       |
| Främre brännare mått - mm | Ø 70                       |



Modular Cooking  
2-brännare gashäll, STADSGAS G110, betjänas från 1 sida med  
högbakkant  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.10.23

### Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL90 med högbakkant PNC 912499 ☐
- Fronträcke, 500mm lång x 130 mm PNC 912523 ☐  
djup
- Fronträcke, 500mm lång x 200 mm PNC 912553 ☐  
djup
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Kopplingsräls för enheter m hög PNC 912981 ☐  
bakkant, vänster
- Kopplingsräls för enheter m hög PNC 912982 ☐  
bakkant, höger
- Ryggpanel, 500x700mm, för enheter PNC 913010 ☐  
med högbakkant
- Ryggpanel, 500x800mm, för enheter PNC 913023 ☐  
med högbakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913117 ☐  
vänster sidopanel, TL90 med hög  
bakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913118 ☐  
höger sidopanel, TL90 med hög  
bakkant
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 PNC 913208 ☐  
med hög bakkant, vänster
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 PNC 913209 ☐  
med hög bakkant, höger
- U-list, sammansättning, rygg mot PNC 913226 ☐  
rygg, hög bakkant TL80/85/90
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913636 ☐  
900x400mm, vänster sida,  
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913637 ☐  
900x400mm, höger sida,  
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, PNC 913638 ☐  
vänster sida, väggmonterad, flush
- Sidopanel i rostfritt stål, PNC 913639 ☐  
900x400mm, höger sida,  
väggmonterad, flush
- Vägghöghöjningssats topp - TL85 / PNC 913649 ☐  
90 - Fabriksmonterad
- Kokplatta, slät för 1 brännare PNC 913674 ☐  
7KW&10KW