

## Modular Cooking 2-brännare gashäll, STADSGAS G110, ecoflam, betjänas från 1 sida

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



593312 (MCGDAAE0VI)

2-brännare gashäll,  
STADSGAS G110, ecoflam,  
betjänas från 1 sida

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Två gasbrännare med optimerad förbränning, släckningsskydd, skyddshandventil med termoelement och skyddad tändlåga. Brännare med "flower flame"-brännare trippelring med igensättningsskydd. Manuella gasventiler ger exakt styrning över lågan. Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas. ECOFLAM kastrullidentifieringssystem spar energi och minskar onödig uppvärmning av köket. Djupt, plant spilltråg med rundade hörn och dräneringshål. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

IPX4 kapslingsklass.

Installation: Enhet betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämplig underskåp.

### Huvudfunktioner

- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Manuella gasventiler möjliggör exakt kontroll av lågans intensitet mellan de olika lägena.
- Kokkäril kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Brännare med optimerad förbränning. Brännare med blomformad trippelring med igensättningsskydd.
- Djup spillbricka med rundade hörn och dräneringshål för att underlätta rengöring.
- [NOT TRANSLATED]

### Konstruktion


- Varje brännare är utrustad med en skyddshandventil med termoelement och skyddad pilotflamma.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.

### Hållbarhet




- Modellen levereras med Ecoflam-system för avkänning av kokkäril som reducerar energiförbrukningen och gör att värme inte slipper ut i köket i onödan.

Front




Sida

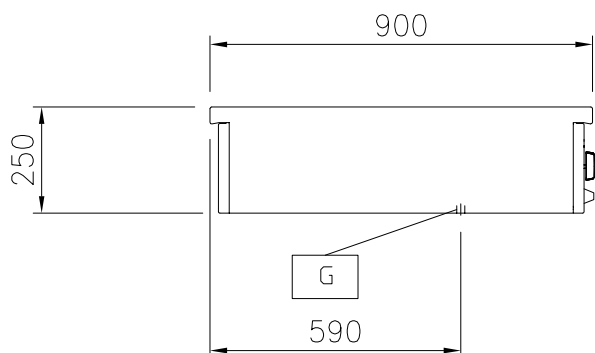

EQ = Ekvipotentiael skruv  
 G = Gasanslutning

Topp

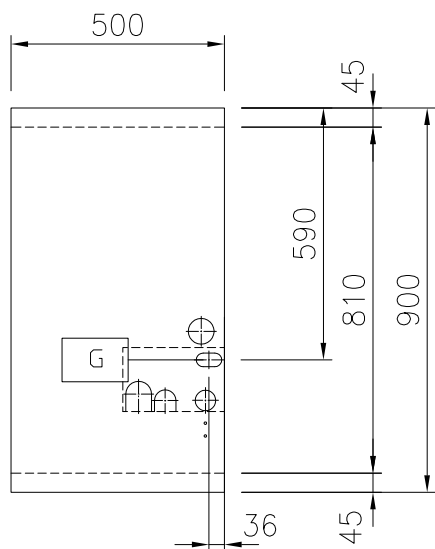
**Gas**

Gas, effekt: 17 kW  
 Gastyp alternativ:  
 Gasintag: 1/2"

**Viktig information**

Används ej som  
 installationshandling. Begär  
 separat  
 installationsanvisning.

Yttermått, bredd 500 mm  
 Yttermått, djup 900 mm  
 Yttermått, höjd 250 mm  
 Nettovikt: 41 kg  
 Konfiguration: Betjänas från en sida; Top  
 Effekt främre brännare: 8.5 - kW  
 Effekt bakre brännare 8.5 - 0 kW  
 Bakre brännare mått - mm Ø 70  
 Främre brännare mått - mm Ø 70

### Övriga Tillbehör

|                                                               |            |                          |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90                                         | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup                        | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup                        | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                    | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                    | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thermetic          | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thermetic        | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90   | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster                | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger                  | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg                      | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                               | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg   | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit, Thermaline 90                                          | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit, Thermaline 90                                          | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • Väggmonteringssats topp - TL85 / 90 - Fabriksmonterad       | PNC 913649 | <input type="checkbox"/> |