

Modular Cooking
4-brännare gashäll, STADSGAS G110,
ecoflam, betjänas från 1 sida med hög
bakkant

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



593316 (MCGHABJOVI)

4-brännare gashäll,
STADSGAS G110, ecoflam,
betjänas från 1 sida med
hög bakkant

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Fyra gasbrännare med optimerad förbränning, släckningsskydd, skyddshandventil med termoelement och skyddad tändlåga. Brännare med "flower flame"-brännare trippelring med igensättningsskydd. Manuella gasventiler ger exakt styrning över lågan. Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas. ECOFLAM kastrullidentifieringssystem spar energi och minskar onödig uppvärmning av köket. Djupt, plant spilltråg med rundade hörn och dräneringshål. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

IPX4 kapslingsklass.

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från 1 sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämpligt underskåp.

Huvudfunktioner

- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Manuella gasventiler möjliggör exakt kontroll av lågans intensitet mellan de olika lägena.
- Kokkäril kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Brännare med optimerad förbränning. Brännare med blomformad trippelring med igensättningsskydd.
- Djup spillbricka med rundade hörn och dräneringshål för att underlätta rengöring.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Varje brännare är utrustad med en skyddshandventil med termoelement och skyddad pilotflamma.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.

Hållbarhet




- Modellen levereras med Ecoflam-system för avkänning av kokkäril som reducerar energiförbrukningen och gör att värme inte slipper ut i köket i onödan.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
4-brännare gashäll, STADSGAS G110, ecoflam,
betjänas från 1 sida med hög bakkant

Front

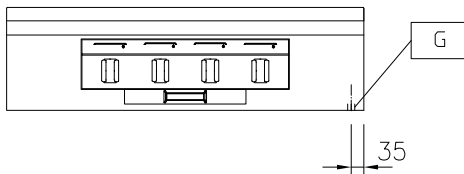


Sida

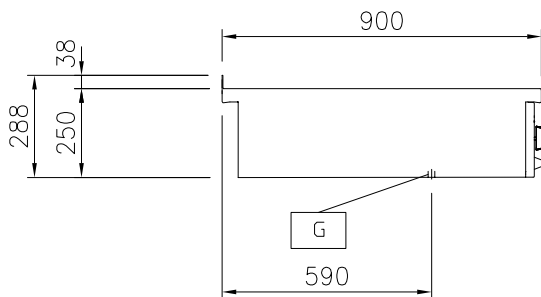

EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

Topp

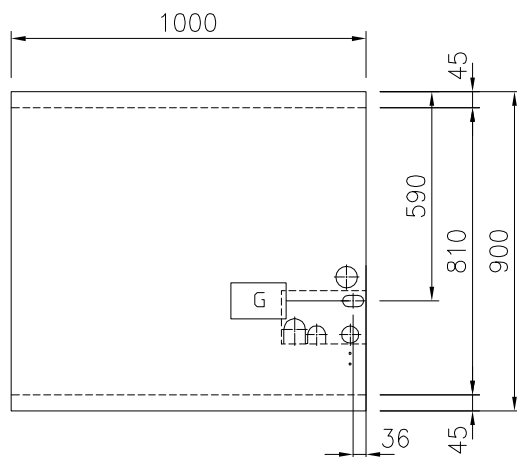

Gas

Gas, effekt: 34 kW
Gastyp alternativ:
Gasintag: 1/2"

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Ytermått, bredd 1000 mm
Ytermått, djup 900 mm
Ytermått, höjd 250 mm
Nettovikt: 82 kg
Konfiguration: Betjänas från en sida; Top
Effekt främre brännare: 8.5 - 8.5 kW
Effekt bakre brännare 8.5 - 8.5 kW
Bakre brännare mått - mm Ø 70 Ø 70
Främre brännare mått - mm Ø 70 Ø 70



Modular Cooking
4-brännare gashäll, STADSGAS G110, ecoflam, betjänas från 1 sida med
hög bakkant
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.19

Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL90 med högbakkant PNC 912499 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm PNC 912528 ☐
djup
- Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm PNC 912558 ☐
djup
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Kopplingsräls för enheter m hög PNC 912981 ☐
bakkant, vänster
- Kopplingsräls för enheter m hög PNC 912982 ☐
bakkant, höger
- Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter PNC 913015 ☐
med högbakkant
- Ryggpanel, 1000x800mm, för enheter PNC 913028 ☐
med högbakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913117 ☐
vänster sidopanel, TL90 med hög
bakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913118 ☐
höger sidopanel, TL90 med hög
bakkant
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 PNC 913208 ☐
med hög bakkant, vänster
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 PNC 913209 ☐
med hög bakkant, höger
- U-list, sammansättning, rygg mot PNC 913226 ☐
rygg, hög bakkant TL80/85/90
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913636 ☐
900x400mm, vänster sida,
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913637 ☐
900x400mm, höger sida,
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, PNC 913638 ☐
vänster sida, väggmonterad, flush
- Sidopanel i rostfritt stål, PNC 913639 ☐
900x400mm, höger sida,
väggmonterad, flush
- Vägghöjningssats topp - TL85 / PNC 913654 ☐
90 - Fabriksmonterad