

Modular Cooking Stekhäll, STADSGAS G110, med kromhäll, betjänas från 1 sida, halvmodul

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



593328 (MCHAEADDVO)

Stekhäll, STADSGAS G110,
slät kromhäll, betjänas från 1
sida, halvmodul, kroppshöjd
700mm

593332 (MCHCEADDVO)

Stekhäll, STADSGAS G110,
räfflad kromhäll, betjänas
från 1 sida, halvmodul,
kroppshöjd 700mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Utrustad med säkerhetstermostat, termostatsstyrning och indikatorlampa för pilotlågan. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5

Installation: Fristående, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- LED-indikering av pilotflamma

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL90 PNC 912502
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation PNC 912512
- Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup PNC 912522
- Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup PNC 912552
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591
- Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm PNC 912630
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912657
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm PNC 912663
- Komplette rostfri sockel, fristående, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912954
- Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic PNC 912975
- Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic PNC 912976
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 PNC 913111
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 PNC 913112
- Skrapa för slät häll (endast för 593328) PNC 913119
- Skrapa för räfflad häll (endast för 593332) PNC 913120
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster PNC 913202
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger PNC 913203
- Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700 PNC 913222
- Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700 PNC 913223
- Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg PNC 913227
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340 PNC 913233
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg PNC 913251
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg PNC 913252
- Kit, Thermaline 90 PNC 913255
- Kit, Thermaline 90 PNC 913256
- Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla PNC 913260
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913275
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913276
- Hyllfixering (gejderstege) PNC 913279
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913688

Gas

- ☐ Gas, effekt: 10 kW
- ☐ Gastyp alternativ:
- ☐ Gasintag: 1/2"

Viktig information


- ☐ Tillagningsyta djup: 615 mm
- ☐ Tillagningsyta bredd: 300 mm
- ☐ Arbetstemperatur, min: 110 °C
- ☐ Arbetstemperatur, max: 270 °C
- ☐ Yttermått, bredd: 400 mm
- ☐ Yttermått, djup: 900 mm
- ☐ Yttermått, höjd: 700 mm
- ☐ Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd): 340 mm
- ☐ Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd): 330 mm
- ☐ Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup): 740 mm
- ☐ Nettovikt: 91 kg
på bas; betjänas från en sida
- ☐ Konfiguration: Typ av häll
- ☐ 593328 (MCHAEADDVO) Slät
- ☐ 593332 (MCHCEADDVO) ribbade
- ☐ Hällens material Chromium Plated mild steel mirror




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, STADSGAS G110, med kromhäll,
betjänas från 1 sida, halvmodul


Front

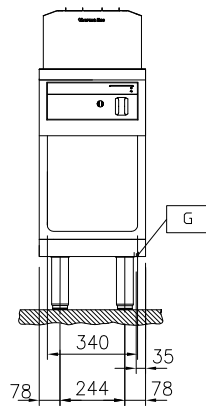


Front

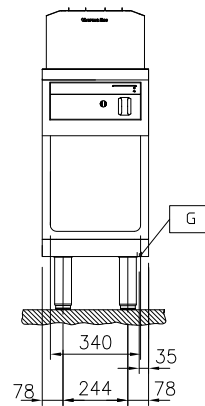

Sida

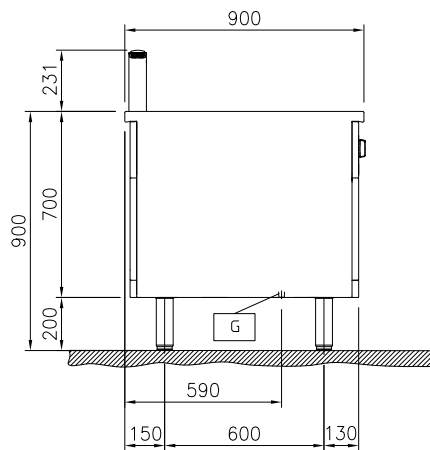


Sida

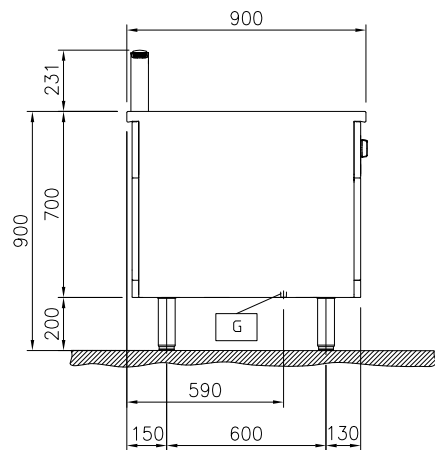


EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

Topp



Topp



Modular Cooking
Stekhäll, STADSGAS G110, med kromhäll, betjänas från 1 sida, halvmodul
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.14