

Modular Cooking Stekhäll, STADSGAS G110, med kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), halvmod

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**593329 (MCHAE BDDVO)**

Stekhäll, STADSGAS G110,
slät kromhäll, betjänas från 1
sida med hög bakkant (utan
ryggplåt), halvmodul,
kroppshöjd 700mm

593333 (MCHCE BDDVO)

Stekhäll, STADSGAS G110,
räfflad kromhäll, betjänas
från 1 sida med hög bakkant
(utan ryggplåt) halvmodul,
kroppshöjd 700mm

Kort specifikation

Pos. _____

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Utrustad med säkerhetstermostat, termostatsstyrning och indikatorlampa för pilotlågan. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5

Installation: Fristående, betjänas från en sida med hög bakkant.

Huvudfunktioner

- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- LED-indikering av pilotflamma

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant | PNC 912499 | ☐ | • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913688 | ☐ |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup | PNC 912522 | ☐ | | | |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup | PNC 912552 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ | | | |
| • Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm | PNC 912630 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912660 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912663 | ☐ | | | |
| • Komplet t rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 | PNC 912935 | ☐ | | | |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster | PNC 912981 | ☐ | | | |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger | PNC 912982 | ☐ | | | |
| • Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant | PNC 913009 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida | PNC 913101 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida | PNC 913105 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913117 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913118 | ☐ | | | |
| • Skrapa för slät häll (endast för 593329) | PNC 913119 | ☐ | | | |
| • Skrapa för räfflad häll (endast för 593333) | PNC 913120 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster | PNC 913208 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger | PNC 913209 | ☐ | | | |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ | | | |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin | PNC 913232 | ☐ | | | |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340 | PNC 913233 | ☐ | | | |
| • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla | PNC 913267 | ☐ | | | |
| • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla | PNC 913269 | ☐ | | | |
| • Hyllfixering (gejderstege) | PNC 913279 | ☐ | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913672 | ☐ | | | |



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, STADSGAS G110, med kromhäll,
betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan
ryggplåt), halvmod

Gas

Gas, effekt: 10 kW

Gastyp alternativ:

Gasintag: 1/2"

Viktig information

Tillagningsyta djup: 615 mm

Tillagningsyta bredd: 300 mm

Arbetstemperatur, min: 110 °C

Arbetstemperatur, max: 270 °C

Yttermått, bredd: 400 mm

Yttermått, djup: 900 mm

Yttermått, höjd: 700 mm

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(bredd): 340 mm

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(höjd): 330 mm

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(djup): 740 mm

Nettovikt: 91 kg
på bas; betjänas från en
sida

Konfiguration:

Typ av häll

593329 (MCHAEBDDVO) Slät

593333 (MCHCEBDDVO) ribbade


Hällens material: Chromium Plated mild
steel mirror




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, STADSGAS G110, med kromhäll,
betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan
ryggplåt), halvmod


Front

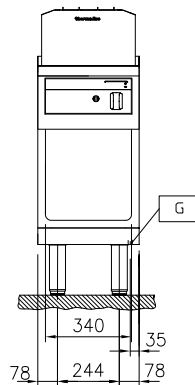


Front

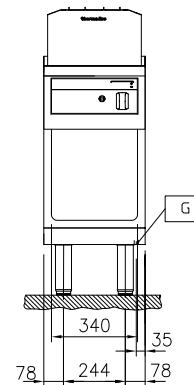

Sida

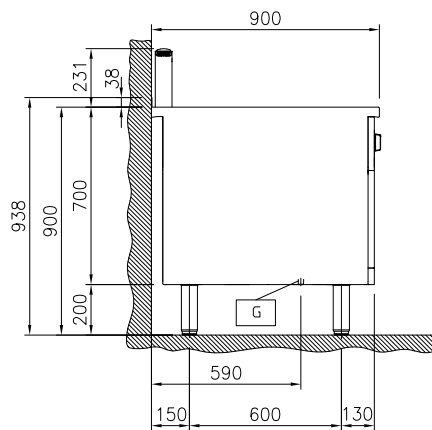


Sida

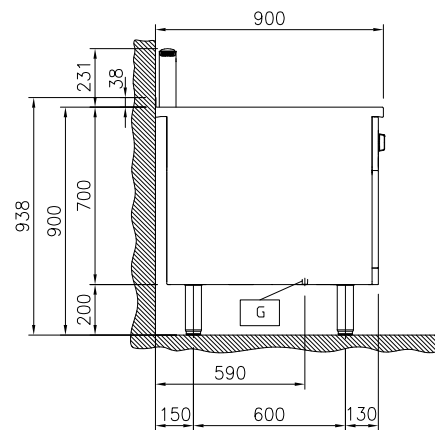


EQ = Ekvipotentiaal skruv
G = Gasanslutning

EQ = Ekvipotentiaal skruv
G = Gasanslutning

Topp



Topp



Modular Cooking
Stekhäll, STADSGAS G110, med kromhäll, betjänas från 1 sida med hög
bakkant (utan ryggplåt), halvmod
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.11.10