

Modular Cooking Stekhäll, STADSGAS G110, med kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), helmodu

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**593331 (MCHBEBHDVO)**

Stekhäll, STADSGAS G110,
slät kromhäll, betjänas från 1
sida med hög bakkant (utan
ryggplåt), helmodul,
kroppshöjd 700mm

593335 (MCHDEBHDVO)

Stekhäll, STADSGAS G110,
räfflad kromhäll, betjänas
från 1 sida med hög bakkant
(utan ryggplåt), helmodul,
kroppshöjd 700mm

Kort specifikation

Pos. _____

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Utrustad med säkerhetstermostat, termostatsstyrning och indikatorlampa för pilotlågan. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5

Installation: Fristående, betjänas från en sida med hög bakkant.

Huvudfunktioner

- Välj mellan en eller två värmezoner. En indikatorlampa visar driftstatus för varje zon.
- Stort tömningshål på tillagningsytan med ger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- LED-indikering av pilotflamma

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860.2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90 med högbakkant	PNC 912499	☐	• Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913688	☐
• Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup	PNC 912526	☐			
• Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup	PNC 912556	☐			
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐			
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐			
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐			
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐			
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐			
• Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912634	☐			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912660	☐			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912663	☐			
• Komplet t rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL90	PNC 912939	☐			
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster	PNC 912981	☐			
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger	PNC 912982	☐			
• Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913013	☐			
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida	PNC 913101	☐			
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida	PNC 913105	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913117	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913118	☐			
• Skrapa för slät häll (endast för 593331)	PNC 913119	☐			
• Skrapa för räfflad häll (endast för 593335)	PNC 913120	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster	PNC 913208	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger	PNC 913209	☐			
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	☐			
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐			
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580	PNC 913234	☐			
• Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla	PNC 913267	☐			
• Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla	PNC 913269	☐			
• Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor	PNC 913281	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913672	☐			



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, STADSGAS G110, med kromhäll,
betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan
ryggplåt), helmodu

Gas

Gas, effekt: 20 kW

Gastyp alternativ:

Gasintag: 1/2"

Viktig information

Tillagningsyta djup: 615 mm

Tillagningsyta bredd: 700 mm

Arbetstemperatur, min: 110 °C

Arbetstemperatur, max: 270 °C

Yttermått, bredd: 800 mm

Yttermått, djup: 900 mm

Yttermått, höjd: 700 mm

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(bredd): 580 mm

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(höjd): 330 mm

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(djup): 740 mm

Nettovikt: 150 kg
på bas; betjänas från en
sida

Konfiguration:

Typ av häll

593331 (MCHBEBHDVO) Slät

593335 (MCHDEBHDVO) ribbade


Hällens material: Chromium Plated mild
steel mirror




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, STADSGAS G110, med kromhäll,
betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan
ryggplåt), helmodu


Front

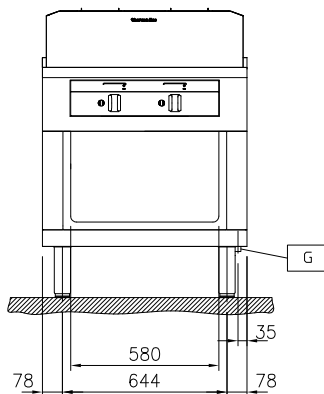


Front

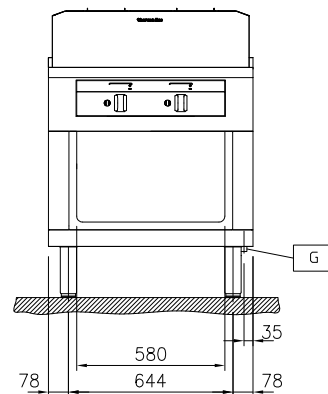

Sida

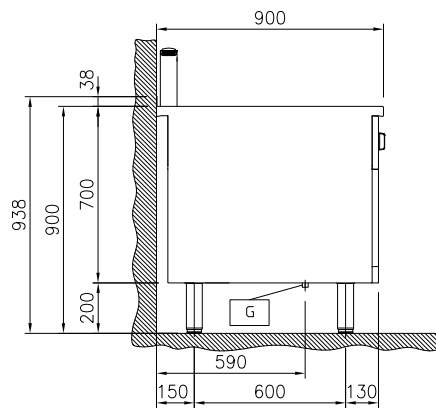


Sida

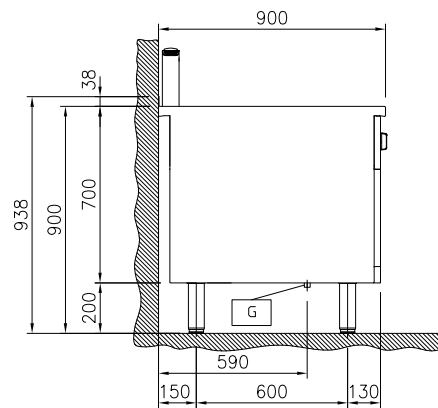


EQ = Ekvipotentiaal skruv
G = Gasanslutning

EQ = Ekvipotentiaal skruv
G = Gasanslutning

Topp



Topp



Modular Cooking
Stekhäll, STADSGAS G110, med kromhäll, betjänas från 1 sida med hög
bakkant (utan ryggplåt), helmodu
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.11.10