

Modular Cooking
Stekhäll, STADSGAS G110, slät och
räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida
med hög bakkant (utan ryggp

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



593337 (MCHFEBHDVO)

Stekhäll, STADSGAS G110,
slät och räfflad kromhäll,
betjänas från 1 sida med
hög bakkant (utan ryggplåt),
helmodul, kroppshöjd
700mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Utrustad med säkerhetstermostat, termostatsstyrning och indikatorlampa för pilotlågan. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5

Installation: Fristående, betjänas från en sida med hög bakkant.

Huvudfunktioner

- Välj mellan en eller två värmezoner. En indikatorlampa visar driftstatus för varje zon.
- Stort tömningshål på tillagningsytan med ger tömning av köttssaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- LED-indikering av pilotflamma
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.


Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.


Övriga Tillbehör

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 med hög bakkant | PNC 912499 | ☐ | • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913688 | ☐ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup | PNC 912526 | ☐ | | | |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup | PNC 912556 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ | | | |
| • Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm | PNC 912634 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912660 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912663 | ☐ | | | |
| • Komplet t rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 | PNC 912939 | ☐ | | | |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster | PNC 912981 | ☐ | | | |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger | PNC 912982 | ☐ | | | |
| • Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med hög bakkant | PNC 913013 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med hög bakkant, vänster sida | PNC 913101 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med hög bakkant, höger sida | PNC 913105 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913117 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913118 | ☐ | | | |
| • Skrapa för slät häll | PNC 913119 | ☐ | | | |
| • Skrapa för räfflad häll | PNC 913120 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster | PNC 913208 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger | PNC 913209 | ☐ | | | |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ | | | |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin | PNC 913232 | ☐ | | | |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580 | PNC 913234 | ☐ | | | |
| • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla | PNC 913267 | ☐ | | | |
| • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla | PNC 913269 | ☐ | | | |
| • Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor | PNC 913281 | ☐ | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913672 | ☐ | | | |

Front

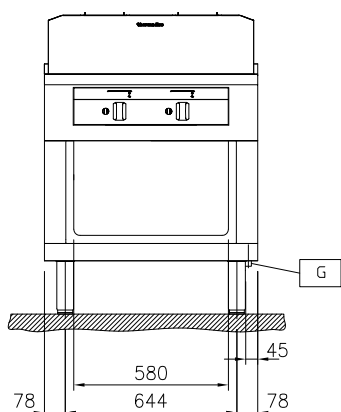


Sida

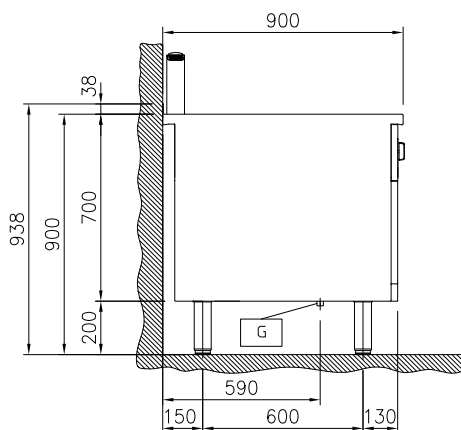

EQ = Ekvipotentialet skruv
 G = Gasanslutning

Topp



Gas

Gas, effekt:	20 kW
Gastyp alternativ:	
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Används ej som
 installationshandling. Begär
 separat
 installationsanvisning.

Tillagningsyta djup:	615 mm
Tillagningsyta bredd:	700 mm
Arbetstemperatur, min:	110 °C
Arbetstemperatur, max:	270 °C
Yttermått, bredd	800 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	700 mm

Lagringutrymmets
 invändiga dimensioner
 (bredd): 580 mm

Lagringutrymmets
 invändiga dimensioner
 (höjd): 330 mm

Lagringutrymmets
 invändiga dimensioner
 (djup): 740 mm

Nettovikt: 150 kg

Konfiguration:
 Typ av häll

2/3 slät 1/3 räfflad
 Chromium Plated mild
 steel mirror

Hällens material