

Modular Cooking
Gasspis med hel häll, en central
brännare, STADSGAS G110, betjänas
från 1 sida med hög bakkant

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



593342 (MCLIABJOVO)

Gasspis med hel häll, en
central brännare,
STADSGAS G110, betjänas
från 1 sida med hög bakkant

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Stor häll i gjutjärn som tillåter användning av många kastruller samtidigt. Central gasbrännare med optimerad förbränning, flamskydd och skyddad pilotlåg. I mitten av hällen över brännaren kan max 550°C uppnås. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Säkerhetstermostat och termostatstyrning. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

IPX4 kapslingsklass.

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämpligt underskåp.

Huvudfunktioner

- Kockärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Tålig kokplatta i gjutjärn, lätt att rengöra.
- Mittenbrännare med optimerad förbränning, brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Olika stora kockärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- Mitten av plattan kan bli högst 550 °C varm samtidigt som den minskas utåt.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Övriga Tillbehör


• Kopplingsräls, TL90 med högbakkant	PNC 912499	☐
• Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup	PNC 912528	☐
• Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup	PNC 912558	☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster	PNC 912981	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger	PNC 912982	☐
• Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913015	☐
• Ryggpanel, 1000x800mm, för enheter med högbakkant	PNC 913028	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913117	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913118	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster	PNC 913208	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger	PNC 913209	☐
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	☐
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, vänster sida, väggmonterad	PNC 913636	☐
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, höger sida, väggmonterad	PNC 913637	☐
• Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, vänster sida, väggmonterad, flush	PNC 913638	☐
• Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, höger sida, väggmonterad, flush	PNC 913639	☐
• Vägghöjningssats topp - TL85 / 90 - Fabriksmonterad	PNC 913654	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Gasspis med hel häll, en central brännare,
STADSGAS G110, betjänas från 1 sida med hög
bakkant

Front

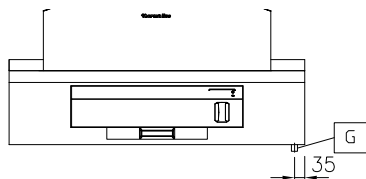


Sida

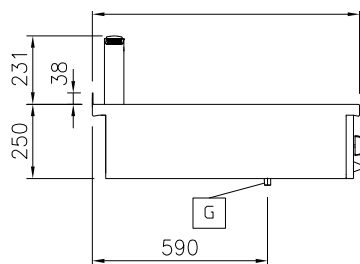

EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

Topp

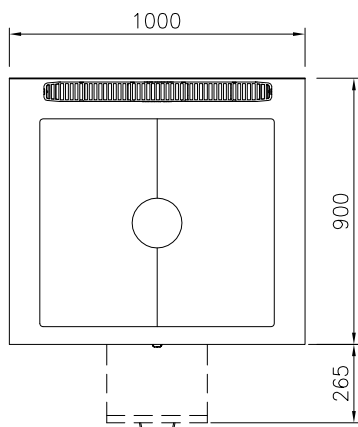

CHG 878149.030

Gas

Gas, effekt:	10 kW
Gastyp alternativ:	
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Yttermått, bredd	1000 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	120 kg
Konfiguration:	Betjänas från en sida; Top
Spishäll användbar yta (bredd):	790 mm
Spishäll användbar yta (djup):	700 mm



Modular Cooking
Gasspis med hel häll, en central brännare, STADSGAS G110, betjänas
från 1 sida med hög bakkant
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.30