

**Modular Cooking**  
**Gasspis med hel häll, en central**  
**brännare, STADSGAS G110, betjänas**  
**från 1 sida med hög bakkant**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**593342 (MCLIABJOVO)**

Gasspis med hel häll, en  
central brännare,  
STADSGAS G110, betjänas  
från 1 sida med hög bakkant

## Kort specifikation

### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Stor häll i gjutjärn som tillåter användning av många kastruller samtidigt. Central gasbrännare med optimerad förbränning, flamskydd och skyddad pilotlåg. I mitten av hällen över brännaren kan max 550°C uppnås. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Säkerhetstermostat och termostatstyrning. Metallvred med silikonfångning för enklare hantering och rengöring. IPX4 kapslingsklass.

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämpligt underskåp.

## Huvudfunktioner

- Kockärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfångning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Tålig kokplatta i gjutjärn, lätt att rengöra.
- Mittenbrännare med optimerad förbränning, brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Olika stora kockärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- Mitten av plattan kan bli högst 550 °C varm samtidigt som den minskas utåt.

## Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

## Övriga Tillbehör


|                                                                               |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant                                          | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup                                       | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup                                       | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                    | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                    | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster                            | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger                              | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant                           | PNC 913015 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 1000x800mm, för enheter med högbakkant                           | PNC 913028 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant   | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster                | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger                  | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90               | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                               | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, vänster sida, väggmonterad  | PNC 913636 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, höger sida, väggmonterad    | PNC 913637 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, vänster sida, väggmonterad, flush    | PNC 913638 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, höger sida, väggmonterad, flush      | PNC 913639 | <input type="checkbox"/> |
| • Vägghöjningssats topp - TL85 / 90 - Fabriksmonterad                         | PNC 913654 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Gasspis med hel häll, en central brännare,  
STADSGAS G110, betjänas från 1 sida med hög  
bakkant

Front

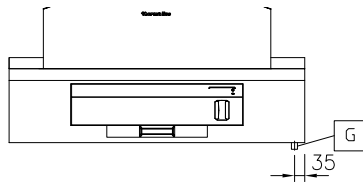


Sida

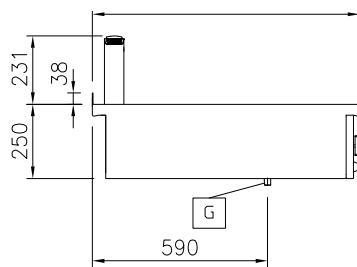

EQ = Ekvipotentia skruv  
G = Gasanslutning

Topp

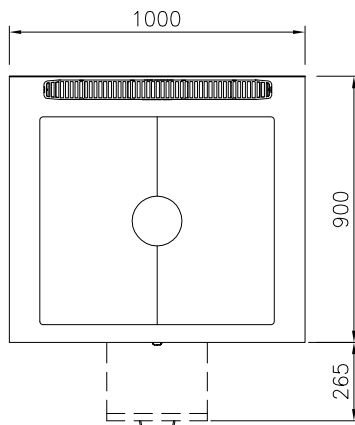

CHG 878149.030

### Gas

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Gas, effekt:       | 10 kW |
| Gastyp alternativ: |       |
| Gasintag:          | 1/2"  |

### Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Yttermått, bredd                   | 1000 mm                    |
| Yttermått, djup                    | 900 mm                     |
| Yttermått, höjd                    | 250 mm                     |
| Nettovikt:                         | 120 kg                     |
| Konfiguration:                     | Betjänas från en sida; Top |
| Spishäll användbar yta<br>(bredd): | 790 mm                     |
| Spishäll användbar yta<br>(djup):  | 700 mm                     |



Modular Cooking  
Gasspis med hel häll, en central brännare, STADSGAS G110, betjänas  
från 1 sida med hög bakkant  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.27