

Modular Cooking
Gasspis med hel häll, en central
brännare, STADSGAS G110, betjänas
från 1 sida med öppet underskåp

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



593344 (MCLIEAJDVO)

Gasspis med hel häll, en central brännare, STADSGAS G110, betjänas från 1 sida med öppet underskåp, kroppshöjd 700mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Stor häll i gjutjärn som tillåter användning av många kastruller samtidigt. Central gasbrännare med optimerad förbränning, flamskyddad och skyddad pilotlåg. I mitten av hällen över brännaren kan max 550°C uppnås. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Säkerhetstermostat och termostatstyrning. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. IPX4 kapslingsklass.

Installation: Fristående, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämpligt underskåp.

Huvudfunktioner

- Tålig kokplatta i gjutjärn, lätt att rengöra.
- Mittenbrännare med optimerad förbränning, brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Olika stora kokkärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- Mitten av plattan kan bli högst 550 °C varm samtidigt som den minskas utåt.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör


• Kopplingsräls, TL90	PNC 912502	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation	PNC 912512	☐
• Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup	PNC 912528	☐
• Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup	PNC 912558	☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐
• Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912636	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912657	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912663	☐
• Komplette rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90	PNC 912960	☐
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912975	☐
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912976	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203	☐
• Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700	PNC 913222	☐
• Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700	PNC 913223	☐
• Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg	PNC 913227	☐
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg	PNC 913251	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg	PNC 913252	☐
• Kit, Thermaline 90	PNC 913255	☐
• Kit, Thermaline 90	PNC 913256	☐
• Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla	PNC 913260	☐
• Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla	PNC 913275	☐
• Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla	PNC 913276	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913672	☐
• Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913688	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Gasspis med hel häll, en central brännare,
STADSGAS G110, betjänas från 1 sida med
öppet underskåp

Front

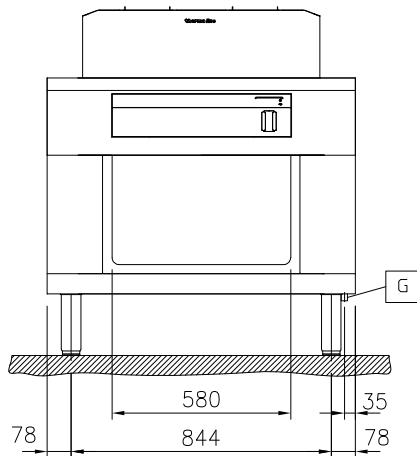


Sida

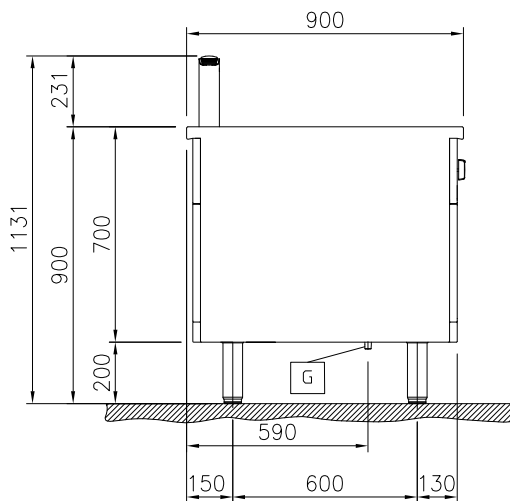

EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

Topp

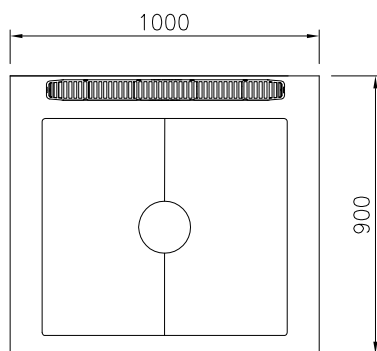

Gas

Gas, effekt:	10 kW
Gastyp alternativ:	
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Yttermått, bredd	1000 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	700 mm

Lagringutrymmets invändiga
dimensioner (bredd):

680 mm

Lagringutrymmets invändiga
dimensioner (höjd):

330 mm

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(djup):

740 mm

Nettovikt:

152 kg

på bas; betjänas från en
sida

Konfiguration:

Spishäll användbar yta
(bredd):

790 mm

Spishäll användbar yta
(djup):

700 mm



Modular Cooking
Gasspis med hel häll, en central brännare, STADSGAS G110, betjänas
från 1 sida med öppet underskåp.
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.19