

## Modular Cooking Gasspis med hel häll, en central brännare, STADSGAS G110, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



593345 (MCLIEBJDVO)

Gasspis med hel häll, en central brännare, STADSGAS G110, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), med öppet underskåp, kroppshöjd 700mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Stor häll i gjutjärn som tillåter användning av många kastruller samtidigt. Central gasbrännare med optimerad förbränning, flamskyddad och skyddad pilotlåga. I mitten av hällen över brännaren kan max 550°C uppnås. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Säkerhetstermostat och termostatstyrning. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. IPX4 kapslingsklass.

Installation: Fristående, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Tålig kokplatta i gjutjärn, lätt att rengöra.
- Mittenbrännare med optimerad förbränning, brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Olika stora kokkärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- Mitten av plattan kan bli högst 550 °C varm samtidigt som den minskas utåt.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

## Övriga Tillbehör


|                                                                                                                                                 |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant                                                                                                            | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup                                                                                                         | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup                                                                                                         | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                                                                                      | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                                                                                      | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                                                                                  | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                                                                                  | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                                                                                  | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm                                                                                               | PNC 912636 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm                                                         | PNC 912660 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm                                                                | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet t rostfri sockel, installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90                                                            | PNC 912941 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet t rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90                                                                       | PNC 912960 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster                                                                                              | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger                                                                                                | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant                                                                                             | PNC 913015 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida                                                                   | PNC 913101 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida                                                                     | PNC 913105 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant                                                                   | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant                                                                     | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster                                                                                  | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger                                                                                    | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90                                                                                 | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                                                                                 | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla                                                                                  | PNC 913267 | <input type="checkbox"/> |
| • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla                                                                                    | PNC 913269 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Gasspis med hel häll, en central brännare,  
STADSGAS G110, betjänas från 1 sida med hög  
bakkant (utan

Front

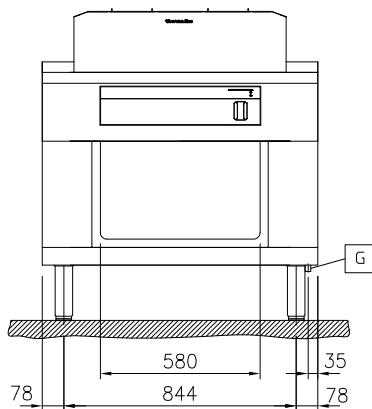


Sida

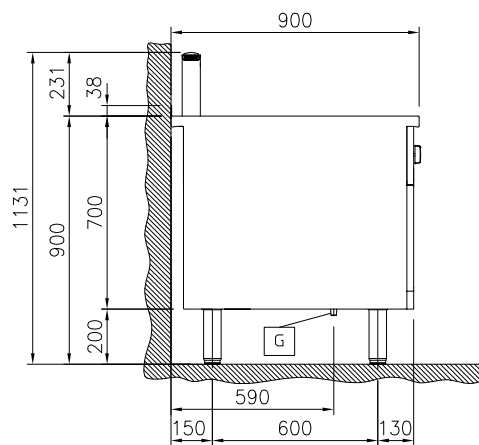

EQ = Ekvipotentia skruv  
G = Gasanslutning

Topp



### Gas

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Gas, effekt:       | 10 kW |
| Gastyp alternativ: |       |
| Gasintag:          | 1/2"  |

### Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

|                  |         |
|------------------|---------|
| Yttermått, bredd | 1000 mm |
| Yttermått, djup  | 900 mm  |
| Yttermått, höjd  | 700 mm  |

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (bredd):

680 mm

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (höjd):

330 mm

Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(djup):

740 mm

Nettovikt:

152 kg

på bas; betjänas från en  
sida

Konfiguration:

Spishäll användbar yta  
(bredd):

790 mm

Spishäll användbar yta  
(djup):

700 mm



Modular Cooking  
Gasspis med hel häll, en central brännare, STADSGAS G110, betjänas  
från 1 sida med hög bakkant (utan  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.20