

## Modular Cooking 4-brännare på statisk gasugn, STADSGAS G110, betjänas från 1 sida med hög bakkant, (utan rygglåt)

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



593349 (MCQIEBJCVO)

4-brännare på statisk gasugn, STADSGAS G110, betjänas från 1 sida med hög bakkant, (utan rygglåt), kroppshöjd 700mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. 4 gasbrännare med optimerad förbränning, tändsäkringsmekanism med termoelement och skyddad pilotlåg. Brännare med "flower flame"-brännare trippelring med igensättningskydd. Manuella gasventiler ger exakt kontroll över lågan. Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas. Djupt, plant spilltråg med rundade hörn och dräneringshål. Metallvred och ugnshandtag med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

gasugn med statisk värme med 40 mm tjock dörr och räfflad emaljerad bottenplatta i stål. ugnsutrymme med 2 nivåer med skenor för 2/1 GN-hyllor för samtidig och snabbare tillagning. Robust termostat med temperaturintervall upp till 300°C, elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll och manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymme. Det övre värmeelementet kan även användas för grillning, med eller utan ventilering.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida med hög bakkant.

### Huvudfunktioner

- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Manuella gasventiler möjliggör exakt kontroll av lågans intensitet mellan de olika lägena.
- Manuell avstängningsventil för ugn.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Ugnsutrymme har skenor i 2 nivåer med plats för 2/1 GN-hyllor.
- Det övre värmeelementet i ugnen kan också användas för grillning med eller utan ventilering.
- Manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymme.
- Elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll.
- Brännare med optimerad förbränning. Brännare med blomformad trippelring med igensättningskydd.
- 100 % säker pilot och termoelement.
- Ugnstemperatur upp till 300
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- [NOT TRANSLATED]

### Konstruktion

- Varje brännare är utrustad med en skyddshandventil med termoelement och skyddad pilotflamma.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

## Medföljande tillbehör

- 1 av Galler GN 2/1 för ugn PNC 910652

## Övriga Tillbehör


- |                                                                                                                                                 |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Bakplåt GN 2/1 för ugn                                                                                                                        | PNC 910651 | <input type="checkbox"/> |
| • Bottenplatta GN 2/1 för keramikplatta                                                                                                         | PNC 910655 | <input type="checkbox"/> |
| • Keramikplatta GN 2/1 för ugn                                                                                                                  | PNC 910656 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant                                                                                                            | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup                                                                                                         | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup                                                                                                         | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                                                                                      | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                                                                                      | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                                                                                  | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                                                                                  | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                                                                                  | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm                                                                                               | PNC 912636 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm                                                         | PNC 912660 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm                                                                | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet rostfri sockel, installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90                                                              | PNC 912941 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90                                                                         | PNC 912960 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster                                                                                              | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger                                                                                                | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant                                                                                             | PNC 913015 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida                                                                   | PNC 913101 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida                                                                     | PNC 913105 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant                                                                   | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant                                                                     | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster                                                                                  | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger                                                                                    | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90                                                                                 | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                                                                                 | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla                                                                                  | PNC 913267 | <input type="checkbox"/> |
| • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla                                                                                    | PNC 913269 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |
| • Kokplatta, slät för 1 brännare 7KW&10KW                                                                                                       | PNC 913674 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Modular Cooking  
4-brännare på statisk gasugn, STADSGAS G110,  
betjänas från 1 sida med hög bakkant, (utan  
ryggplåt)

Front




Sida

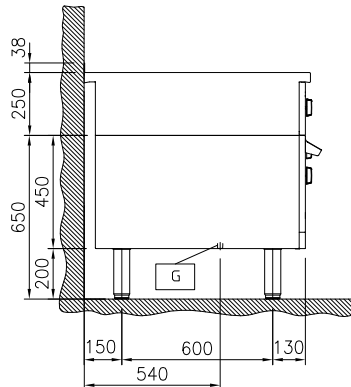

EQ = Ekvipotentiaal skruv  
G = Gasanslutning

Topp

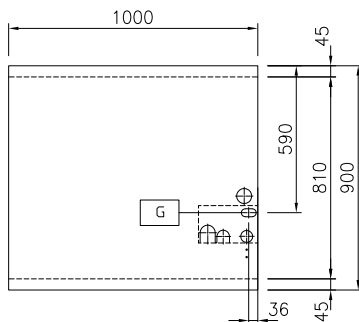

### Gas

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Gas, effekt:       | 41 kW |
| Gastyp alternativ: |       |
| Gasintag:          | 1/2"  |

### Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

Ugnens arbetstemperatur: 80 °C MIN; 300 °C MAX

Ugnens invändiga  
dimensioner (bredd): 683 mm

Ugnens invändiga  
dimensioner (höjd): 255 mm

Ugnens invändiga  
dimensioner (djup): 671 mm

Yttermått, bredd 1000 mm

Yttermått, djup 900 mm

Yttermått, höjd 700 mm

Nettovikt: 173 kg

Konfiguration: på Ugn; betjänas från en sida

Effekt främre brännare: 8.5 - 8.5 kW

Effekt bakre brännare 8.5 - 8.5 kW

Bakre brännare mått - mm Ø 70 Ø 70

Främre brännare mått - mm Ø 70 Ø 70



Modular Cooking  
4-brännare på statisk gasugn, STADSGAS G110, betjänas från 1 sida  
med hög bakkant, (utan ryggplåt)  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.04