

## Disk Frontmatad diskmaskin med inbyggd tömningspump och atmosfärisk genomströmmare.

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



503024 (WTU40ADP)

Frontmatad diskmaskin 65 korgar/timme. Inbyggd tömningspump och atmosfärisk genomströmmare.

### Kort specifikation

#### Pos.

Multifunktions diskmaskin. Front- och sidopaneler, disktank, tankfilter och disk- och spolarmar i 304 AISI rostfritt stål. 42 liter disktank med rundade hörn. Isolerade väggar och balanserad dörr med dubbelstopp. 450 mm dörrkontroll. 3 tvättcykler. Självreningscykel. Digital kontrollpanel med display för disk- och sköljningstemperaturer. Inbyggd atmosfärisk, isolerad vattengenomströmmare (9 kW), 12-liters kapacitet, kombinerad med skölj pumpar, garanterar en konstant varm sköljtemperatur på 84 ° C. Vattengenomströmmare med 304L svetsning för skydd mot korrosion. Wash Safe Control säkerställer rätt vattentemperatur och tryck under sköljfasen för att garantera en perfekt sköljprestanda oberoende av vattentrycket i nätverket (min 0,5 bar). Dräneringspump. Automatiskt system för feldiagnos. Sköljmedelspump. Förberedd för diskmedelspump, HACCP och energihanteringsenhet.

Kapacitet per timme: 1170 tallrikar / 65 korgar 500x530mm.

Levereras med: n.1 korg för tallrikar, n.1 trådkorg för pizza tallrikar, brickor och små redskap och n.2 bestickbehållare

### Huvudfunktioner

- Inbyggd atmosfärisk genomströmmare ökar temperaturen på vatten från 50 °C till 84 °C för en hygienisk sköljning. Ingen extern genomströmmare krävs.
- Konstant temperatur på 84 °C under hela sköljprogrammet oavsett inkommande vattentryck och -temperatur.
- Effektiv air-gap (klass A) på inkommande vatten som förhindrar att vatten sugas tillbaka i nätverket vid plötsligt tryckfall.
- Grön lampa för "WASH SAFE CONTROL" bekräftar att disken har sköljts ordentligt.
- Dubbelt korgstöd, ett stort 550x535 mm galler för pizzatallrikar, brickor och redskap eller ett 500x500 mm standardkorg för tallrikar, koppar och bestick.
- Utrustad med tömningspump för snabb och enkel installation.
- Automatiskt system för feldiagnos.
- Enkel hantering framifrån.
- Lätt att ta bort disk-/sköljarmarna och filtret.
- Helautomatiskt självrengöringsprogram som förhindrar risken av bakterietillväxt.
- Enkel kontrollpanel med digital display för disk och sköljtemperatur.
- Automatisk genomströmmartömningsfunktion.
- 55/90/300 sekunders program.
- Låg ljudnivå <65 dBA.

### Konstruktion

- Balanserad dörr för att minimera påverkan vid öppning och stängning.
- Enhet utrustad med sköljmedelspump.
- Släta ytor underlättar rengöringen.
- Disk-/spolarmar och munstycken i rostfritt stål.
- Front- och sidopaneler i 304 AISI rostfritt stål, disktank och filter.
- Isolerad.
- Helt stängd på baksidan med täckplåt.
- Dubbel disktank med rundade hörn för enklare rengöring.
- Inga rör på insidan av diskutrymmet.

### Hållbarhet

- Tillverkad i toppkvalitetsmaterial.
- Förberedd för implementering av HACCP-system och energihanteringsenhet.




### Medföljande tillbehör

- 2 av Bestickhållare. Gul. PNC 864242
- 1 av Diskkorg för 18 flata tallrikar. Gul. PNC 867002
- 1 av Trådkorg för pizzatallrikar och brickor PNC 867045


### Övriga Tillbehör

- Vattenavhårdare, extern, manuell, 12 lit. PNC 860412
- Vattenavhårdare, extern, automatisk, 8 lit. PNC 860413
- Filter för delvis avhärdning brita clean standard PNC 864017
- Set för mätning av total/temporär vattenhärdhet PNC 864050
- Diskmedelspump för underbänksdiskmaskiner. PNC 864218
- Bestickhållare. Gul. PNC 864242
- Avmineraliseringsfilter brita clean extra PNC 864367
- Utvändig omvänd osmosiskt reningsfilter för underbänks- och huvdiskmaskiner med atmosfärisk genomströmmare. Inkommande vatten max 30 grader. PNC 864388
- 4 st besticksbehållare i plast PNC 865574
- Diskkorg för 12 djupa tallrikar. Grön. PNC 867000
- Diskkorg för 18 flata tallrikar. Gul. PNC 867002
- Täckgaller för små och lätta saker (500x500 korg) PNC 867016
- Diskkorg för 16 glas h 70 mm, diam 100 mm PNC 867023
- Diskkorg Semi-Professionell 500x500x190 mm PNC 867024
- Trådkorg för pizzatallrikar och brickor PNC 867045
- GALLERKORG (550x535) FÖR UTENSILIER PNC 867046

Front

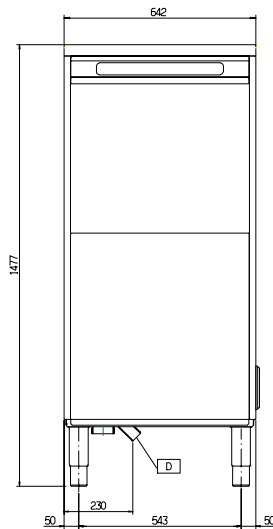


Sida

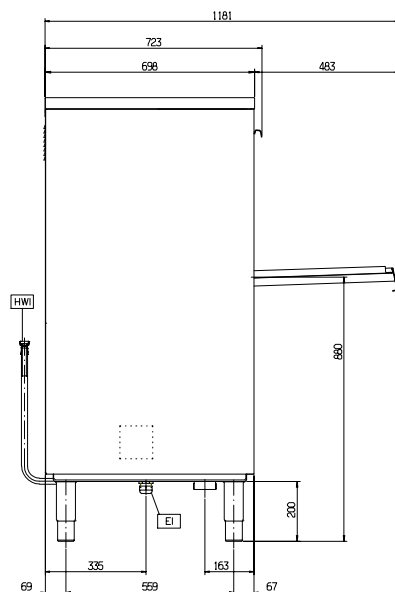

- D = Avlopp  
 EI = Elektrisk anslutning  
 EO = Eluttag  
 HWI = Varmvatten  
 XR = Sköljmedelsanslutning

Topp


**Elektricitet**

<b>Spänning:</b>	
503024 (WTU40ADP)	400 V/3N ph/50 Hz
<b>Total watt:</b>	12.1 kW
<b>Diskpump, effekt:</b>	0.8 kW

**Vatten**

<b>Temperatur inkommande vatten:</b>	50 °C
<b>Disktankkapacitet (liter):</b>	42
<b>Storlek genomströmmare (liter):</b>	12
<b>Disktank värmeelement:</b>	3 kW
<b>Slutsköljning varaktighet (sek):</b>	16
<b>Slutsköljning, förbrukning (liter):</b>	3.8

**Viktig information**

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

<b>Disktemperatur:</b>	55-65 °C
<b>Slutsköljning, temperatur:</b>	84 °C
<b>Tid per cykel (sek.):</b>	55/90/300 / / / /
<b>Invändiga dimensioner - bredd</b>	554 mm
<b>Celldimensioner - djup</b>	570 mm
<b>Celldimensioner - höjd</b>	450 mm
<b>Ytermått, bredd</b>	642 mm
<b>Ytermått, djup</b>	723 mm
<b>Ytermått, höjd</b>	1477 mm
<b>Nettovikt:</b>	97 kg
<b>Fraktvikt:</b>	103 kg
<b>Frakthöjd:</b>	1700 mm
<b>Fraktbredd:</b>	810 mm
<b>Fraktdjup:</b>	760 mm
<b>Fraktvolym:</b>	1.05 m <sup>3</sup>
<b>Tallrikar kapacitet:</b>	1170/h
<b>Korgar kapacitet</b>	65/timme