

Disk Frontmatad diskmaskin med inbyggd tömningspump och atmosfärisk genomströmmare.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



503024 (WTU40ADP)

Frontmatad diskmaskin 65 korgar/timme. Inbyggd tömningspump och atmosfärisk genomströmmare.

Kort specifikation

Pos.

Multifunktions diskmaskin. Front- och sidopaneler, disktank, tankfilter och disk- och spolarmar i 304 AISI rostfritt stål. 42 liter disktank med rundade hörn. Isolerade väggar och balanserad dörr med dubbelstopp. 450 mm dörrkontroll. 3 tvättcykler. Självreningscykel. Digital kontrollpanel med display för disk- och sköljningstemperaturer. Inbyggd atmosfärisk, isolerad vattengenomströmmare (9 kW), 12-liters kapacitet, kombinerad med sköljpumpar, garanterar en konstant varm sköljtemperatur på 84 ° C. Vattengenomströmmare med 304L svetsning för skydd mot korrosion. Wash Safe Control säkerställer rätt vattentemperatur och tryck under sköljfasen för att garantera en perfekt sköljprestanda oberoende av vattentrycket i nätverket (min 0,5 bar). Dräneringspump. Automatiskt system för feldiagnos. Sköljmedelpump. Förberedd för diskmedelpump, HACCP och energihanteringsenhet.

Kapacitet per timme: 1170 tallrikar / 65 korgar 500x530mm.

Levereras med: n.1 korg för tallrikar, n.1 trådkorg för pizza tallrikar, brickor och små redskap och n.2 bestickbehållare

Huvudfunktioner

- Inbyggd atmosfärisk genomströmmare ökar temperaturen på vatten från 50 °C till 84 °C för en hygienisk sköljning. Ingen extern genomströmmare krävs.
- Konstant temperatur på 84 °C under hela sköljprogrammet oavsett inkommande vattentryck och -temperatur.
- Effektiv air-gap (klass A) på inkommande vatten som förhindrar att vatten sugas tillbaka i nätverket vid plötsligt tryckfall.
- Grön lampa för "WASH SAFE CONTROL" bekräftar att disken har sköljts ordentligt.
- Dubbelt korgstöd, ett stort 550x535 mm galler för pizzatallrikar, brickor och redskap eller ett 500x500 mm standardkorg för tallrikar, koppar och bestick.
- Utrustad med tömningspump för snabb och enkel installation.
- Automatiskt system för feldiagnos.
- Enkel hantering framifrån.
- Lätt att ta bort disk-/sköljarmarna och filtret.
- Helautomatiskt självrengöringsprogram som förhindrar risken av bakterietillväxt.
- Enkel kontrollpanel med digital display för disk och sköljtemperatur.
- Automatisk genomströmmartömningsfunktion.
- 55/90/300 sekunders program.
- Låg ljudnivå <65 dBA.

Konstruktion

- Balanserad dörr för att minimera påverkan vid öppning och stängning.
- Enhet utrustad med sköljmedelpump.
- Släta ytor underlättar rengöringen.
- Disk-/spolarmar och munstycken i rostfritt stål.
- Front- och sidopaneler i 304 AISI rostfritt stål, disktank och filter.
- Isolerad.
- Helt stängd på baksidan med täckplåt.
- Dubbel disktank med rundade hörn för enklare rengöring.
- Inga rör på insidan av diskutrymmet.

Hållbarhet

- Tillverkad i toppkvalitetsmaterial.
- Förberedd för implementering av HACCP-system och energihanteringsenhet.



Medföljande tillbehör

- 2 av Bestickhållare. Gul. PNC 864242
- 1 av Diskkorg för 18 flata tallrikar. Gul. PNC 867002
- 1 av Trådkorg för pizzatallrikar och brickor PNC 867045

Övriga Tillbehör


- Vattenavhårdare, extern, manuell, 12 lit. PNC 860412 ☐
- Filter för delvis avhårdning brita clean standard PNC 864017 ☐
- Set för mätning av total/temporär vattenhårdhet PNC 864050 ☐
- Diskmedelspump för underbänksdiskmaskiner. PNC 864218 ☐
- Bestickhållare. Gul. PNC 864242 ☐
- Avmineraliseringsfilter brita clean extra PNC 864367 ☐
- Utvändig omvänd osmosiskt reningsfilter för underbänks- och huvdiskmaskiner med atmosfärisk genomströmmare. Inkommande vatten max 30 grader. PNC 864388 ☐
- 4 st besticksbehållare i plast PNC 865574 ☐
- Diskkorg för 12 djupa tallrikar. Grön. PNC 867000 ☐
- Diskkorg för 18 flata tallrikar. Gul. PNC 867002 ☐
- Täckgaller för små och lätta saker (500x500 korg) PNC 867016 ☐
- Diskkorg för 16 glas h 70 mm, diam 100 mm PNC 867023 ☐
- Diskkorg Semi-Professionell 500x500x190 mm PNC 867024 ☐
- Trådkorg för pizzatallrikar och brickor PNC 867045 ☐
- GALLERKORG (550x535) FÖR UTENSILIER PNC 867046 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Disk
Frontmatad diskmaskin med inbyggd
tömningspump och atmosfärisk
genomströmmare.

Front

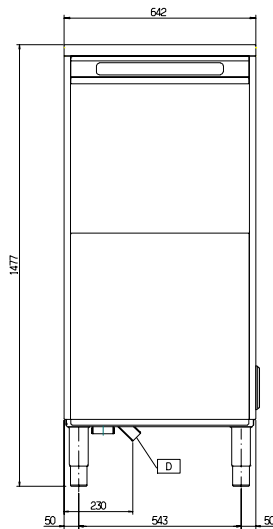


Sida

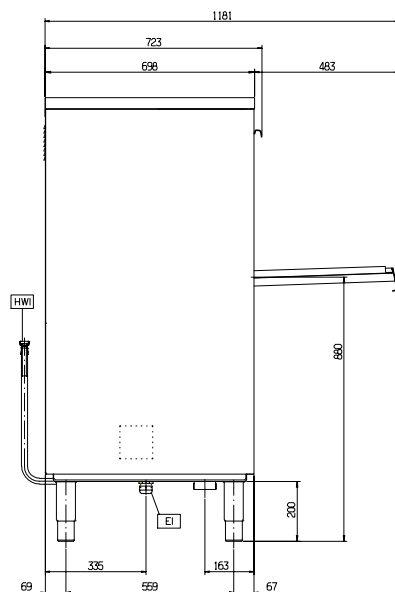

- D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
EO = Eluttag
HWI = Varmvatten
XR = Sköljmedelsanslutning

Topp



Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50 Hz
Total watt:	12.1 kW
Diskpump, effekt:	0.8 kW

Vatten

Disktank värmeelement:	3 kW
Slutsköljning varaktighet (sek):	16
Slutsköljning, förbrukning (liter):	3.8
Temperatur inkommande vatten:	50 °C
Disktankkapacitet (liter):	42
Storlek genomströmmare (liter):	12

Viktig information

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

Disktemperatur:	55-65 °C
Slutsköljning, temperatur:	84 °C
Tid per cykel (sek.):	55/90/300 / / /
Invändiga dimensioner - bredd	554 mm
Celldimensioner - djup	570 mm
Celldimensioner - höjd	450 mm
Ytermått, bredd	642 mm
Ytermått, djup	723 mm
Ytermått, höjd	1477 mm
Nettovikt:	97 kg
Fraktvikt:	103 kg
Frakthöjd:	1700 mm
Fraktbredd:	810 mm
Fraktdjup:	760 mm
Fraktvolym:	1.05 m ³
Tallrikar kapacitet:	1170/h
Korgar kapacitet	65/timme

Disk
Frontmatad diskmaskin med inbyggd tömningspump och atmosfärisk
genomströmmare.
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

