

**Vakuummaskin
Vakuumförpackningsmaskin,
bänkmodell, 12m³/timme. Digital display.**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



602179 (EVP12D)

Vakuumförpackningsmaskin,
bänkmodell, 12m³/timme.
Digital display.

Huvudfunktioner

- Bänkmodell med oljesmord vakuumpump.
- Vakuumnivåkontroll genom vakuumsensor med hög precision, absolut typ, som inte kräver kalibrering.
- Tryckkammare av konstant tjocklek, hydroformad, rostfritt stål med rundade hörn för enkel rengöring.
- Robust, transparent PMMA (plexiglas) lock med rundade kanter; öppnas automatiskt i slutet av cykeln.
- Kontrollpanel, motståndskraftig mot vätskor, fukt, smuts och damm.
- 10 redigerbara användarprogram (vakuum, extra vakuum, tätningstid, gasprocent).
- 1 vakuumcykel för burkar/behållare.
- 1 justerbar avluftningscykel.
- Justerbar tätningstid 0,1 till 6 sekunder.
- Specifik rengöringscykel för pumpolja (H2O_{out}).
- Automatiska varningar om maten behöver kylas ner (varm), vid fel i förpackningsprocessen, om gas saknas, för oljebyte.
- Förberedd för extern vakuumförpackning i behållare genom att ansluta ett specifikt rör till luftutsugsmunstycket (finns som reservdel).
- 2 PE-fyllningsplattor ingår.
- Tätningsstång 310 mm, lätt avtagbar för rengöring.
- Enheten är förberedd att anslutas till inert gas-system.


Konstruktion

- Tillverkad helt i rostfritt stål (304 AISI).
- Enkel åtkomst för service genom gångjärnsöppning på kroppen.


Övriga Tillbehör

- Lutande hylla till vakuumförpackningsmaskin, för vätskor - 300mm PNC 650240 ☐
- Vagn i rostfritt stål 570X630 PNC 650242 ☐
- Etikettskrivare, bluetooth 50X60mm etiketter PNC 650243 ☐
- UK NÄTSLADD 2M (VAKUUMPACKARE) PNC 650244 ☐

Front




Sida




EI = Elektrisk anslutning


Topp



Perspective

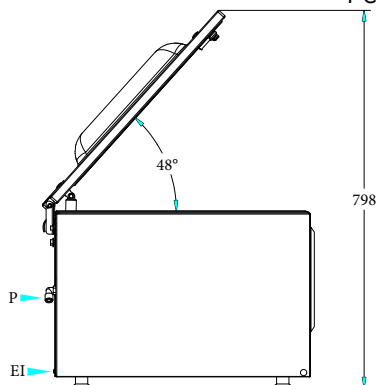

Other



Elektricitet

Spänning: 220/240 V/1N ph/50-60 Hz
 Total watt: 0.7 kW

Viktig information

Fyllplatta nr: 2
 Gasmunstycken: 2
 Yttermått, bredd: 415 mm
 Yttermått, djup: 587 mm
 Yttermått, höjd: 437 mm
 Nettovikt: 46.5
 Brunnens kapacitet: 19 lt
 Pump: 12 m³/h
 Kapacitet: 19 kg
 Förseglingsstångens läge: Front
 Förseglingsstångens längd: 310 mm
 Max kammare (kammare + lock) dimensioner: 434 x 343 x 175 mm
 Kammarens arbetsmått: 382 x 343 x 135 mm