

## High Productivity Cooking Variomix El. kokgryta med omrörare 50l

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



232223 (SM6V50)

Kokgryta el. 50L med Variomix omrörare, grindomrörare med löstagbara skrapor. Variabel hastighet 20-100 rpm. Vispprogram 20-200rpm. 600mm tipphöjd.

### Kort specifikation

#### Pos.

Kokgryta 50L med kraftfull grindomrörare med skrapor. Utrustad med elektronisk tippning och SMART elektronisk kontrollpanel med möjlighet för 50 program, stor display med kontroll över hela matlagingsprocessen för enkel användning. Grytan klarar lätt att göra potatismos på en full gryta med kokt potatis. Blandar även köttfärs enkelt upp till 2/3 av grytans volym.

- Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304, AISI 316)
- Högstjälpande
- Grytan kan stjälpas mer än 90° för effektiv tömning
- Kraftig grindomrörare (0,75kw) med skrapor
- Variabel hastighet 20-200 varv per minut
- 5 förinställda omrörarprogram
- Säkerhetsventil förhindrar övertryck av ånga i manteln
- Säkerhetstermostat för att undvika låg vattennivå i manteln
- Arbetsstryck 1 bar
- Arbetstemperatur 30°C - 121°C
- Kapslingsklass IPX5
- Grytan är utrustad med nödstopp och arbetsbrytare
- Uppkokningstid (min) enl EFCEM-standard 20 min
- 600 mm tipphöjd

### Huvudfunktioner

- Bottens utformning i grytan gör det möjligt att tillaga även små mängder mat, tex bottenredning.
- Säkerhetsventil förhindrar övertryck av ånga i manteln.
- Säkerhetstermostat skyddar mot låg vattennivå i manteln.
- Uppfyller alla EUs säkerhetskrav.
- Grytan är konstruerad att uppfylla de högsta hygienstandarderna.
- Högeffektiv och snabb uppvärmning tack vare det unika värmesystemet och isoleringen. Detta gör också att Electrolux Professional's kokgrytor är bland de mest energisnåla på marknaden.
- Hög effekt på elementen ger kort uppkokningstid.
- Den unika isoleringen gör också att grytans övre kant inte blir varm, mindre risk för brännskador för användaren.
- Elektronisk "SMART"kontroll med möjlighet att lagra upp till 50 program, stor display för enkel användning och en fullständig kontroll av hela tillagningsprocessen. Koktid, temperatur, vattenpåfyllning, tippning och omrörarhastighet.
- Grytans uppvärmningssystem gör att maten värms jämt både från botten och sidorna.
- FABRIKSMONTERADE TILLBEHÖR: (Dessa måste installeras i fabrik)
  - Flödesmätare gör det möjligt att programmera önskad vattenmängd.
  - Mantelkyllning gör det möjligt att kyla ner maten i grytan eller hålla grytan kall när man blandar köttfärs.
  - Mattemperaturgivare ger användaren kontroll över matens temperatur, kan anslutas till HACCP integrerade system.
  - Handdusch.
- TILLBEHÖR:-Vispverktyg för att vispa tex gräddor och äggvitor.-Rengöringsverktyg passar direkt på grytans omröraraxel. Borstarna rengör grytan, spar tid och vatten. Efter användning kan rengöringsverktyget diskas i diskmaskin. Borstarna är enkla att byta vid behov.
- 600 mm tipphöjd.
- Säker tack vare det högre vattenskyddet IPX5 och den lägre temperaturen utanför panelerna.

### Konstruktion

- Elektronisk tippning gör det möjligt att tömma ut även väldigt små mängder mat även om grytan är helt full med tex. sås.
- Grytan kan tippas över 90°, vilket underlättar både när maten skall tömmas och vid rengörning.
- Elektronisk tippning och programmerbar vattenpåfyllning.
- Ergonomisk och användarvänlig högstjälpande kokgryta.
- Maxtryck 1,5 bar.
- Robust, välbalanserat rostfritt lock med skjutbart plastlock för att lätt kunna hålla i ingredienser. Locket är både löstagbart och vridbart, vilket är ergonomiskt och gör rengöringen enkel.
- Tillverkad av AISI 304 rostfritt stål med djupdragen

brunn som har rundade hörn.

- [NOT TRANSLATED]

### Hållbarhet

- Värmeisolering spar energi och håller lägre omgivningstemperatur.




**Medföljande tillbehör**

- 1 av Grindomrörare m skrapor, PNC 928050  
Variomix 50 l


**Övriga Tillbehör**

- Silplåt för 50L SMART grytor. rfr stål PNC 928024
- Fixtur för 50-100 ltr grytor PNC 928029
- Ingjuthningsram t. vänsterpelare PNC 928031
- Ingjuthningsram t. högerpelare. för PNC 928032   
50-100 ltr grytor
- Fastsättningsram, till vänster pelare PNC 928034
- Fastsättningsram, 50 - 100 liter PNC 928035
- Redskapsvagn med plats för verktyg PNC 928043   
till 5 kokgrytor (Silplåt,  
omrörarverktyg, diskverktyg)
- Redskapsvagn med plats för verktyg PNC 928044   
till 2 kokgrytor (Silplåt,  
omrörarverktyg, diskverktyg)
- Distansring för anslutning till äldre PNC 928049   
gryta
- Utbytesskrapor till grindomrörare, PNC 928056   
Variomix 50L
- Vispverktyg för att vispa grädde, PNC 928071   
äggvitor mm. Variomix 50L
- Kort borste för utvändig rengörning PNC 928082   
av kokgrytor, anslutes enkelt till  
handduschen.
- Lång borste för utvändig rengörning PNC 928083   
av kokgrytor, anslutes enkelt till  
handduschen.
- Rengöringsverktyg för invändig PNC 928119   
diskning av Variomix 50L
- Vänsterpelare för kokgrytor med PNC 928150   
600mm tipphöjd
- Täckplåt till högerpelaren för PNC 928151   
50-100L kokgrytor med 400mm  
tipphöjd (som skall sättas ihop med  
kokgrytor med 600mm tipphöjd)

Front

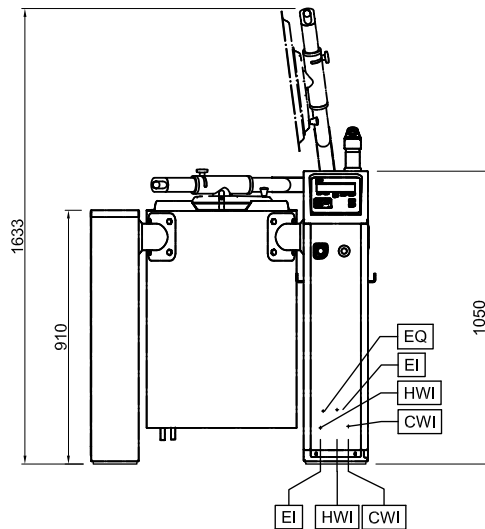


Sida

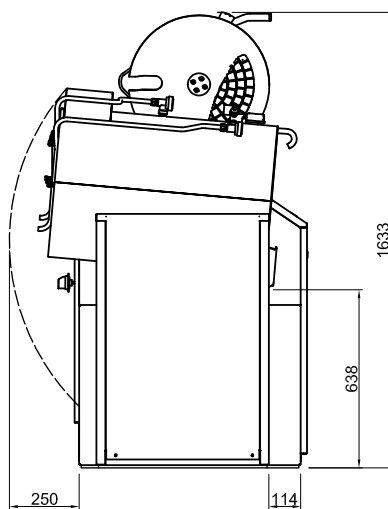

CWI = Kallvatten  
 EI = Elektrisk anslutning  
 HWI = Varmvatten

Topp

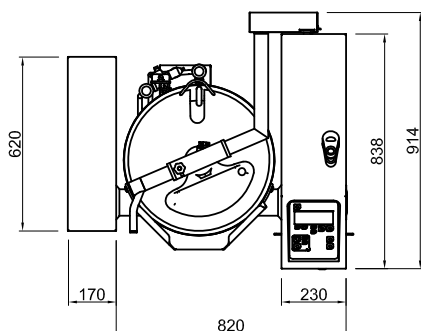

## Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50-60 Hz  
 Effekt, max: 16 kW

## Viktig information

Används ej som  
 installationshandling. Begär  
 separat  
 installationsanvisning.

Arbetstemperatur, min: 30 °C  
 Arbetstemperatur, max: 121 °C  
 Käril (rund) diameter: 425 mm  
 Käril (rund) djup: 425 mm  
 Ytermått, bredd: 990 mm  
 Ytermått, djup: 915 mm  
 Ytermått, höjd: 1050 mm  
 Nettokapacitet: 50 liter  
 Tippningsmekanism: Automatisk  
 Lager: Front

## Hållbarhetsdata

Ljudnivå: <70 dBA