

Disk Underbänksdiskmaskin "Wine- Line"

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



502040 (EUCAIWL)

Underbänksdiskmaskin "Wine-Line". 3 program. 40 korgar/timme. Atmosfärisk genomströmmare. Air-Gap (återsugningsskydd). Avloppspump. Isolerad. Wash-Safe. Disk- och torkmedelpump.

Kort specifikation

Pos.

Underbänksdiskmaskin anpassad för diskning av kristall- och vinglas. Utrustad med inbyggd atmosfärisk genomströmmare (12 liter, 6kW) och skölj pump för garanterad korrekt vattentemperatur (84°C) och vattentryck under sköljfasen. "Wash Safe-kontrollen" garanterar att sköljningen genomfördes korrekt.

- Sid- och frontpaneler, disk- och sköljarmar, munstycke och diskutrymme i rostfritt stål (AISI 304)
- Isolerad för minskad ljudnivå och mindre värmeförluster
- Diskutrymmets rundade hörn möjliggör enkel rengöring och förbättrad hygien
- Elektronisk display med temperaturvisning
- Air Gap (återsugningsskydd) hindrar vatten från att sugas tillbaka i vattenledningen
- Förberedd för HACCP
- Mjukstartfunktion för en skonsammare diskning
- Självrengöringscykel
- Inbyggd disk- och torkmedelpump för automatisk dosering
- Inbyggd avloppspump
- 3 program på 90, 113 respektive 173 sekunder
- Kapacitet: 720 diskar/40 korgar (500x500 mm) per timme
- Levereras med 1 korg för glas/koppar och 1 korg för vinglas

Huvudfunktioner

- För diskning och sköljning av ömtåliga glas på hög fot. Särskilda disk- och sköljförhållanden: disktemperatur 50-55 °C lägre än standardtemperaturen på 55-65 °C och längre sköljtid i program 2 och 3.
- Inbyggd atmosfärisk genomströmmare ökar temperaturen på vatten från 50 °C till 84 °C för en hygienisk sköljning. Ingen extern genomströmmare krävs.
- Konstant temperatur på 84 °C under hela sköljprogrammet oavsett inkommand vattentryck och -temperatur.
- Temperaturspärre garanterar temperaturen på både disken och sköljning.
- Diskkapacitet 40 korgar eller 720 tallrikar per timme.
- Program 90/113/173 sekunder.
- Inbyggd Soft Start-funktion som ger extra skydd åt känsliga föremål.
- Effektivt air-gap (klass A) på inkommande vatten som förhindrar att vatten sugas tillbaka i nätverket vid plötsligt tryckfall.
- 4 sekunders paus mellan diskning och sköljning förhindrar att smutsigt vatten droppar ner på den rena disken.
- Automatiskt system för feldiagnos.
- Effektivt sköljsystem som endast förbrukar 3 liter rent varmt vatten per korg ger lägre driftskostnader.
- Isolerad, för låg ljudnivå.
- Använder friskt hett sköljvatten.
- Sil för att öka smutsfiltreringen.
- 3-fas eller 1-fas elektrisk anslutning, konverterbar på plats.
- Låg ljudnivå.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Specialkorg för alla slags glas på hög fot, ger bättre disk- och sköljresultat.
- Elektronisk kontroll med egendiagnos för service samt automatiskt program för invändig rengöring.
- Den digital displayen håller operatören informerad om programstatus samt temperaturer.

Konstruktion

- Kraftig konstruktion i rostfritt stål.
- Invändigt utrymme samt utvändiga paneler i rostfritt stål (304).
- Specialdesignade munstycken i rostfritt stål ger överlägsen diskning.
- Roterande disk-/sköljarmar i rostfritt stål över och under korgen.
- Lätt löstagbara disk-/sköljarmar för enkel rengöring.
- Pressad disktank i rostfritt stål med runda hörn. Utan interna rör etc. för att undvika smuts fallor.
- Elementskydd från överhettning och låg vattennivå.
- Genomströmmaren underlättar tömningen av vatten efter längre period av inaktivitet, för en högre hygienivå.
- Inbyggd tömningspump för kontroll av vattennivån i disktanken.


Medföljande tillbehör

- 1 av Diskkorg för glas och koppar. Blå. PNC 867007
- 1 av Diskkorg för vinglas med hög fot. PNC 867019


Övriga Tillbehör

- Vattenavhårdare, extern, manuell, 12 lit. PNC 860412
- Vattenavhårdare, extern, automatisk, 8 lit. PNC 860413
- Golvstativ för underbänksdiskmaskin PNC 860418
- 20 l extern manuell avhårdare PNC 860430
- Termometer för diskvatten, underbänk- och huvdiskmaskin PNC 864004
- Termometer för sköljvatten, underbänk- och huvdiskmaskin PNC 864005
- 4 HJUL FÖR DUBBELISOLERAD UNDERBÄNKDIS PNC 864008
- Set med 4 flänsade fötter (Marin) PNC 864009
- Kit för inkommande vattenanslutning i rostritt utförande. PNC 864016
- Filter för delvis avhårdning PNC 864017
- Set för mätning av total/temporär vattenhärdhet PNC 864050
- Bestickhållare. Gul. PNC 864242
- Avmineraliseringsfilter PNC 864367
- Utvändig omvänd osmosiskt reningsfilter för underbänks- och huvdiskmaskiner med atmosfärisk genomströmmare. Inkommande vatten max 30 grader. PNC 864388
- Tryckreducerare för enkeltank PNC 864461
- 1/2 universalkorg 500X250 mm PNC 864527
- 1/2 universalkorg för tallrikar - 500X250 mm PNC 864528
- 1/2 korg för glas - 500X250 mm PNC 864529
- 4 st besticksbehållare i plast PNC 865574
- Diskkorg för 18 flata tallrikar. Gul. PNC 867002
- DISKKORG FÖR 5 BRICKOR 530X325 MM PNC 867006
- Diskkorg för glas och koppar. Blå. PNC 867007
- TRÅDKORG FÖR 12 TALLRIKAR MAX 320 MM PNC 867014
- Täckgaller för små och lätta saker (500x500 korg) PNC 867016
- Diskkorg för vinglas med hög fot. PNC 867019
- Diskkorg för 16 glas h 70 mm, diam 100 mm PNC 867023
- Diskkorg Semi-Professionell 500x500x190 mm PNC 867024

Front

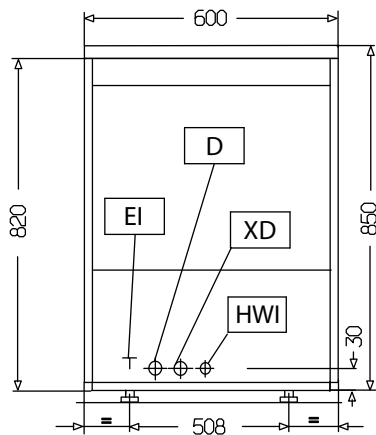


Sida

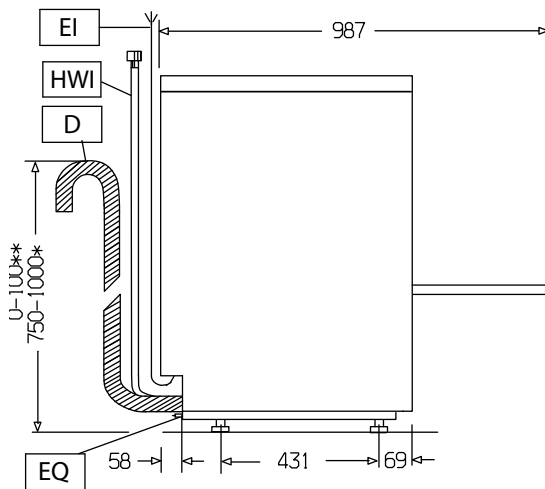

- D = Avlopp
- EI = Elektrisk anslutning
- EO = Eluttag
- HWI = Varmvatten
- XD = Diskmedelsanslutning
- XR = Sköljmedelsanslutning

Topp

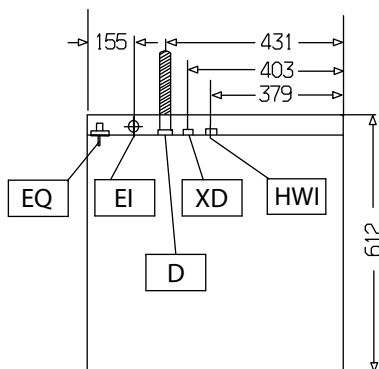

Elektricitet

Spänning:	502040 (EUCAIWL)	400 V/3N ph/50 Hz
Omställningsbar till:		230V 3~; 230V 1N~
Total watt:		8.85 kW
Värmeelement i tank:		2 kW
Diskpump, effekt:		0.736 kW

Vatten

Temperatur inkommande vatten:	50 °C
Dimension avloppsanslutning	20.5mm
Inkommande vatten, tryck:	7 - 102 psi (0.5 - 7 bar)
Disktankkapacitet (liter):	23
Vattenförbrukning per cykel (liter):	3.8
Storlek genomströmmare (liter):	12
Tankvolym (liter):	23
Disktank värmeelement:	2 kW
Slutsköljning varaktighet (sek):	16
Slutsköljning, förbrukning (liter):	3.8

Viktig information

Disktemperatur:	50-55 °C
Slutsköljning, temperatur:	84 °C
Korgar per timme:	40
Tallrikar per timme:	720
Tid per cykel (sek.):	90/113/173
Antal cykler - sek.	3 (90/113/173)
Disktemperatur (min):	50-55°C
Invändiga dimensioner - bredd	500 mm
Celldimensioner - djup	500 mm
Celldimensioner - höjd	335 mm
Sköljtemperatur (min):	84 °C
Yttermått, bredd	600 mm
Yttermått, djup	612 mm
Yttermått, höjd	850 mm
Ljudnivå:	61 dBA
Tallrikar kapacitet:	720/h
Korgar kapacitet	40/timme