Electrolux PROFESSIONAL

Digital kylbänk
Kylbänk. Ecostore HP 3 dörrar o 3 x 1/3 draglådor. -2+10°C

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

710072 (EH4H3AAAC) Kylbänk. Ecostore HP Premium 3 dörrar o 3 x 1/3 draglådor. -2+10°C. Inbyggd kompressor. 590L. Med hög bakkant. R290.

Kort specifikation

Pos.

Kylbänk med3 dörrar och 3X1/3draglådor, Hög bakkant (100mm). Toppskiva 50mm. Rostfritt stål AISI 304 både invändigt och utvändigt. Inbyggd kompressor, ventilerad drift, automatisk avfrostning. El mikroprocessor med extern digital temperatur display. Automatisk avfrostning. Arbetstemperatur från -2°C till +10°C. CFC och HCFC fri. Köldmedium R290. Medföljer, 3st GN 1/1 A304 rilsan-belagda rostfria gallerhyllor och rostfria stålhyllor. Energiklass A

.

Huvudfunktioner

- Prestanda och temperatur i enlighet med 5-HEAVY DUTY (omgivningstemperatur 40°C), enligt EN16825:2016-protokollet.
- Justerbart temperaturområde –2 till +10 °C för lagring av kött, fisk och mejeri.
- Upphöjd bakkant gör att enheten kan installeras mot väggen för bättre hygien.
- Stor digital display med fuktighetsvalknapp (3 förinställda nivåer), skåpstemperatur och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turboavfrostningsprogram (för att snabbkyla varma produkter).
- Optiflow: det intelligenta luftcirkulationssystemet anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur.
- 0mm installationsutrymme: kylaggregat ger prestanda med frontventilation. Denna unika lösning möjliggör installation mot vägg eller sida vid sida med andra enheter, även vid kylenhet sida för att maximera köksutrymmet.
- Kombination av dörrar och lådor för att passa alla installationer, med möjlighet att ändra på plats. Kompressor på höger sida vid förfrågan.
- Helt löstagbar kylenhet för att underlätta underhåll.
- Kylenhet i fronten för enkel åtkomst till komponenter.
- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Lutningssäkrade skenor kompatibla för GN 1/1 behållare.
- Självstängande dörrar i rostfritt stål (< 90°).
- Certifierad enligt CE säkerhetskrav.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Automatisk förångning av kondensvattnet via varm gas.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Stor digital vitsiffrig display med skåpstemperaturvisning och inställning samt möjlighet att välja önskade luftfuktighetsnivåer. Bluetooth-teknik gör det möjligt att behålla HACCP historiska data och ladda ner dem via appen.
- Electrolux Professional Fridge Control APP (tillgänglig från april 2024):
  - HACCP-data och larm för exakt kontroll
  - Spara tid och enkel datahantering med möjligheten att skicka HACCP-informationen i excel-format direkt till e-postadress
  - Snabba funktioner: ställ in skåpets temperatur/fuktighet/turbokylning och ställ in datum/tid
- [NOT TRANSLATED]

Digital kylbänk
Kylbänk. Ecostore HP 3 dörrar o 3 x 1/3 draglådor. -2+10°C

Konstruktion

- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål med tjocklek 50 mm.
- Droppfri profil på bänkskivekant i rostfritt stål.
- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- Enkel rengöring och hög hygien tack vare de rundade innerhörn och enkelt löstagbar inredning.
- Intern struktur med 15 laddningspositioner (3 cm stigning) lämplig för GN 1/1, vilket ger högre nettokapacitet och större lagringsutrymme.
- Inre och yttre dörrar, front och sidopaneler och löstagbar arbetsyta i rostfritt stål (AISI 304).
- Extern bottenpanel i rostfritt stål.
- Extern baksida i galvaniserat stål.
- Inbyggd kompressor.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Visning av felkoder.
- Monterad på ben i rostfritt stål som ger 150 mm frigång för enkel rengöring av golvet.
- Vid behov kan toppen tas bort för att underlätta hantering under installation (vid smala dörrar).
- Internal dimension of the drawers:
  -models with 2 1/2 drawers: 1st drawer (top drawer) 203x302x521 / 2nd drawer 223x302x521 (HxWxD)
  -models with 3 1/3 drawers: 1st drawer (top drawer) 98x302x521 / 2nd and 3rd drawers 118x302x521 (HxWxD)
  -models with 1/3+2/3 drawers: 1st drawer (top drawer) 98x302x521 / 2nd drawer 333x302x521 (HxWxD)

Hållbarhet

- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- 90 mm cyklopentanisolering och den profilierade magnetiska 3-kammarlisten minimerar energiförlusten och kondensering samt för lägsta miljöpåverkan (GWP=3).
- Frost Watch Control: avancerad elektronik sparar energi genom att endast avfrosta då det behövs
- Köldmedium R290 för lägre miljöpåverkan (GWP=3) - CFC och HCFC fri.
- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).

Medföljande tillbehör

• 3 av Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 och gejderpar till kylbänkar	PNC 881109	

Övriga Tillbehör

• Draglådor för ecostore kylbänkar, set om 2 st lådor för GN1/1.	PNC 881058	❑
• Draglådor för ecostore kylbänkar, set om 3 st lådor för GN1/1.	PNC 881059	❑
• Draglådor för ecostore kylbänkar, set om 2 st lådor. 1/3 +2/3 för flaskor.	PNC 881071	❑
• GN 1/1 grått rilsanbelagt galler för kylbänk	PNC 881107	❑
• Gejderpar för GN 1/1 bleck till kylbänk	PNC 881108	❑
• Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 och gejderpar till kylbänkar	PNC 881109	❑
• GN 1/1 behållare i plast H=65 MM	PNC 881110	❑
• GN 1/1 behållare i plast H=100 MM	PNC 881111	❑
• GN 1/1 behållare i plast H=150 MM	PNC 881112	❑
• Kit med 5 hjul, höjd 100 mm (3 med broms), för kylbänk med 4 fack	PNC 881192	❑
• Kit med 5 hjul, höjd 150 mm (3 med broms), för kylbänk med 4 fack	PNC 881194	❑
• Lås till kyl-/frysbänk med 4 sektioner	PNC 881244	❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Digital kylbänk
Kylbänk. Ecostore HP 3 dörrar o 3 x 1/3 draglådor. -2+10°C

Front

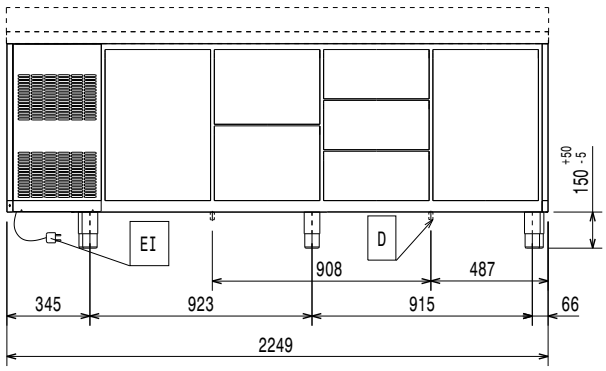

Sida

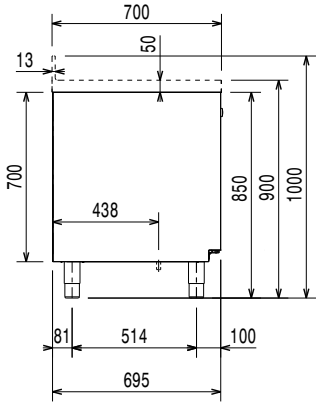

EI = Elektrisk anslutning

Topp

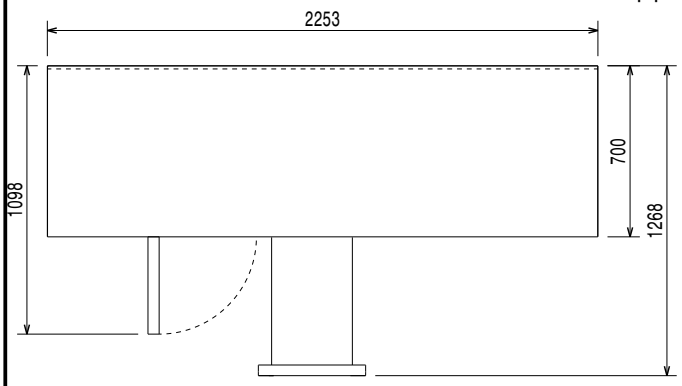

Elektricitet

Spänning:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Effekt, max:	0.25 kW
Avfrostningseffekt:	0.22 kW
Stickkontakt typ:	CE-SCHUKO

Viktig information

Nettovolym:	314 liter
Gångjärn:	
Yttermått, bredd	2253 mm
Yttermått, djup	700 mm
Yttermått, höjd	1000 mm
Inre dimensioner (bredd):	1706 mm
Inre dimensioner (djup):	560 mm
Inre dimensioner (höjd):	550 mm
Nettovikt:	174 kg
Fraktvolym:	2.04 m³
Djup med dörrar öppna:	1110 mm
Höjdjustering:	-5/50 mm
Bruttokapacitet	590 liter

Kyldata

Kontroll typ:	digital
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-10 °C
Min/max luftfuktighet	40/85
Temperaturinställning min.:	-2 °C
Temperaturinställning max.:	10 °C
Kompressor effekt:	1/4 hp
Driftsätt	ventilerat
Isolering:	90 mm (Cyklopentan)

Certifieringar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	1.8 Amps
Köldmedium typ:	R290
GWP Index:	3
Kyleffekt:	320 W
Köldmedia mängd:	70 g
Energiklass:	B
Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h):	900kWh/year - 2kWh/24h
Klimatklass:	Heavy Duty (cl.5)
Energieffektivitetsindex:	34,72

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.17

Digital kylbänk
Kylbänk. Ecostore HP 3 dörrar o 3 x 1/3 draglådor. -2+10°C

EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m 1 Juli 2016

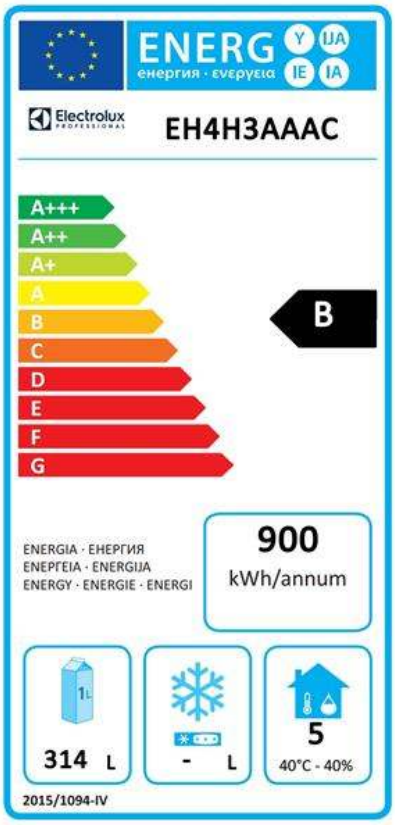

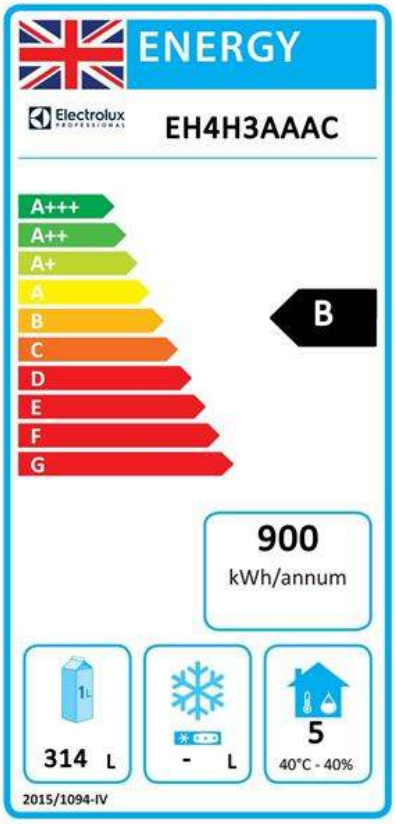

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbänkar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.