

## Digital kylbänk

### Kylbänk. Ecostore HP 1 dörr o 3 x 1/3 draglådor. -2/+10°C

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



710012 (EH2RRAC)

Kylbänk. Ecostore HP  
Premium 1 dörr o 3 x 1/3  
draglådor. -2/+10°C.  
Centralkyla. 290L. Med hög  
bakkant.

### Kort specifikation

#### Pos.

Kylbänk med 1 dörr, 3x1/3+2/3 draglådor, Toppskiva 50mm. Rostfritt stål AISI 304 både invändigt och utvändigt. Centralkyla (ej inkl.). Ventilerad drift, automatisk avfrostning. El mikroprocessor med extern digital temperatur display. Automatisk avfrostning. Arbetstemperatur från -2°C till +10°C. CFC och HCFC fri. Medföljer, 1st GN 1/1 A304 rilsan-belagda rostfria gallerhyllor och rostfria stålhyllor.

### Huvudfunktioner

- Justerbart temperaturområde -2 till +10 °C för lagring av kött, fisk och mejeri.
- Stor digital display med fuktighetsvalknapp (3 förinställda nivåer), skåpstemperatur och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turboavfrostningsprogram (för att snabbkyla varma produkter).
- Optiflow: det intelligenta luftcirkulationssystemet anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur.
- 0mm installationsutrymme: kylaggregat ger prestanda med frontventilation. Denna unika lösning möjliggör installation mot vägg eller sida vid sida med andra enheter, även vid kylvägg sida för att maximera köksutrymmet.
- Kombination av dörrar och lådor för att passa alla installationer, med möjlighet att ändra på plats. Kompressor på höger sida vid förfrågan.
- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Lutningssäkrade skenor kompatibla för GN 1/1 behållare.
- Självstängande dörrar i rostfritt stål (< 90°).
- Certifierad enligt CE säkerhetskrav.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Stor digital vitsiffrig display med skåpstemperaturvisning och inställning samt möjlighet att välja önskad luftfuktighetsnivåer. Bluetooth-teknik gör det möjligt att behålla HACCP historiska data och ladda ner dem via appen.
- Electrolux Professional Fridge Control APP (tillgänglig från april 2024):
  - HACCP-data och larm för exakt kontroll
  - Spara tid och enkel datahantering med möjligheten att skicka HACCP-informationen i excel-format direkt till e-postadress
  - Snabba funktioner: ställ in skåpets temperatur/fuktighet/turbokylning och ställ in datum/tid
- [NOT TRANSLATED]

### Konstruktion

- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål med tjocklek 50 mm.
- Droppfri profil på bänkskivekant i rostfritt stål.
- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- Enkel rengöring och hög hygien tack vare de rundade innerhörn och enkelt löstagbar inredning.
- Intern struktur med 15 laddningspositioner (3 cm stigning) lämplig för GN 1/1, vilket ger högre nettokapacitet och större lagringsutrymme.
- Inre och yttre dörrar, front och sidopaneler och löstagbar arbetsyta i rostfritt stål (AISI 304).
- Fötter av rostfritt stål för att ge 150 mm (-5/+50mm) utrymme för att underlätta rengöring av golvet.
- Extern bottenpanel i rostfritt stål.
- Extern baksida i galvaniserat stål.
- Centralkylaggregat.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Visning av felkoder.
- Vid behov kan toppen tas bort för att underlätta hantering under installation (vid smala dörrar).
- Internal dimension of the drawers:
  - models with 2 1/2 drawers: 1st drawer (top drawer) 203x302x521 / 2nd drawer 223x302x521 (HxWxD)
  - models with 3 1/3 drawers: 1st drawer (top drawer) 98x302x521 / 2nd and 3rd drawers 118x302x521 (HxWxD)
  - models with 1/3+2/3 drawers: 1st drawer (top drawer) 98x302x521 / 2nd drawer 333x302x521 (HxWxD)

### Hållbarhet



- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- 90 mm cyklopentanisolering och den profilerade magnetiska 3-kammarlisten minimerar energiförlusten och kondensering samt för lägsta miljöpåverkan (GWP=3).
- Frost Watch Control: avancerad elektronik sparar energi genom att endast avfrosta då det behövs

### Medföljande tillbehör

- 1 av Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 PNC 881109 och gejderpar till kylbänkar

### Övriga Tillbehör

- |                                                                              |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Tövtentork för automatisk avfrostning för modeller med centralkyla         | PNC 880028 | <input type="checkbox"/> |
| • Draglådor för ecostore kylbänkar, set om 2 st lådor för GN1/1.             | PNC 881058 | <input type="checkbox"/> |
| • Draglådor för ecostore kylbänkar, set om 3 st lådor för GN1/1.             | PNC 881059 | <input type="checkbox"/> |
| • Draglådor för ecostore kylbänkar, set om 2 st lådor. 1/3 +2/3 för flaskor. | PNC 881071 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 grått rilsanbelagt galler för kylbänk                               | PNC 881107 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderpar för GN 1/1 bleck till kylbänk                                    | PNC 881108 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 och gejderpar till kylbänkar            | PNC 881109 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 behållare i plast H=65 MM                                           | PNC 881110 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 behållare i plast H=100 MM                                          | PNC 881111 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 behållare i plast H=150 MM                                          | PNC 881112 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                         | PNC 881146 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL


## Digital kylbänk

### Kylbänk. Ecostore HP 1 dörr o 3 x 1/3 draglådor. -2+10°C

Front

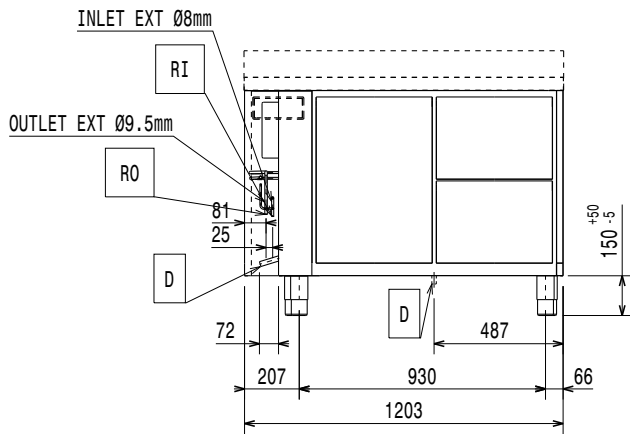


Sida

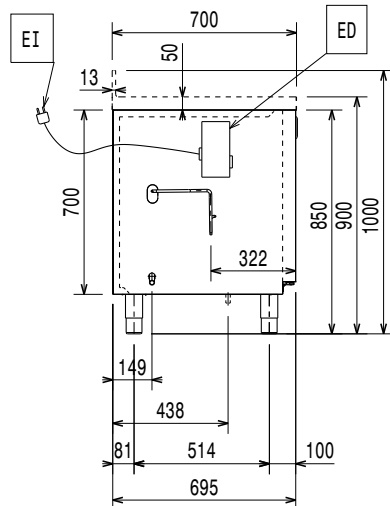

EI = Elektrisk anslutning

Topp

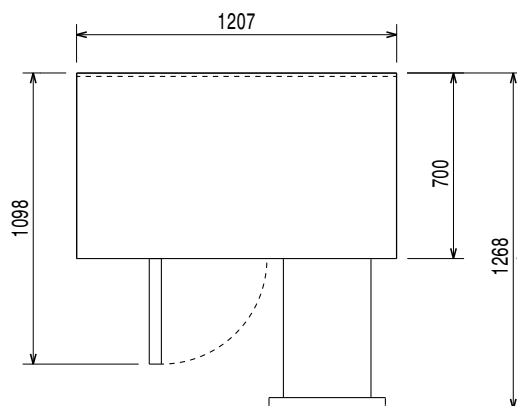

#### Elektricitet

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Spänning:           | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| Effekt, max:        | 0.03 kW                 |
| Avfrostningseffekt: | 0.22 kW                 |
| Stickkontakt typ:   | CE-SCHUKO               |

#### Viktig information

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Nettovolym:               | 134 liter           |
| Gångjärn:                 |                     |
| Ytermått, bredd           | 1207 mm             |
| Ytermått, djup            | 700 mm              |
| Ytermått, höjd            | 900 mm              |
| Inre dimensioner (bredd): |                     |
| Inre dimensioner (djup):  |                     |
| Inre dimensioner (höjd):  |                     |
| Nettovikt:                | 112 kg              |
| Fraktvolym:               | 1.02 m <sup>3</sup> |
| Djup med dörrar öppna:    | 1110 mm             |
| Höjjustering:             | -5/50 mm            |
| Bruttokapacitet           | 290 liter           |

#### Kyldata

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Kontroll typ:                          | digital             |
| Min/max luftfuktighet                  | 40/85               |
| Temperaturinställning min.:            | -2 °C               |
| Temperaturinställning max.:            | 10 °C               |
| Kompressor effekt:                     |                     |
| Köldmedium typ:                        | R134a;R513A;R426A   |
| Driftsätt                              | ventilerat          |
| Isolering:                             | 90 mm (Cyklopentan) |
| Kyleffekt:                             | 368 W               |
| Förhållande vid förångningstemperatur: | -10 °C              |
| Kondenseringstemperatur:               | 55 °C               |
| Max. omgivningstemperatur:             | 32 °C               |
| Anslutning, centralkyla utlopp:        | 9.5 mm              |
| Anslutning, centralkyla in:            | 8 mm                |

#### Certifieringar ISO

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

#### Hållbarhetsdata

|                  |          |
|------------------|----------|
| Effekt, min:     | 0.3 Amps |
| GWP Index:       | 1300     |
| Kyleffekt:       | 0 W      |
| Köldmedia mängd: | 0 g      |



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.05.27