Electrolux PROFESSIONAL

Digital kylbänk
Kylbänk. Ecostore HP 1 dörr o 3 x 1/3 draglådor. -2+10°C

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



710012 (EH2RRAC)	Kylbänk. Ecostore HP Premium 1 dörr o 3 x 1/3 draglådor. -2+10°C. Centralkyla. 290L. Med hög bakkant.

Kort specifikation

Pos.

Kylbänk med 1 dörr, 3x1/3+2/3 draglådor, Toppskiva 50mm. Rostfritt stål AISI 304 både invändigt och utvändigt. Centralkyla (ej inkl.). Ventilerad drift, automatisk avfrostning. El mikroprocessor med extern digital temperatur display. Automatisk avfrostning. Arbetstemperatur från -2°C till +10°C. CFC och HCFC fri. Medföljer, 1st GN 1/1 A304 rilsan-belagda rostfria gallerhyllor och rostfria stålhyllor.

.

Huvudfunktioner

- Justerbart temperaturområde –2 till +10 °C för lagring av kött, fisk och mejeri.
- Optiflow: det intelligenta luftcirkulationssystemet anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur.
- 0mm installationsutrymme: kylaggregat ger prestanda med frontventilation. Denna unika lösning möjliggör installation mot vägg eller sida vid sida med andra enheter, även vid kylenhet sida för att maximera köksutrymmet.
- Kombination av dörrar och lådor för att passa alla installationer, med möjlighet att ändra på plats. Kompressor på höger sida vid förfrågan.
- Lutningssäkrade skenor kompatibla för GN 1/1 behållare.
- Självstängande dörrar i rostfritt stål (< 90°).
- Certifierad enligt CE säkerhetskrav.
- Anpassat för höga omgivningstemperaturer.

Digital kylbänk
Kylbänk. Ecostore HP 1 dörr o 3 x 1/3 draglådor. -2+10°C

Konstruktion

- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål med tjocklek 50 mm.
- Droppfri profil på bänkskivekant i rostfritt stål.
- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- Enkel rengöring och hög hygien tack vare de rundade innerhörn och enkelt löstagbar inredning.
- Intern struktur med 15 laddningspositioner (3 cm stigning) lämplig för GN 1/1, vilket ger högre nettokapacitet och större lagringsutrymme.
- Inre och yttre dörrar, front och sidopaneler och löstagbar arbetsyta i rostfritt stål (AISI 304).
- Fötter av rostfritt stål för att ge 150 mm (-5/+50mm) utrymme för att underlätta rengöring av golvet.
- Extern bottenpanel i rostfritt stål.
- Extern baksida i galvaniserat stål.
- Centrakylaggregat.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Visning av felkoder.
- Vid behov kan toppen tas bort för att underlätta hantering under installation (vid smala dörrar).
- Internal dimension of the drawers:
  -models with 2 1/2 drawers: 1st drawer (top drawer) 203x302x521 / 2nd drawer 223x302x521 (HxWxD)
  -models with 3 1/3 drawers: 1st drawer (top drawer) 98x302x521 / 2nd and 3rd drawers 118x302x521 (HxWxD)
  -models with 1/3+2/3 drawers: 1st drawer (top drawer) 98x302x521 / 2nd drawer 333x302x521 (HxWxD)

Användargränssnitt & Datahantering

- Stor digital display med fuktighetsvalknapp (3 förinställda nivåer), skåpstemperatur och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turboavfrostningsprogram (för att snabbkyla varma produkter).
- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Anslut produkten (med tillbehör) till OneConnected-plattformen via Wi-Fi eller Ethernet för en sömlös fjärrupplevelse. Realtidsövervakning och analys, larmhantering, HACCP-datahantering, API:er och avancerade funktioner håller ditt kylskåp helt under kontroll.
- Stor display med temperaturvisning och skåpsinställning samt möjlighet att välja önskad luftfuktighetsnivå. Bluetooth-teknik gör det möjligt att behålla HACCP historiska data och ladda ner dem via appen.
- Electrolux Professional Fridge Control APP (tillgänglig från april 2024):
  - HACCP-data och larm för exakt kontroll
  - Spara tid och enkel datahantering med möjligheten att skicka HACCP-informationen i excel-format direkt till e-postadress
  - Snabba funktioner: ställ in skåpets temperatur/fuktighet/turbokylning och ställ in datum/tid

Hållbarhet

- Löstagbar trekammarlist med magnetram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- 90 mm cyklopentanisolering och den profilierade magnetiska 3-kammarlisten minimerar energiförlusten och kondensering samt för lägsta miljöpåverkan (GWP=3).
- Frost Watch Control: avancerad elektronik sparar energi genom att endast avfrosta då det behövs

Medföljande tillbehör

• 1 av Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 och gejderpar till kylbänkar	PNC 881109	


Övriga Tillbehör

• Tövattentork för automatisk avfrostning för modeller med centralkyla	PNC 880028	❑
• KYLAGG. -2+10°C F. 670 L. KYLSKÅP	PNC 880231	❑
• Draglådor för ecostore kylbänkar, set om 2 st lådor för GN1/1.	PNC 881058	❑
• Draglådor för ecostore kylbänkar, set om 3 st lådor för GN1/1.	PNC 881059	❑
• Draglådor för ecostore kylbänkar, set om 2 st lådor. 1/3 +2/3 för flaskor.	PNC 881071	❑
• GN 1/1 grått rilsanbelagt galler för kylbänk	PNC 881107	❑
• Gejderpar för GN 1/1 bleck till kylbänk	PNC 881108	❑
• Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 och gejderpar till kylbänkar	PNC 881109	❑
• GN 1/1 behållare i plast H=65 MM	PNC 881110	❑
• GN 1/1 behållare i plast H=100 MM	PNC 881111	❑
• GN 1/1 behållare i plast H=150 MM	PNC 881112	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 881146	❑
• Lås till kyl-/frysbänk med 2 sektioner	PNC 881242	❑


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Digital kylbänk
Kylbänk. Ecostore HP 1 dörr o 3 x 1/3 draglådor. -2+10°C

Front

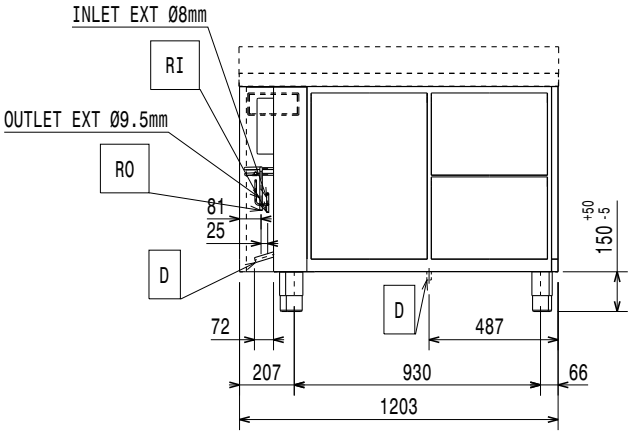


Sida

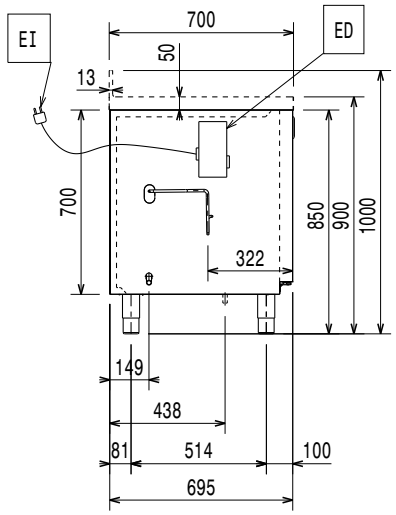

EI = Elektrisk anslutning

Topp

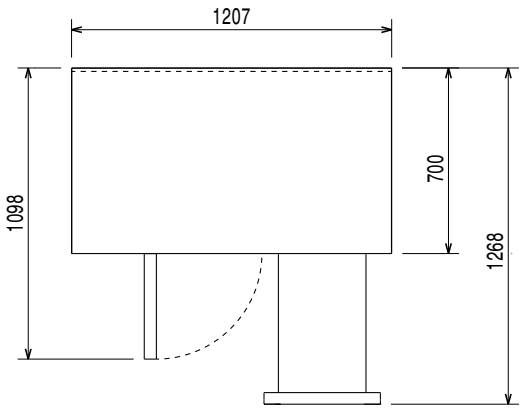

Elektricitet

Spänning:	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Effekt, max:	0.03 kW
Avfrostningseffekt:	0.22 kW
Stickkontakt typ:	CE-SCHUKO

Viktig information

Nettovolym:	134 liter
Gångjärn:	
Yttermått, bredd	1207 mm
Yttermått, djup	700 mm
Yttermått, höjd	900 mm
Inre dimensioner (bredd):	
Inre dimensioner (djup):	
Inre dimensioner (höjd):	
Nettovikt:	112 kg
Fraktvolym:	1.02 m³
Djup med dörrar öppna:	1110 mm
Höjdjustering:	-5/50 mm
Bruttokapacitet	290 liter

Kyldata

Kontroll typ:	digital
Min/max luftfuktighet	40/85
Temperaturinställning min.:	-2 °C
Temperaturinställning max.:	10 °C
Kompressor effekt:	
Köldmedium typ:	R134a;R513A;R426A
Driftsätt	ventilerat
Isolering:	90 mm (Cyklopentan)
Kyleffekt:	368 W
Förhållande vid förångningstemperatur:	-10 °C
Kondenseringstemperatur:	55 °C
Max. omgivningstemperatur:	32 °C
Anslutning, centralkyla utlopp:	9.5 mm
Anslutning, centralkyla in:	8 mm

Certifieringar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	0.3 Amps
GWP Index:	1300
Kyleffekt:	0 W
Köldmedia mängd:	0 g

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.