



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking thermaline 90 - Hel modul EI HP grill, 1-sida, hög bakkant

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589287 (MCDEABHOIO)

EI HP grill, 1-sida, hög
bakkant

Kort specifikation

Pos.

Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna. THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service. Incoloy-armerade värmeelement sitter under tillagningsgallret. Löstagbart U-format galler i 2mm tjockt kolstål för snabb uppvärmning av tillagningsytan. Värmeelementen kan tippas 90° för enkel rengöring. Löstagbar deflektor i rostfritt stål för att stabilisera värmen och minska tillagningstiden. Metallvred med silikoninfattnings för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter. Kapslingsklass IPX5.

Huvudfunktioner

- Löstagbart U-format galler i 2mm tjockt kolstål för snabb uppvärmning av tillagningsytan.
- Incoloy-armerade värmeelement sitter under tillagningsgallret.
- Värmeelementen kan tippas 90° för enkel rengöring.
- Löstagbar deflektor i rostfritt stål för att stabilisera värmen och minska tillagningstiden.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattnings för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 9 effektnivåer.
- Varje elementblock har en oberoende effekttreglering.
- Uppsamlingsbricka för sky och fett.
- Stort avlopp med överrinningsskydd och filter.
- Vatten måste fyllas på före användning.
- Vred för vattenpåfyllning.
- Kapslingsklass IPX5.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

Medföljande tillbehör

- 1 av SKRAPA FÖR HP EL GRILL PNC 206436

Övriga Tillbehör


- Rengöringsverktyg för HP Grill PNC 206347 ☐
- Kopplingsräls, TL90 PNC 912502 ☐
- Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup PNC 912526 ☐
- Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup PNC 912556 ☐
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 PNC 913111 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 PNC 913112 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster PNC 913202 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger PNC 913203 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg PNC 913251 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg PNC 913252 ☐
- Kit, Thermaline 90 PNC 913255 ☐
- Kit, Thermaline 90 PNC 913256 ☐
- Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913665 ☐
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm² NM (Fabrik) PNC 913676 ☐
- Grillgaller i rostfritt stål för HP el grill. Beställs i enlighet med grillens storlek - 900XP PNC 921025 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking thermaline 90 - Hel modul EI HP grill, 1-sida, hög bakkant

Front




Sida

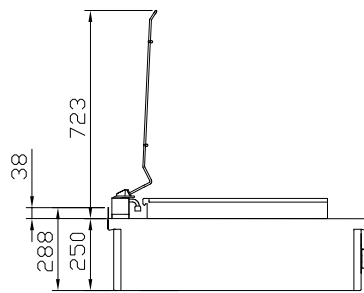

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv
WI = Vatten inlopp

Topp

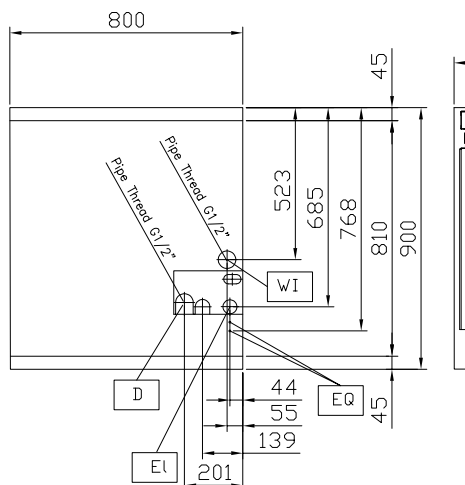

Elektricitet

Spänning: 400 V/3 ph/50/60 Hz
Total watt: 10.8 kW

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Se
detaljerade
installationsanvisningar som
medföljer enheten

Ytermått, bredd 800 mm
Ytermått, djup 900 mm
Ytermått, höjd 250 mm
Nettovikt: 90 kg
Konfiguration: Betjänas från en sida; Top
Stainless Steel AISI 441 -
Din 1.4509
Hällens material
Gallerstorlek: 686 mm



Modular Cooking
thermaline 90 - Hel modul EI HP grill, 1-sida, hög bakkant
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.10.30