

ecostore Premium 1 Kapılı Derin Dondurucu, dijital, 670lt (-22°C/-15°C) - R290

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



727314 (ESP71FFC)

GN derin dondurucu,
Premium, 1 kapılı, tropikal,
AISI304, kabin ışığı, -22/-15°
C, dijital ekran, soğutucu
gaz: R290 - 670 Lt

727315 (ESP71FFLC)

GN derin dondurucu,
Premium, SOLDAN
Menteşeli 1 kapılı, tropikal,
AISI304, kabin ışığı, -22/-15°
C, dijital ekran, soğutucu
gaz: R290 - 670 Lt

Özellikler

Sıra No. _____

Tek kapılı derin dondurucu. İçi ve dışı AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Alt panel korozyona dayanıklı malzemeden üretilmiştir. 750 mm kalınlıkta yüksek yoğunluklu poliüreten yalıtım. Brüt kapasite 670 Lt. Kapılar kilitlidir ve kapılar açıkken fanları kapatan bir mikrosviçeye sahiptir. Kapılar 90°den az açıldığında kendi kendine kapanır, 95°de açık durabilir ve maksimum 180° açılabilir. Manyetik kapı contası 3 odacıklıdır ve yüksek izolasyon özelliğine sahiptir. Kapı contası kolayca sökülüp takılabilir. Kapı açılış yönü değiştirilebilir. Uzaktan soğutma ünitesine bağlantı için gerekli düzenlemeler fabrikada yapılmıştır. Gizli evaporatör daha yüksek yükleme kapasitesi ve daha az korozyon sorunu yaşanmasını sağlar. Fanlı soğutma modu. Çalışma sıcaklığı -22°/-15°C. Büyük boy dijital kontrol panelinde kabin ısısını izlemek ve ayarlamak, manuel defrost yaptırmak, turbo soğutma modunu harekete geçirmek (sıcak malzemeyi hızla soğutmak için) mümkündür. Kontrol panelinde ayrıca HAACP kayıtları, tehlikeli ısı yükselmeleri, alarmlar ve arıza tespitleri izlenir. Frost Watch Control ile sadece gerektiği zamanda defrost işlemi gerçekleşir, 3 adet sonda cihazın çalışmasını sürekli kontrol eder. Otomatik defrost ve defrost suyunun otomatik olarak buharlaşması. Optiflow sistemi ile evaporatörden çıkan soğuk hava önden arkaya doğru üflenir; kabin içindeki hava konveyörleri soğuk havanın kabinin her noktasına eşit

ve hızlı biçimde dağılmasını sağlar. Kabin içi LED aydınlatma. Tropikal (+43°C'ye kadar ortam sıcaklığında çalışmaya uygundur). HCFC ve CFC içermez. Soğutucu gaz: R290a. İzolasyonda kullanılan gaz: Siklopentan. 4 adet 2/1GN paslanmaz çelik ızgara raf ve 4 set çiftli kılavuz rayı. RS485 girişinden bilgisayar bağlantısı veya entegre HACCP sistemine bağlantı sağlanır.

Onay: _____

Ana Özellikler

- Devrilmez tip rayların üzerinde GN2/1 ızgara rafları alabilen geniş depolama alanı.
- Optiflow: Arkadan öne doğru hava akımı ve demonte hava konveyörleri soğuk havayı eşit biçimde dağıtır ve her koşulda hızlı soğutma sağlar.
- Buzdolabı 75 mm kalınlıkta siklopentan izolasyonludur; bu, hem en yüksek düzeyde ısı izolasyonu sağlar hem de çevreci bir çözümdür. (Termal iletkenlik: 0,020 W/m²K).
- Evaporatörü kapatan 60 mm-kalınlıkta izolasyon tek bir işlemle kolayca sökülebilir.
- RS485 portuna uyacak şekilde ön düzenlemeler fabrikada yapılmıştır; böylece bir bilgisayara ve entegre HACCP sistemine bağlanabilir.
- Riisan kaplama ızgara raflar.
- Beyaz rakkamlı büyük dijital göstergede kabin ısı izlenir ve sıcaklık ayarı yapılır. Defrost programı manuel olarak aktive edilebilir; ayrıca sıcak yemeklerin yüklenmesi durumunda hızlı soğutma sağlayan Turbo-frost programı vardır.
- Uzaktan ve veri izlemeye bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için hazır bağlantı (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).
- Izzgaraların yerleştirilebileceği 44 bölme bulunan iç kısım, daha yüksek net kapasite ve daha büyük depolama alanı sunar.
- İçinde saklanan yiyeceğin türüne göre 3 farklı nem seviyesinden birini seçme imkanı.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruksiyon

- Yüksek kalite 304 AISI paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Tek bir sacdan preslenerek imal edilmiş, yuvarlatılmış köşeli iç taban.
- Yuvarlatılmış iç köşeler, kolayca sökülebilir raylar, ızgaralar ve hava konveyörleri temizlik işlemini kolaylaştırır ve yüksek hijyen standardı sağlarlar.
- Paslanmaz çelik raylar ve supportlar kolayca sökülebilir.
- Yerleri temizlemek için kullanılan agresif deterjanlar, korozyona dayanıklı taban sayesinde dolaba zarar veremez.
- Bakım amacıyla ana komponentlere kolayca ulaşılır.
- Kilitlenebilir kapı.

Sürdürülebilirlik



- Buzlanma izleme kontrolü: Tam otomatik defrost işlemi, evaporatörde gerçekten buz oluşunca başlar.
- İzolasyonu iyileştirmek, enerji tüketimini ve temizlik kolaylığını azaltmak için çıkarılabilir üç bölmeli balonlu manyetik conta.
- Enerji tasarrufu amacıyla defrost suyu otomatik olarak sıcak gazla buharlaştırılır.
- Kapısı açıldığında kapı sviçi fanı durdurarak soğuk havanın dışarı kaçmasını engeller ve böylece enerji tasarrufu sağlar.
- R290 soğutucu gazının sera ve ozona etkisi çok düşüktür.
- CFC ve HCFC gazlar içermeyen izolasyon.
- LED aydınlatma hem enerji tasarrufu hem de çok iyi bir görünürlük sağlar.
- CFC ve HCFC içermez (ekolojik soğutucu gaz: R290-izolasyondaki ekolojik gaz: Siklopentan).


Dahil Aksesuarlar




ecostore Premium
1 Kapılı Derin Dondurucu, dijital, 670lt (-22°C/-15°C) - R290

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

Ön

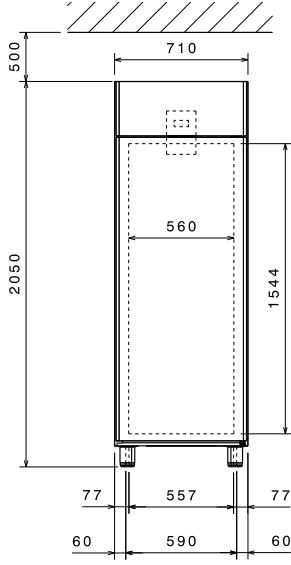


Yan

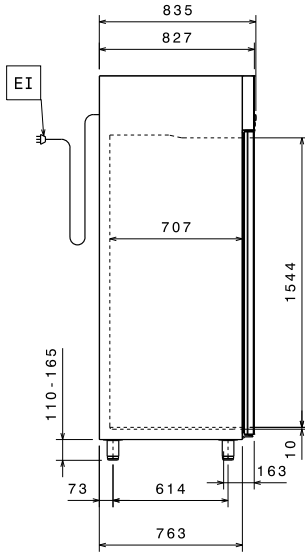

EI = Elektrik bağlantısı

Üst

**Elektrik:****Voltaj:**

727314 (ESP71FFC) 220-240 V/1 ph/50 Hz

727315 (ESP71FFLC) 220-240 V/1 ph/50 Hz

Elektrik gücü max:

0.5 kW

Temel bilgiler:**Brüt kapasite:**

670 Lt

Net Hacim:

503 Lt

Kapı menteşeleri:

727314 (ESP71FFC)

Sağ taraf

727315 (ESP71FFLC)

Sol

Dış boyutlar, Genişlik:

710 mm

Dış boyutlar, Derinlik:

835 mm

Dış boyutlar, kapı açık olduğundaki derinlik:

1480 mm

Dış boyutlar, Yükseklik:

2050 mm

Kapı tipi ve sayısı:

1 Tam

Izgara rafların tipi ve sayısı (dahildir):

4 - GN 2/1

Dış malzeme:

304 AISI

İç malzeme:

304 AISI

İç panel malzemesi:

304 AISI

Pozisyon & aralık sayısı:

44; 30 mm

Soğutma verileri:**Kontrol tipi:**

Dijital

Evaporasyon ısısında soğutma gücü:

-30 °C

Min.Çalışma sıcaklığı:

-15 °C

Max.çalışma sıcaklığı:

-22 °C

Çalışma modu:

Fanlı

Ürün Bilgileri (AB Yönetmeliği 2015/1094)**Modelin Tipi:**

Dik Tip Dondurucu

Sertifikalar ISO**ISO Standards:**

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

[NOT TRANSLATED]**Enerji Sınıfı:**

D

Yıllık ve günlük enerji tüketimi:

2385kWs/yıl - 7kWh/24h

İklim sınıfı:

Heavy Duty (5)

Enerji Verimlilik İndeksi (EEI):

60,36

Soğutucu gaz tipi:

R290

GWP İndeksi:




3

Soğutma gücü:

586 W

Soğutucu gaz ağırlığı:

95 g

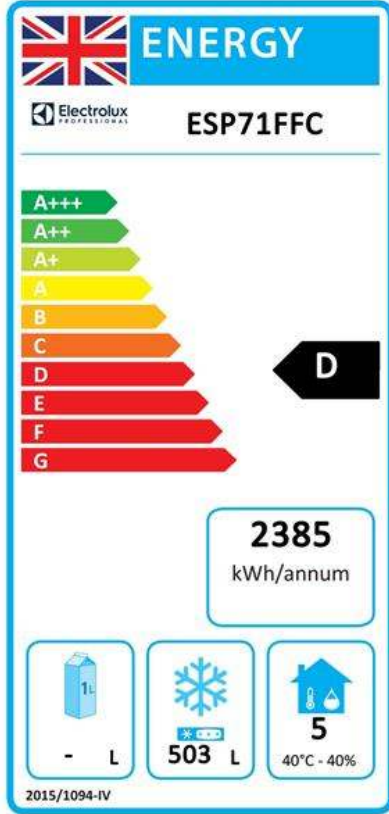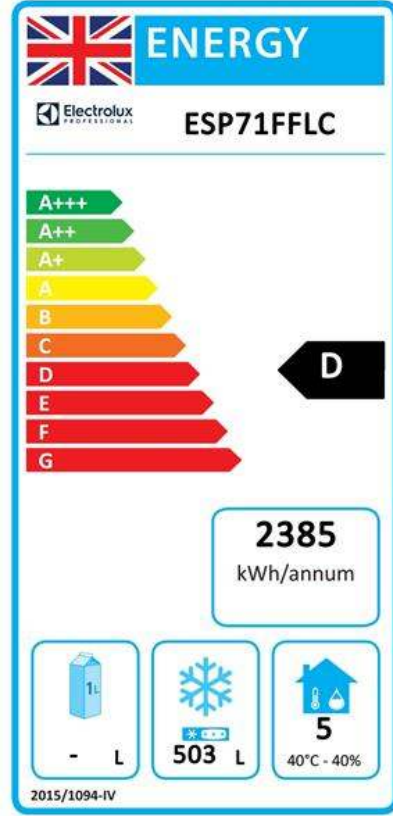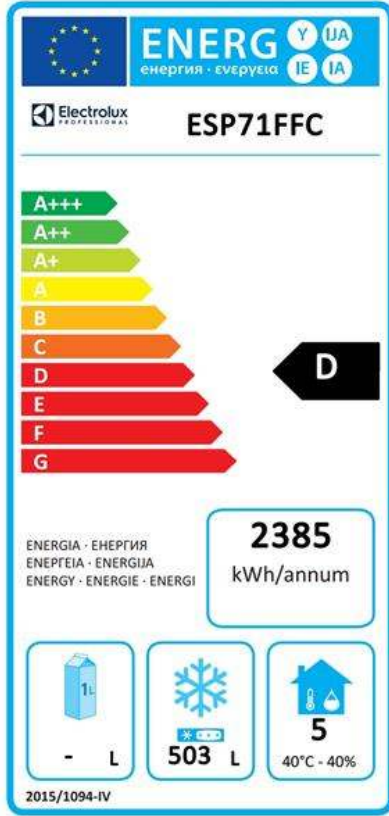

**1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB
enerji etiketlemesi**

{LF}{CR}{LF} profesyonel buzdolapları ve derin dondurucular için Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde satılan ticari soğutucular için Minimum Enerji Performansı standartlarını belirleyen gereklilikleri temel almaktadır. Bu gereklilikler, profesyonelleri enerji verimliliğine ve çevre dostu bir yaklaşıma yönlendirmek için tasarlanmıştır. Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde ürün satan ve pazarlayan tüm üreticiler ve ithalatçılar için geçerlidir ve Avrupa çapında zorunludur. /i}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}Önemli: minimum seviyenin üzerinde enerji tüketen tüm ürünler 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB içinde satılamayacaktır.