

Soğuk Odalar Soğuk Oda 203x163 -2/+8°C Split Ünite

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



102060 (CRR1620SG13P)

Soğuk oda, -2°/+8°C,
2030x1630 - 60 mm panel
kalınlığı, split tip soğutma
ünitesi

Ana Özellikler

- Kaymaz döşemeli.
- Yuvarlatılmış iç/dış köşeler. Radyuslu kenarlar.
- "Fast-fit" sistemi panelleri mükemmel biçimde hizalar. Panel kilitleri dayanıklı kompozit malzemedendir ve panelleri sıkıca kenetlerler.
- Soğuk odaların kurulacağı zeminler düz olmalıdır. Zeminde 1cm'den fazla pürüz veya eğrilik olması durumunda zemin tesviye edilmelidir.
- Yeni vakum enjeksiyon teknolojisi kayda değer bir performans ve yüksek kalite sağlar.
- Sızdırmaz panel bağlantısı: Panellerin tüm kenarlarına köpüklerle sabitlenen PVC conta, sızdırmaz ve güvenilir kenetlenme sağlar. Paneller arasında başka izolasyon malzemesi gerekmez.
- Dış tarafta yer tasarrufu sağlayan yarı gömme kapı.
- Kapı kolu kilitlidir; dışardan yanlışlıkla kilitlendiğinde içerden açmayı sağlayan düzeneği vardır.
- Dokunmatik panelle ısı kontrolü.
- Kontrol panelinde şu fonksiyonlar bulunur: Işıklı Açma/Kapama ve aydınlatma sviçleri, çalışma ve defrost çevrimi göstergeleri, dijital göstergeli, dokunmatik ısı ve termostat kontrolü.
- Ünite, 7/24 gerçek zamanlı izleme, ekipman çalışma süresini artırma, maksimum kar ve işlemleri optimize etmek için OnE Connectivity'ye bağlanabilir.
- Avrupa emniyet ve hijyen standartlarıyla uyumludur ve CE işaretlidir.
- Tüm split üniteler tropikaldir (+43°C), R452 soğutucu sıvı kullanır ve yüksek/düşük sıcaklık alarmı ile tedarik edilir.
- Kolayca monte edilebilen paneller ve oda.
- Isıtma elemanı, buz çözme işlemi sırasında buz çözme suyunu yeniden buharlaştırarak işlemlerin süresini kısaltır ve soğuk odanın ısınmasını sınırlar. Özel gidere ihtiyaç duyulmaz.

Konstruksiyon

- Panellerin iç ve dış yüzeyleri çizilmez plastifiye galvaniz sactır. 120 mikron toksik olmayan PVC ile kaplanmıştır. Paneller poliüretan köpüklerle izole edilmiştir; CFC ve HCFC gazlar içermez.
- Soğuk oda kapısı açıldığında kapı mikrosviçi otomatik olarak kabin ışığını yakar ve evaporatör fanını durdurur.
- Ayrı split ünitesi 6 m ön yüklemeli boru ile birlikte verilir.

Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

Onay:



Electrolux
PROFESSIONAL

Soğuk Odalar
Soğuk Oda 203x163 -2+8°C Split
Unite

- Uzaktan ve HACCP izlemeden bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).

Sürdürülebilirlik



- Standart sağdan menteşeli kapı düz yüzeyli, yuvarlatılmış profillidir (opsiyonel soldan menteşeli kapı). Tırnaklı menteşeler, sızdırmaz manyetik conta ve yüksek düzeyde izolasyon enerji sarfiyatını ve işletme masraflarını düşürür.


Opsiyonel Aksesuarlar

Soğuk Odalar
Soğuk Oda 203x163 -2+8°C Split Unite


Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.06.02


Ön

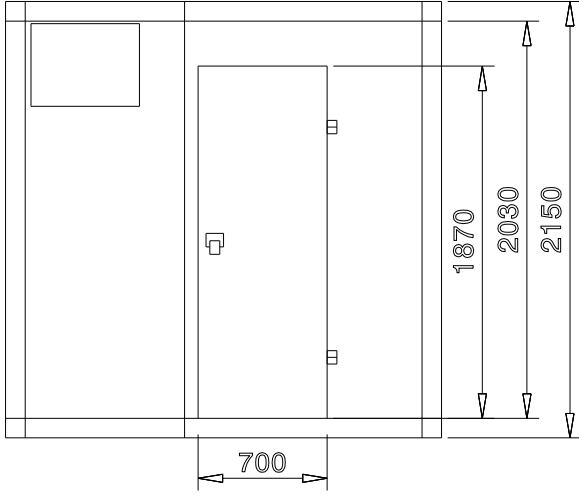

Yan

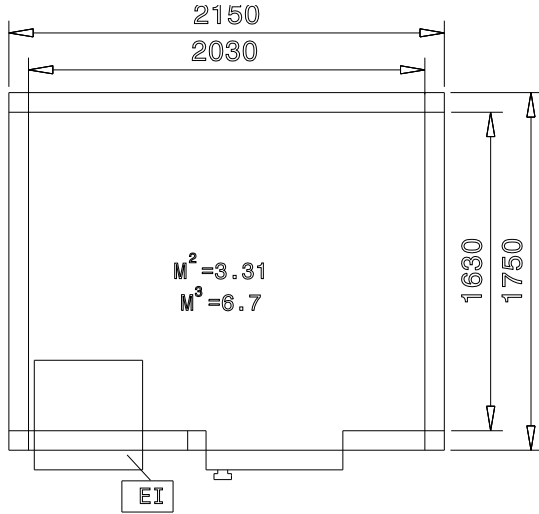

Üst

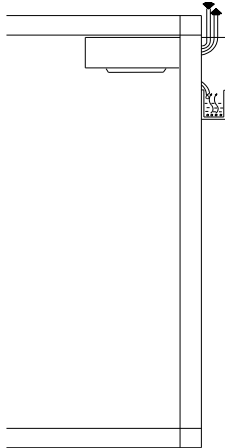

EI = Elektrik bağlantısı

Elektrik:

Voltaj:	220 V/1N ph/50 Hz
Elektrik gücü max:	1.68 kW
Toplam Watt:	1.68 kW

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	2150 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	1750 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	2150 mm
İç boyutlar (genişlik):	2030 mm
İç boyutlar (derinlik):	1630 mm
İç boyutlar (yükseklik):	2030 mm
Net ağırlık:	316 kg

[NOT TRANSLATED]

Bağlantı türü:	Cable-RS485
Protokol türü:	Carel;Modbus

Sürdürülebilirlik

Anlık tüketim:	6.08 Amps
Soğutucu gaz tipi:	R452A
Soğutucu gaz ağırlığı:	1000 g