

Soğuk Odalar Soğuk Oda 203x163 -2/+8°C Split Ünite

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



102060 (CRR1620SG13P)

Soğuk oda, -2°/+8°C,
2030x1630 - 60 mm panel
kalınlığı, split tip soğutma
ünitesi

Ana Özellikler

- Kaymaz döşemeli.
- Yuvarlatılmış iç/dış köşeler. Radyuslu kenarlar.
- "Fast-fit" sistemi panelleri mükemmel biçimde hizalar. Panel kilitleri dayanıklı kompozit malzemeden ve panelleri sıkıca kenetlerler.
- Soğuk odaların kurulacağı zeminler düz olmalıdır. Zeminde 1cm'den fazla pürüz veya eğrilik olması durumunda zemin tesviye edilmelidir.
- Yeni vakum enjeksiyon teknolojisi kayda değer bir performans ve yüksek kalite sağlar.
- Sızdırmaz panel bağlantısı: Panellerin tüm kenarlarına köpüklerle sabitlenen PVC conta, sızdırmaz ve güvenilir kenetlenme sağlar. Paneller arasında başka izolasyon malzemesi gerekmez.
- Dış tarafta yer tasarrufu sağlayan yarı gömme kapı.
- Kapı kolu kilitlidir; dışardan yanlışlıkla kilitlendiğinde içerden açmayı sağlayan düzeneği vardır.
- Dokunmatik panelle ısı kontrolü.
- Kontrol panelinde şu fonksiyonlar bulunur: Işıklı Açma/Kapama ve aydınlatma sviçleri, çalışma ve defrost çevrimi göstergeleri, dijital göstergeli, dokunmatik ısı ve termostat kontrolü.
- Ünite, 7/24 gerçek zamanlı izleme, ekipman çalışma süresini artırma, maksimum kar ve işlemleri optimize etmek için OnE Connectivity'ye bağlanabilir.
- Avrupa emniyet ve hijyen standartlarıyla uyumludur ve CE işaretlidir.
- Tüm split üniteler tropikaldir (+43°C), R452 soğutucu sıvı kullanır ve yüksek/düşük sıcaklık alarmı ile tedarik edilir.
- Kolayca monte edilebilen paneller ve oda.
- Isıtma elemanı, buz çözme işlemi sırasında buz çözme suyunu yeniden buharlaştırarak işlemlerin süresini kısaltır ve soğuk odanın ısınmasını sınırlar. Özel gidere ihtiyaç duyulmaz.

Konstruksiyon

- Panellerin iç ve dış yüzeyleri çizilmez plastifiye galvaniz sactır. 120 mikron toksik olmayan PVC ile kaplanmıştır. Paneller poliüretan köpüklerle izole edilmiştir; CFC ve HCFC gazlar içermez.
- Soğuk oda kapısı açıldığında kapı mikrosviçi otomatik olarak kabin ışığını yakar ve evaporatör fanını durdurur.
- Ayrı split ünitesi 6 m ön yüklemeli boru ile birlikte verilir.

Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

Onay:



Electrolux
PROFESSIONAL

Soğuk Odalar
Soğuk Oda 203x163 -2+8°C Split
Unite

- Uzaktan ve HACCP izlemeden bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).

Sürdürülebilirlik



- Standart sağdan menteşeli kapı düz yüzeyli, yuvarlatılmış profillidir (opsiyonel soldan menteşeli kapı). Tırnaklı menteşeler, sızdırmaz manyetik conta ve yüksek düzeyde izolasyon enerji sarfiyatını ve işletme masraflarını düşürür.

Opsiyonel Aksesuarlar


- Soğuk odalar için kayıt cihazı PNC 102030 ☐
- Soğuk odalar için kapı svici PNC 102441 ☐

Soğuk Odalar
Soğuk Oda 203x163 -2+8°C Split Unite


Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.07.05

Ön

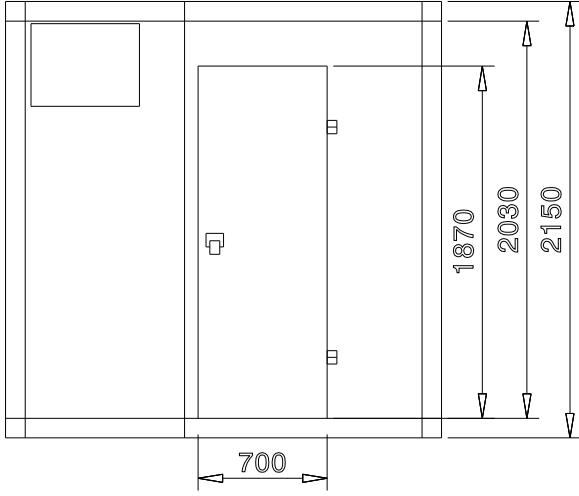


Yan

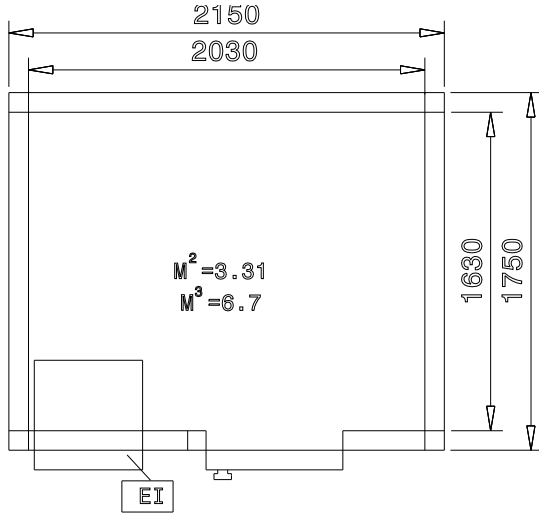

EI = Elektrik bağlantısı

Üst

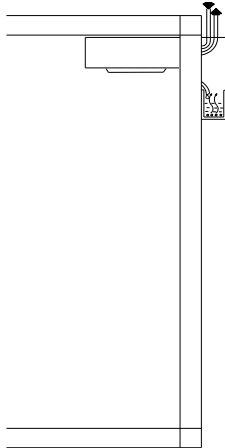**Elektrik:**

Voltaj:	220 V/1N ph/50 Hz
Elektrik gücü max:	1.68 kW
Toplam Watt:	1.68 kW

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	2150 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	1750 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	2150 mm
İç boyutlar (genişlik):	2030 mm
İç boyutlar (derinlik):	1630 mm
İç boyutlar (yükseklik):	2030 mm
Net ağırlık:	316 kg

[NOT TRANSLATED]

Bağlantı türü:	Cable-RS485
Protokol türü:	Carel;Modbus

Sürdürülebilirlik

Anlık tüketim:	6.08 Amps
Soğutucu gaz tipi:	R452A
Soğutucu gaz ağırlığı:	1000 g