

## Soğuk Odalar Soğuk Oda 203x163 -2/+8°C Split Ünite

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



102060 (CRR1620SG13P)

Soğuk oda, -2°/+8°C,  
2030x1630 - 60 mm panel  
kalınlığı, split tip soğutma  
ünitesi

### Ana Özellikler

- Kaymaz döşemeli.
- Yuvarlatılmış iç/dış köşeler. Radyuslu kenarlar.
- "Fast-fit" sistemi panelleri mükemmel biçimde hizalar. Panel kilitleri dayanıklı kompozit malzemeden ve panelleri sıkıca kenetlerler.
- Soğuk odaların kurulacağı zeminler düz olmalıdır. Zeminde 1cm'den fazla pürüz veya eğrilik olması durumunda zemin tesviye edilmelidir.
- Yeni vakum enjeksiyon teknolojisi kayda değer bir performans ve yüksek kalite sağlar.
- Sızdırmaz panel bağlantısı: Panellerin tüm kenarlarına köpüklerle sabitlenen PVC conta, sızdırmaz ve güvenilir kenetlenme sağlar. Paneller arasında başka izolasyon malzemesi gerekmez.
- Dış tarafta yer tasarrufu sağlayan yarı gömme kapı.
- Kapı kolu kilitlidir; dışardan yanlışlıkla kilitlendiğinde içerden açmayı sağlayan düzeneği vardır.
- Dokunmatik panelle ısı kontrolü.
- Kontrol panelinde şu fonksiyonlar bulunur: Işıklı Açma/Kapama ve aydınlatma sviçleri, çalışma ve defrost çevrimi göstergeleri, dijital göstergeli, dokunmatik ısı ve termostat kontrolü.
- Ünite, 7/24 gerçek zamanlı izleme, ekipman çalışma süresini artırma, maksimum kar ve işlemleri optimize etmek için OnE Connectivity'ye bağlanabilir.
- Avrupa emniyet ve hijyen standartlarıyla uyumludur ve CE işaretlidir.
- Tüm split üniteler tropikaldir (+43°C), R452 soğutucu sıvı kullanır ve yüksek/düşük sıcaklık alarmı ile tedarik edilir.
- Kolayca monte edilebilen paneller ve oda.
- Isıtma elemanı, buz çözme işlemi sırasında buz çözme suyunu yeniden buharlaştırarak işlemlerin süresini kısaltır ve soğuk odanın ısınmasını sınırlar. Özel gidere ihtiyaç duyulmaz.

### Konstruksiyon

- Panellerin iç ve dış yüzeyleri çizilmez plastifiye galvaniz sactır. 120 mikron toksik olmayan PVC ile kaplanmıştır. Paneller poliüretan köpüklerle izole edilmiştir; CFC ve HCFC gazlar içermez.
- Soğuk oda kapısı açıldığında kapı mikrosviçi otomatik olarak kabin ışığını yakar ve evaporatör fanını durdurur.
- Ayrı split ünitesi 6 m ön yüklemeli boru ile birlikte verilir.

### Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

Onay:



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Soğuk Odalar**  
**Soğuk Oda 203x163 -2+8°C Split**  
**Unite**

- Bağlantıya hazır yapı sayesinde, bağlı cihazlara uzaktan gerçek zamanlı erişim ve HACCP takibi mümkündür (opsiyonel aksesuar gerektirir).

### Sürdürülebilirlik



- Standart sağdan menteşeli kapı düz yüzeyli, yuvarlatılmış profillidir (opsiyonel soldan menteşeli kapı). Tırnaklı menteşeler, sızdırmaz manyetik conta ve yüksek düzeyde izolasyon enerji sarfiyatını ve işletme masraflarını düşürür.

### Opsiyonel Aksesuarlar


- Soğuk odalar için kayıt cihazı PNC 102030 ☐
- Soğuk odalar için kapı svici PNC 102441 ☐

**Soğuk Odalar**  
**Soğuk Oda 203x163 -2+8°C Split Unite**


Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.08.07

Ön

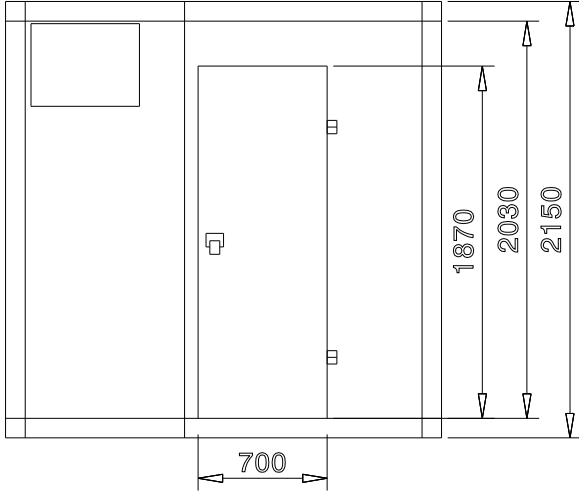


Yan

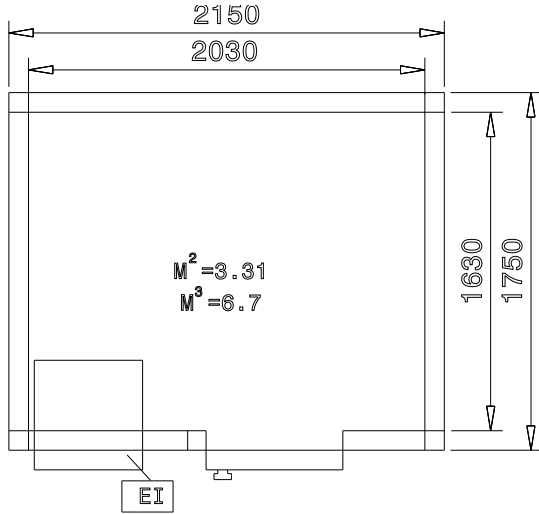

EI = Elektrik bağlantısı

Üst

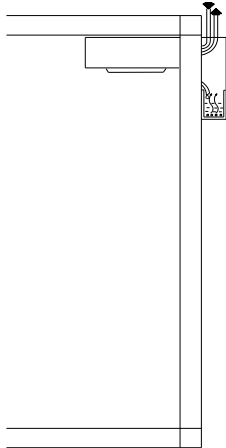**Elektrik:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Voltaj:            | 220 V/1N ph/50 Hz |
| Elektrik gücü max: | 1.68 kW           |
| Toplam Watt:       | 1.68 kW           |

**Temel bilgiler:**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Dış boyutlar, Genişlik:  | 2150 mm |
| Dış boyutlar, Derinlik:  | 1750 mm |
| Dış boyutlar, Yükseklik: | 2150 mm |
| İç boyutlar (genişlik):  | 2030 mm |
| İç boyutlar (derinlik):  | 1630 mm |
| İç boyutlar (yükseklik): | 2030 mm |
| Net ağırlık:             | 316 kg  |

**[NOT TRANSLATED]**

|                |             |
|----------------|-------------|
| Bağlantı türü: | Cable-RS485 |
| Protokol türü: | Modbus      |

**Sürdürülebilirlik**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Anlık tüketim:         | 6.08 Amps |
| Soğutucu gaz tipi:     | R452A     |
| Soğutucu gaz ağırlığı: | 1000 g    |