

Soğuk Odalar Soğuk Oda 243x243 -18-20°C Split Üniteli

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



102115 (CRF2424SG20N)

Donmuş ürün saklama
odası, -20°C, 2430x2430 -
100 mm panel kalınlığı, split
tip soğutma ünitesi

Ana Özellikler

- Kaymaz döşemeli.
- Yuvarlatılmış iç/dış köşeler. Radyuslu kenarlar.
- "Fast-fit" sistemi panelleri mükemmel biçimde hizalar. Panel kilitleri dayanıklı kompozit malzemedendir ve panelleri sıkıca kenetlerler.
- Soğuk odaların kurulacağı zeminler düz olmalıdır. Zeminde 1cm'den fazla pürüz veya eğrilik olması durumunda zemin tesviye edilmelidir.
- Yeni vakum enjeksiyon teknolojisi kayda değer bir performans ve yüksek kalite sağlar.
- Sızdırmaz panel bağlantısı: Panellerin tüm kenarlarına köpüklerle sabitlenen PVC conta, sızdırmaz ve güvenilir kenetlenme sağlar. Paneller arasına başka izolasyon malzemesi gerekmez.
- Dış tarafta yer tasarrufu sağlayan yarı gömme kapı.
- Kapı kolu kilitlidir; dışardan yanlışlıkla kilitlendiğinde içerden açmayı sağlayan düzeneği vardır.
- Dokunmatik panelle ısı kontrolü.
- Kontrol panelinde şu fonksiyonlar bulunur: Işıklı Açma/Kapama ve aydınlatma sviçleri, çalışma ve defrost çevrimi göstergeleri, dijital göstergeli, dokunmatik ısı ve termostat kontrolü.
- Ünite, 7/24 gerçek zamanlı izleme, ekipman çalışma süresini artırma, maksimum kar ve işlemleri optimize etmek için OnE Connectivity'ye bağlanabilir.
- Avrupa emniyet ve hijyen standartlarıyla uyumludur ve CE işaretlidir.
- Tüm split üniteler tropikaldir (+43°C), R452 soğutucu sıvı kullanır ve yüksek/düşük sıcaklık alarmı ile tedarik edilir.
- Kolayca monte edilebilen paneller ve oda.
- Isıtma elemanı, buz çözme işlemi sırasında buz çözme suyunu yeniden buharlaştırarak işlemlerin süresini kısaltır ve soğuk odanın ısınmasını sınırlar. Özel gidere ihtiyaç duyulmaz.

Konstruksiyon

- Panellerin iç ve dış yüzeyleri çizilmez plastifiye galvaniz sactır. 120 mikron toksik olmayan PVC ile kaplanmıştır. Paneller poliüretan köpüklerle izole edilmiştir; CFC ve HCFC gazlar içermez.
- Soğuk oda kapısı açıldığında kapı mikrosviçi otomatik olarak kabin ışığını yakar ve evaporatör fanını durdurur.
- Ayrı split ünitesi 6 m ön yüklemeli boru ile birlikte verilir.

Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

Onay:



Electrolux
PROFESSIONAL

Soğuk Odalar Soğuk Oda 243x243 -18-20°C Split Üniteli

- Uzaktan ve HACCP izlemeden bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).

Sürdürülebilirlik




- Standart sağdan menteşeli kapı düz yüzeyli, yuvarlatılmış profillidir (opsiyonel soldan menteşeli kapı). Tırnaklı menteşeler, sızdırmaz manyetik conta ve yüksek düzeyde izolasyon enerji sarfiyatını ve işletme masraflarını düşürür.


Opsiyonel Aksesuarlar

- Soğuk odalar için kayıt cihazı PNC 102030 ☐
- Soğuk odalar için kapı svici PNC 102441 ☐
- Soğuk oda (243x243) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 rafli, d=373mm, h=1550mm PNC 137103 ☐

Ön

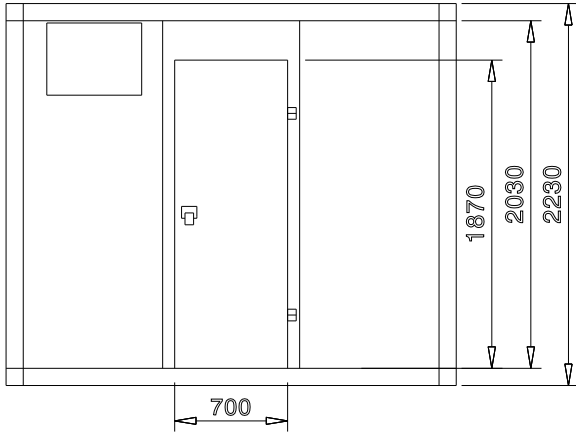

Yan

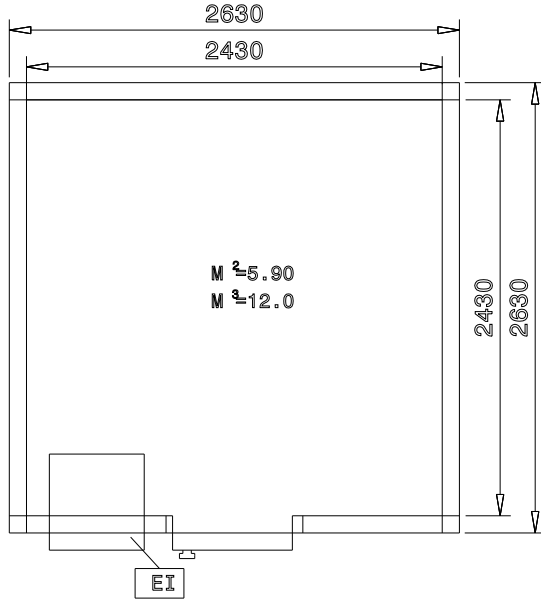

EI = Elektrik bağlantısı

Elektrik:

Voltaj:	400 V/3N ph/50 Hz
Elektrik gücü max:	2.98 kW
Toplam Watt:	2.98 kW

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	2630 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	2630 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	2230 mm
İç boyutlar (genişlik):	2430 mm
İç boyutlar (derinlik):	2430 mm
İç boyutlar (yükseklik):	2030 mm
Net ağırlık:	568 kg

[NOT TRANSLATED]

Bağlantı türü:	Cable-RS485
Protokol türü:	Modbus

Sürdürülebilirlik

Anlık tüketim:	4.78 Amps
Soğutucu gaz tipi:	R452A
Soğutucu gaz ağırlığı:	1600 g