



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
9 Lt elektrikli fritöz, 1 hazneli, 1
basketli, yağ pompası, 230V-1PH

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



285562 (EXFRPB1BWQ)

9 Lt elektrikli fritöz, 1 hazneli,
1 basketli, yağ pompası,
230V-1PH

285564 (EXFREB1BWQ)

9 Lt elektrikli fritöz, 1 hazneli,
1 basketli, yağ pompası,
400V-3PH

Ana Özellikler

- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- IP koruma sınıfı: IP24.
- Bütün ünitelerde standart olarak aşırı ısınmaya karşı koruma termostatu bulunur.
- Yağ sıcaklığı termostatla 185°C'ye kadar ayarlanır.
- Yağ, haznenin altındaki bir konteynıra bir musluktan boşaltılır.
- 1 basket ve dolap için 1 sağ kapı standart olarak sağlanır.
- Derin çekme hazne.
- Yüksek randımanlı ısıtıcılar haznenin içindedir ve temizlik için yukarıya kaldırılabilirler.
- Entegre paslanmaz çelik yağ filtresi.
- 5 dakika filitreleme süresine ayarlanmış yağ pompası süre ölçeri.
- Kontrol düğmeleri kapının arkasında yer alır.
- Ünitenin standart olarak 4 adet 50 mm'lik paslanmaz çelik ayağı bulunur.
- Ekipmana voltaj verildiğini, ısıtıcıların "eko" modunda, ısıtıcıların "kızartma" modunda ve ünitenin aşırı ısınma koruma modunda olduğunu gösteren 4 ışıklı ekran.

Konstrüksiyon

- Haznenin iç köşeleri yuvarlatılmıştır; kolay temizlenir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Tüm dış paneller, yüksek hijyen standardına sahip Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Ünite 60 cm derinliktedir. Kompakt çalışma alanı sağlar; az yer kaplar.
- Ünite kendinden standlıdır; dış çerçevesi arka, alt ve yanlardan kapalıdır.
- Duvara montaj dirseği standart olarak dahildir.
- Kapıda depolu katlanabilir kapak.
- V-şekilli hazne, preslenmiş 2 parça paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Bu parçalar kesintisiz biçimde lazer kaynaklıdır. (sadece 285564)

Sürdürülebilirlik

- ECO fonksiyonu, enerji tasarrufu sağlamak için üniteyi stand-by moduna getirir. Yeniden kızartma işlemine başlayabilecek sıcaklığa bir dakikadan daha kısa süre içinde ulaşır.
- [NOT TRANSLATED]

Dahil Aksesuarlar

- 1 9 Lt fritöz için basket PNC 206390
- 1 9 Lt fritöz için paslanmaz yağ filtresi PNC 206393

Opsiyonel Aksesuarlar

- 9 Lt fritöz için basket PNC 206390
- 9 Lt fritöz için bağlantı rayı PNC 206391


Onay: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electrolux.com

- 9 Lt fritöz için tekstil yağ filitresi PNC 206392
- 9 Lt fritöz için paslanmaz yağ filitresi PNC 206393
- 9 Lt fritöz için perfore balık pleyti PNC 206394
- 9lt fritöz için 200 mm ayak destek kiti, 200 mm PNC 206438
- 9lt fritöz için 200 mm ayak destek kiti, 600 mm PNC 206439
- 9lt fritöz için 200 mm ayak destek kiti, 800 mm PNC 206440
- 9 Lt Fritöz için paslanmaz çelik yağ filtresi PNC 206443

Ön

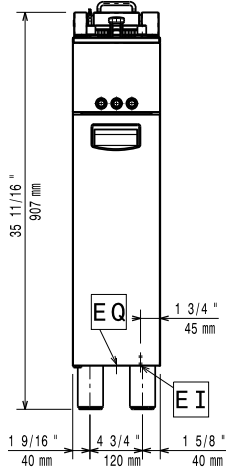


Yan

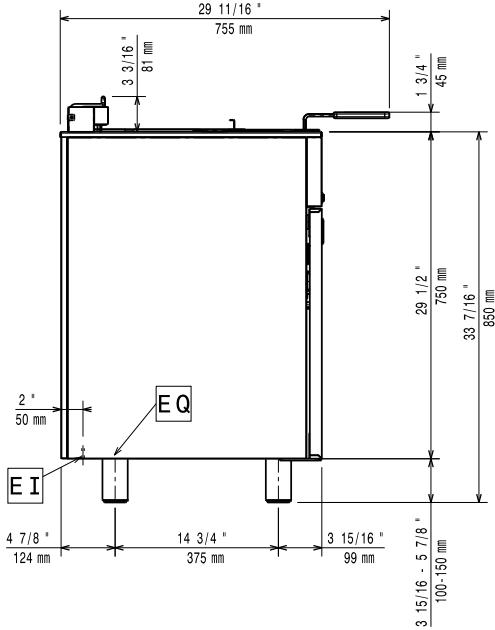

EI = Elektrik bağlantısı
EQ = Topraklama vidası

Üst

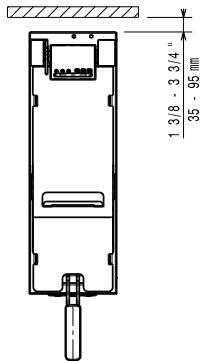**Elektrik:****Voltaj:**

285562 (EXFRPB1BWQ)

240 V/1 ph/50/60 Hz

285564 (EXFREB1BWQ)

415 V/3N ph/50/60 Hz

Toplam Watt:

7.4 kW

Temel bilgiler:**Hazne adedi:**

1

Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik):

170 mm

Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik):

330 mm

Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik):

500 mm

Hazne Kapasitesi:

7 lt MIN; 9 lt MAX

Termostat Aralığı:

90 °C MIN; 185 °C MAX

Dış boyutlar, Genişlik:

200 mm

Dış boyutlar, Derinlik:

600 mm

Dış boyutlar, Yükseklik:

930 mm

Net ağırlık:

35 kg

- Integrated oil filter
- Oil pump