



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Premium Serisi Tezgah-Evyeler  
2000 mm İki Taraftan Kapılı  
Sıcaklık Dolabı - Pass-Through**

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



133101 (TCD2000EN)

Sıcaklık dolabı, pass-thru, 1 ara raf ve 4 kayar kapılı, (6 ayaklı) - 2000 mm

### Ana Özellikler

- Paslanmaz çelik kulplar hem hijyeniktir hem de güvenilirdir.
- Tabakları sıcak tutmak için özel model.
- Mutfak alanının ortasında konumlandırılması için idealdir.
- İç sıcaklığı kontrol eden dijital göstergeli termostat.
- Tezgahın sağlamlığı, stabilitesi ve güvenilirliği doğru olarak test edilmiştir.

### Konstruksiyon

- 8/10 kalınlığında taban panelinin ön kesiti 40 mm yüksekliktedir; sac kenarları yukarı doğru kıvrılmıştır, altında takviye bulunur. Konstruksiyonu daha da güçlendirmek için bacaklara kaynaklanmıştır.
- İçteki paslanmaz çelik, kaynaklı karkas yapı, konstruksiyonu çok güçlendirir ve dayanıklı kılar.
- 10/10 kalınlıkta 304 AISI paslanmaz çelik taban paneli 15/10 kalınlıkta alt takviyelerle güçlendirilmiştir.
- Köşeleri perçinli, paslanmaz çelik, çapraz güçlendiricili ara raf.
- 10 mm yarıçaplı köşeli ve 13 mm derinlikte 100 mm yükseklikte sırt.
- Tamamen AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış ağır hizmet tipi konstrüksiyon maksimum dayanıklılık sağlar.
- Yüksekliği 150 mm, çapı 54 mm olan, -35/+25 mm ayarlanabilir 304 AISI paslanmaz çelik ayaklar.


### Opsiyonel Aksesuarlar

- Dolaplar için 4'lü tekerlek kiti (2'si PNC 855299 □ frenli), D=1000 mm

Onay: \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
professional@electroluxprofessional.com

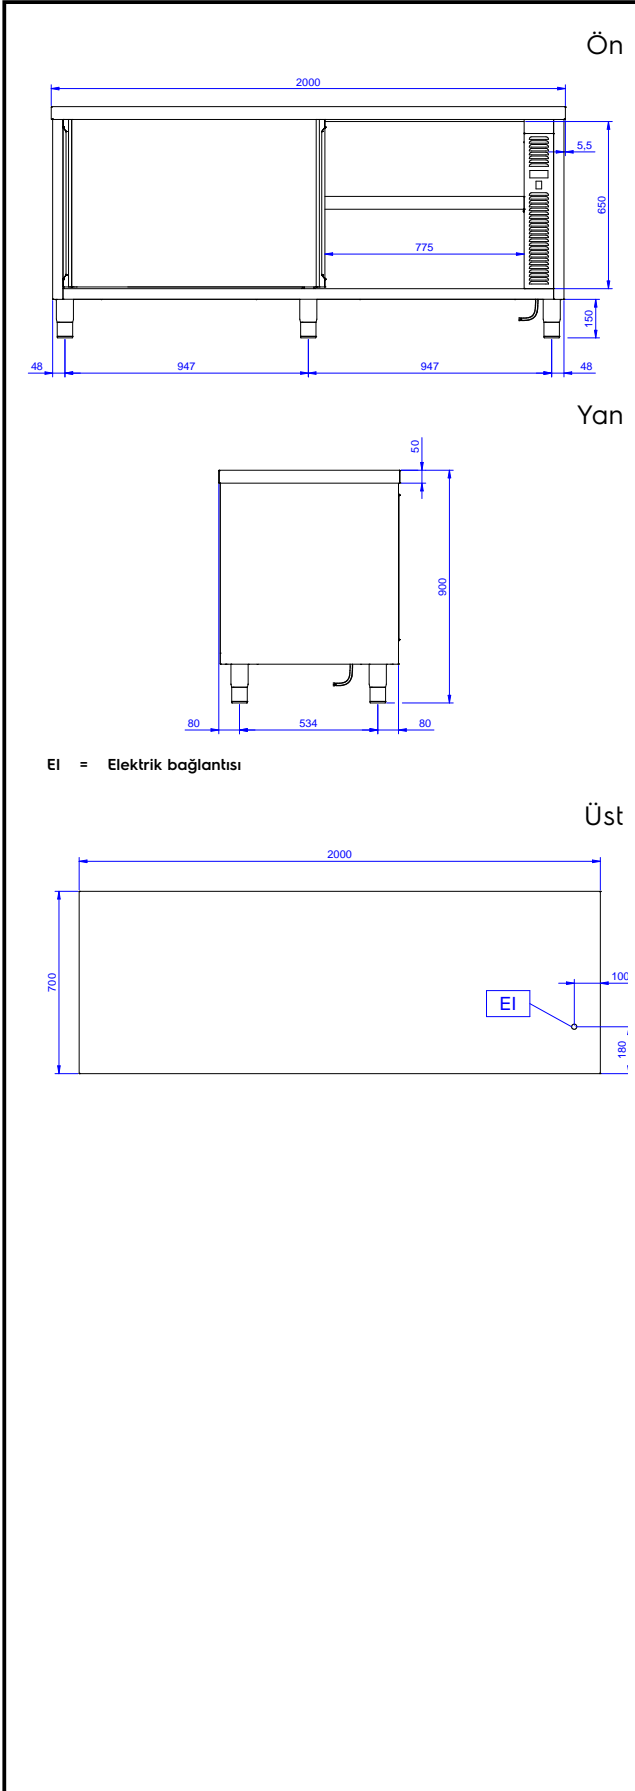

**Elektrik:**

Voltaj:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Toplam Watt:	2.4 kW

**Temel bilgiler:**

Dolap genişliği:	1830 mm
Dolap derinliği:	604 mm
Dolap yüksekliği:	610 mm
Kabin sıcaklığı:	50-75 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	2000 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	700 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	900 mm
Kapı tipi ve sayısı:	4 Kayar
Üst tabla kalınlığı:	50 mm
Net ağırlık:	75 kg