



Electrolux
PROFESSIONAL

Yemek Dağıtım Sistemi SafeBox Hold - Gıda Muhafaza



SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #

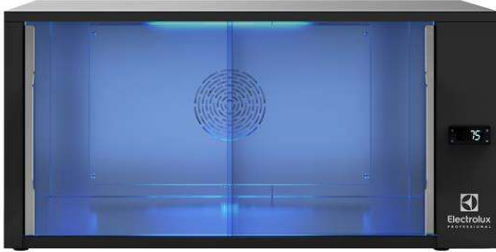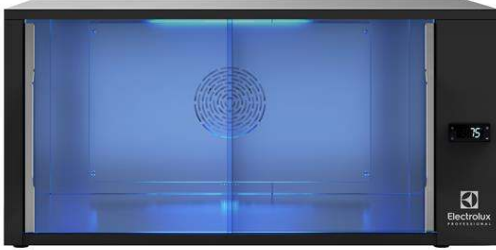

240025 (SAFEBOXEU)

SafeBox Tutma/Isıtma
Konteyneri, paket servisi,
algötür ve teslimat için

Özellikler

Sıra No.

Paket servis ve teslimat operasyonlarında aktif olan restoran sahiplerine hizmet vermek için tasarlanmıştır. Büyük kağıt poşetleri, kağıt kutular veya pizza kutuları (pizza çapı 33 cm'ye kadar) alabilir. Paketlenmiş yemekleri sıcak hava ile sarmalamak ve orijinal tadını korumak için fanlı bir ısıtma sistemine sahiptir. Tavana monte edilmiş UVC lambası ile birlikte hızlı ısı geri kazanımı ayrıca bakterisidal ve virüsidal amaçlara da hizmet eder. Üst üste 3 üniteye kadar istiflemek mümkündür, böylece ekstra alan işgali olmadan müşterinin gereksinimlerine göre kapasite artar.

Ana Özellikler


- Gıda kalitesini ve güvenliğini koruyarak birden fazla paketlenmiş yemeği teslim edilmek için hazır tutar.
- Paket servis ve teslimat operasyonlarında aktif olan restoran sahiplerine hizmet vermek için tasarlanmıştır.
- Büyük kağıt poşetleri, kağıt kutular veya pizza kutuları (pizza çapı 33 cm'ye kadar) alacak büyüklüktedir.
- Paketlenmiş yiyecekleri sıcak hava ile sarmak ve orijinal tadını korumak için havalandırmalı bir ısıtma sistemine sahiptir.
- Tavana monte edilmiş UVC lambası ile birlikte hızlı ısı geri kazanımı ayrıca bakterisidal ve virüsidal amaçlara da hizmet eder.
- 2 kayar kapı, operasyonların konforunu sağlarken aynı zamanda alan doluluğunu azaltır. UVC lambası, yalnızca kapılar uygun şekilde kapatıldığında etkinleştirilir (özel sensörler aracılığıyla doğrulanır).
- Ünite 600 mm derinliğindeki tezgahlara sığar ve havalandırma için ekstra alan gerektirmez.
- Sıcaklık ünitenin arkasından ayarlanabilir ve 60 ila 85 °C arasında değiştirilebilir.
- Üst üste 3 üniteye kadar istiflemek mümkündür, böylece ekstra alan işgali olmadan müşterinin gereksinimlerine göre kapasite artar.
- Üst üste konulan üniteler arkadan bağlanabilir ve tüm uygulama için sadece 1 kablo ve 1 fiş gerektiren birden diğerine enerji aktarabilir.

Opsiyonel Aksesuarlar


Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

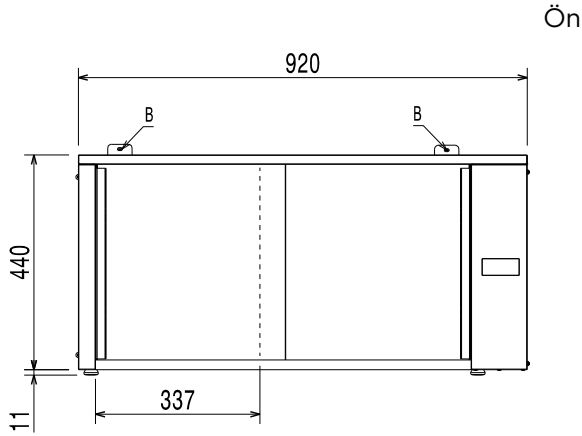


Ön

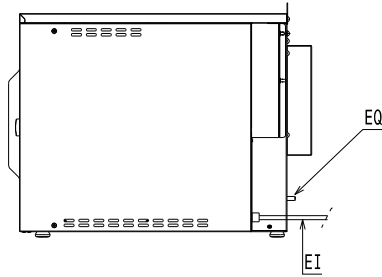

Yan

EI = Elektrik bağlantısı

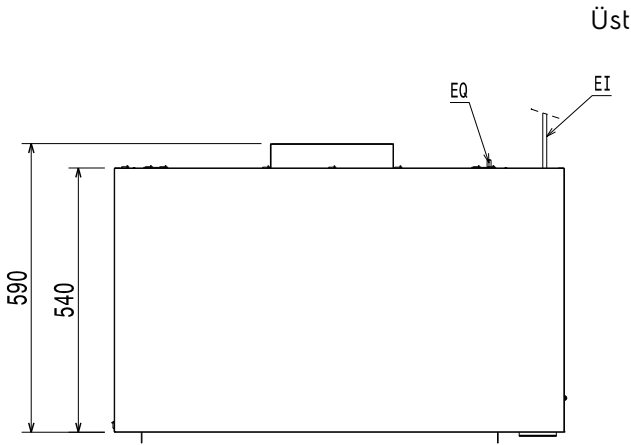

Üst

Elektrik:

Voltaj:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Kurulu Güç	0.59 kW
Fiş tipi:	CE-SCHUKO

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	920 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	590 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	450 mm
Net ağırlık:	36 kg
İç ölçüler, genişlik:	770 mm
Sepet hareketi:	410 mm
Bulaşık makinesine göre konumu:	350 mm
Su geçirmezlik endeksi:	IPX3

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi:	48 dBA
---------------	--------