

## Buz Makineleri 24Kg/Gün - 6Kg Hazneli Hava Soğutmalı

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



730537 (FGCF25A)

Buz makinesi, 18 gramlık konik buz, kendinden hazneli (6 Kg), hava soğutmalı - 24 Kg/Gün

### Özellikler

#### Sıra No.

Buz makinesi. Dışı AISI 304 paslanmaz çelik; plastik bir kapake kapaklı. Sprey kolları da paslanmaz çeliktir ve herhangi bir alete gerek olmadan yerlerinden sökülebilir. Hava soğutmalı. Fleksibil su ve drenaj hortumları. Sprey sistemi ile kalıp içinde sert kristal görümlü buz oluşturur. Günlük buz üretim kapasitesi: 24 Kg. Kapasitesi 21°C ortam sıcaklığında ve 15°C giriş suyu ile hesaplanmıştır. Soğutucu gaz: R404a. Depo kapasitesi: 6 Kg.

### Ana Özellikler


- CE emniyet gereksinimleriyle uyumludur.
- Tümüyle otomatik.
- Farklı ortam sıcaklıklarında çalışabilir.
- Sadece serbest akışlı drenaj için uygundur.
- Anılma kapasitesi 21°C ortam sıcaklığında ve giriş suyu ısısının 15°C olduğu koşullarda gerçekleşir.
- Metal sprej kolları herhangi bir alet olmadan sökülebilir.
- Buz yapma metodu (sprej sistemi); kompakt, hijyenik olarak saf ve zor eriyen, kristal gibi buz küplerinin üretilmesini sağlar.
- Su soğutmalı modeli de mevcuttur.
- Buz küpleri konik biçimdedir ve gövdeleri yanlardan hafifçe basıktır.
- Haznesi standart olarak dahildir.
- Buz makineleri, kompakt boyutları sayesinde her mekanda kullanılabilirler. Özellikle dar mekanlar için idealdirler.

### Konstruksiyon


- Fiş standarttır (Schuko tip).
- Dışı 304 AISI paslanmaz çeliktir.
- Bakım amacıyla ana komponentlere kolayca ulaşılır.
- Paslanmaz çelik sprej kolları herhangi bir alete gerek olmadan sökülebilir.
- Paslanmaz sprejler kolayca sökülür, yalnız bir su akışı sağlar ve kireç oluşumunu önler.
- 5 mm yüksekliğinde ayaklar.
- Buz konteynirinin içi ABS'dir.
- Konstruksiyonda kullanılan malzemelerin kalitesi (ön taraftaki flapeler plastiktir; üst ve yanlar 304 AISI paslanmaz çeliktir) ve ileri ürün ve proses teknolojisi, ekipmanın güvenilirliğinin garantisidir.
- Çevre dostu: Soğutucu gaz olarak R452a.

Onay: \_\_\_\_\_

Ön

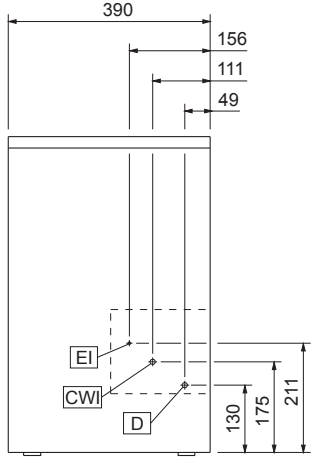


Yan

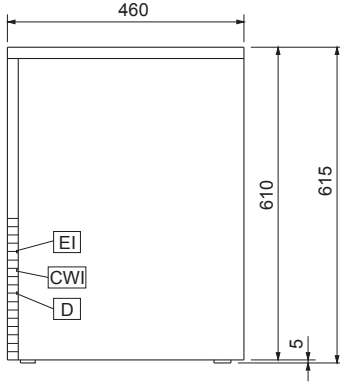

CWI = Soğuk Su Girişi 1  
D = Drenaj  
EI = Elektrik bağlantısı

Üst

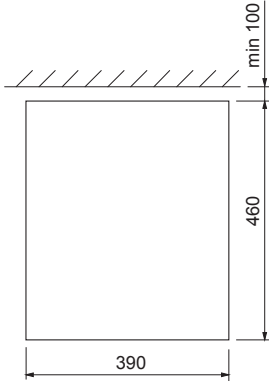**Elektrik:**

Voltaj:

730537 (FGCF25A)

220-240 V/1N ph/50 Hz

Elektrik gücü max:

0.35 kW

**Su:**

Soğuk su giriş hattının çapı: 3/4"

**Kapasite:**

Hazne kapasitesi:

6 kg

**Temel bilgiler:**

Dış boyutlar, Genişlik:

390 mm

Dış boyutlar, Derinlik:

460 mm

Dış boyutlar, Yükseklik:

615 mm

Net ağırlık:

35 kg

Ambalajlı hacim:

0.18 m<sup>3</sup>

Onay belgeleri:

CE

Verim:

24 kg/gün

Küp tipi:

Ice Cube 18 g

**Sertifikalar ISO**

ISO Standards:

52

**[NOT TRANSLATED]**

Ses seviyesi:

55,6 dBA

Soğutucu gaz tipi:

R452A