



Electrolux
PROFESSIONAL

Crosswise Konveksiyon Fırın Elektrikli Konveksiyon Fırın, 10 GN1/1

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



260693 (EFCE11CSDS)

Konveksiyon Fırın 10 GN 1/1,
elektrikli

260695 (EFCE11CSCS)

Konveksiyon Fırın Crosswise
10x1/1GN, elektrikli - 230V

Özellikler

Sıra No.

Konveksiyon fırın, doğrudan buharlı. Paslanmaz çelik gövde. Yan aydınlatmalı ve damlama tepsili pişirme haznesi. Çift camlı kapı. Konvektör ünitesi üzerine yerleştirilmiş "Incoloy" alaşımlı elementler ile ısıtma. Sıcaklığı 30°C ila 300°C arasında ayarlanabilir; görsel ekran ve termometreli elektromekanik termostat.

0 ila 120 dakika arasında zaman ayarlı ve alarmlı. 5 seviyeli nem kontrolü

10 adet 1/1 GN raf için 60 mm aralıklı 2 yan askıdan oluşan n. 1 "enine" tepsisi rafı ile birlikte verilir.

Ana Özellikler

- Ana düğme/Pişirme modu seçicisi şunlar için kullanılır: AÇMA/KAPAMA, nemsiz sıcak havayla pişirme ve nemli sıcak hava ile pişirme (5 farklı nemlilik seviyesi).
- Fırın kabının hızla soğutulması.
- Pişirme süresini 120 dakikaya kadar veya süresiz olarak ayarlayan süre ölçer pişirme devresinin bittiğini gösteren bir akustik alarma sahiptir. Set edilen pişirme süresinin sonunda ısıtma işlemi ve fan otomatik olarak kapanır.
- Maksimum sıcaklık: 300°C.
- Kusursuz eşitlik: Isı fırın kabinde eşit biçimde dağılır.
- Halojen lamba ve enine duran tepsiler yemeğin operatör tarafından rahatça izlenmesini sağlar.
- Gıda sondası ayrı bir aksesuar olarak mevcuttur.
- Pişirme işlemi sırasında akan yemek suyu ve yağı toplayan damlama tepsisi.
- Yoğuşan sıvıyı toplamak için kapağın altında yerleştirilen damlama tepsisi aksesuar olarak sunulmaktadır.
- Buhar tahliye kapağının konumunu ayarlamak için manuel vana.
- Kapasite: 10 GN 1/1 gastronom tepsisi

Konstruksiyon

- Paslanmaz çelik konstruksiyonu sayesinde çok sağlamdır.
- 430 AISI paslanmaz çelik pişirme haznesi.
- Çift camlı kapılar dış camın ısınmasını engeller ve kullanıcıyı yanıklardan korur.
- Ergonomik kapak kolu.
- Entegre drenaj çıkışı.
- Araları 60 mm olan bir çift ray standarttır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

Dahil Aksesuarlar

- 1 10xGN1/1 elektrikli fırınlar için PNC 922121
tepsi kılavuz rayları, ray araları
60 mm (fırınla birlikte 1 çift
standarttır)

Opsiyonel Aksesuarlar

- 1 çift GN1/1 paslanmaz çelik PNC 921101 ☐
ızgara raf
- 1 çift GN½ tepsisi suport rafı PNC 921106 ☐
- 6 ve 10xGN1/1 fırınlar için sonda PNC 921702 ☐
- 1/1GN drenaj kabı için kılavuz kiti PNC 921713 ☐
- Bütün tavuk için bir çift ızgara PNC 922036 ☐
(Izgara başına 8 - her biri 1,2kg),
GN 1/1
- 10x GN 1/1 Konveksiyon fırın için PNC 922102 ☐
açık alt stand
- 10xGN1/1 fırın alt standı için tepsisi PNC 922106 ☐
ray seti
- 10GN 1/1 Konveksiyon fırın için PNC 922109 ☐
dolaplı alt stand

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Crosswise Konveksiyon Fırın Elektrikli Konveksiyon Fırın, 10 GN1/1

- 10x GN 1/1 Konveksiyon fırın için tekerlekli mobil açık stand PNC 922114 ☐
- 10xGN1/1 elektrikli fırınlar için tepsi kılavuz rayları, ray araları 80 mm PNC 922115 ☐
- 10xGN1/1 elektrikli fırınlar için tepsi kılavuz rayları, ray araları 60 mm (fırınla birlikte 1 çift standarttır) PNC 922121 ☐
- 10xGN1/1-2/1 fırınlar için ayak kiti PNC 922127 ☐
- 10xGN1/1 Thermospeed fırınlar için tepsi rafı arabası PNC 922130 ☐
- Sarmal hortumlu sprey ünitesi PNC 922170 ☐
- Dış yan sprey ünitesi (dışarıya monte edilmesi gerekir ve fırına monte edilecek desteği içerir) PNC 922171 ☐
- 10xGN1/1 kılavuz rafına çevirme kiti PNC 922201 ☐
- Fırınlar için bir çift tepsi sepeti PNC 922239 ☐
- Bütün tavuk için ızgara (Izgara başına 8 - her biri 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922266 ☐
- Boyuna ve Enine fırınlar için universal şiş kiti ve 6 kısa şiş PNC 922325 ☐
- Universal şiş kiti PNC 922326 ☐
- Boyuna ve enine fırınlar için fümeleme kiti PNC 922338 ☐



Crosswise Konveksiyon Fırın
Elektrikli Konveksiyon Fırın, 10 GN1/1

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2025.06.03




Electrolux
PROFESSIONAL

Crosswise Konveksiyon Fırın Elektrikli Konveksiyon Fırın, 10 GN1/1

Ön

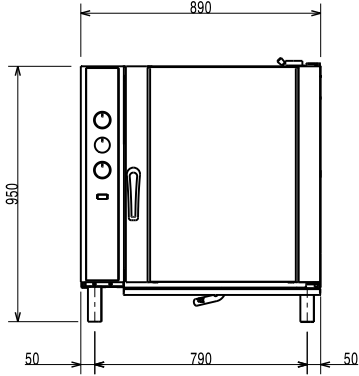


Yan

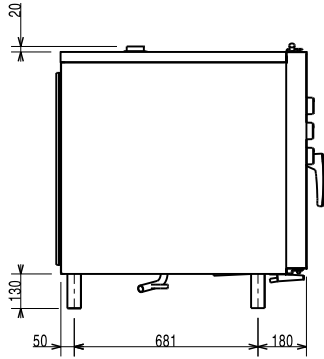

Üst

- CWI1 = Soğuk Su Girişi 1
CWI2 = Soğuk Su Girişi 2
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı

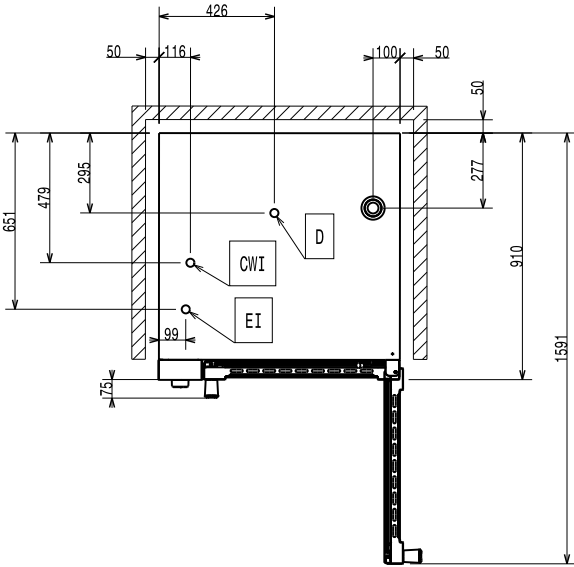

Elektrik:

Voltaj:

260693 (EFCE11CSDS)

380-400 V/3N ph/50 Hz

260695 (EFCE11CSCS)

230 V/3 ph/50 Hz

Yardımcı:

0.3 kW

Elektrik gücü max:

17.3 kW

Kapasite:

GN:

10 (GN 1/1)

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:

890 mm

Dış boyutlar, Derinlik:

900 mm

Dış boyutlar, Yükseklik:

970 mm

Net ağırlık:

121.2 kg

Fonksiyonel seviye:

Temel

Piştirme çevrimi-sıcak hava-konveksiyon:

300 °C

İç ölçüler, genişlik:

590 mm

Sepet hareketi:

503 mm

Bulaşık makinesine göre konumu:

680 mm

Isınma süresi (sıcak hava modu):

215°C / 290s.

Sertifikalar ISO

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



Crosswise Konveksiyon Fırın
Elektrikli Konveksiyon Fırın, 10 GN1/1
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.06.03