

## Pizza Teşhir Ünitesi Set üstü soğutmalı garnitür ünitesi 1780mm

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



291214 (ZVR1780H)

Set üstü soğutmalı garnitür ünitesi, 1780 mm, R290

### Özellikler

#### Sıra No.

AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir. GN1/4 ve GN1/2 küvetlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır (Küvetler dahil değildir). Entegre soğutma ünitesi. Soğutucu gaz R290. Termostatik sıcaklık kontrolü. Çalışma aralığı: 0/+10°C. CFC ve HCFC içermez.

### Ana Özellikler

- Tüm uluslararası sertifikasyonlarla uyumludur ve CE işaretlidir.
- Cam panelsiz de kullanılacak şekilde dizayn edilmiştir; yanları, üstü ve arkayı kapatacak cam paneller ayrıca sipariş edilmelidir.
- GN1/4 ve GN1/2 küvetlerle kullanılacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Teşhir ünitesi ¼ ve ½ GN küvet alır.

### Konstruksiyon

- ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı fabrikada geliştirilmiş ve üretilmiştir.
- Teşhir ünitesinin kablosu sol veya arka taraftan çıkar ve farklı montaj biçimlerine olanak verir.

### Sürdürülebilirlik

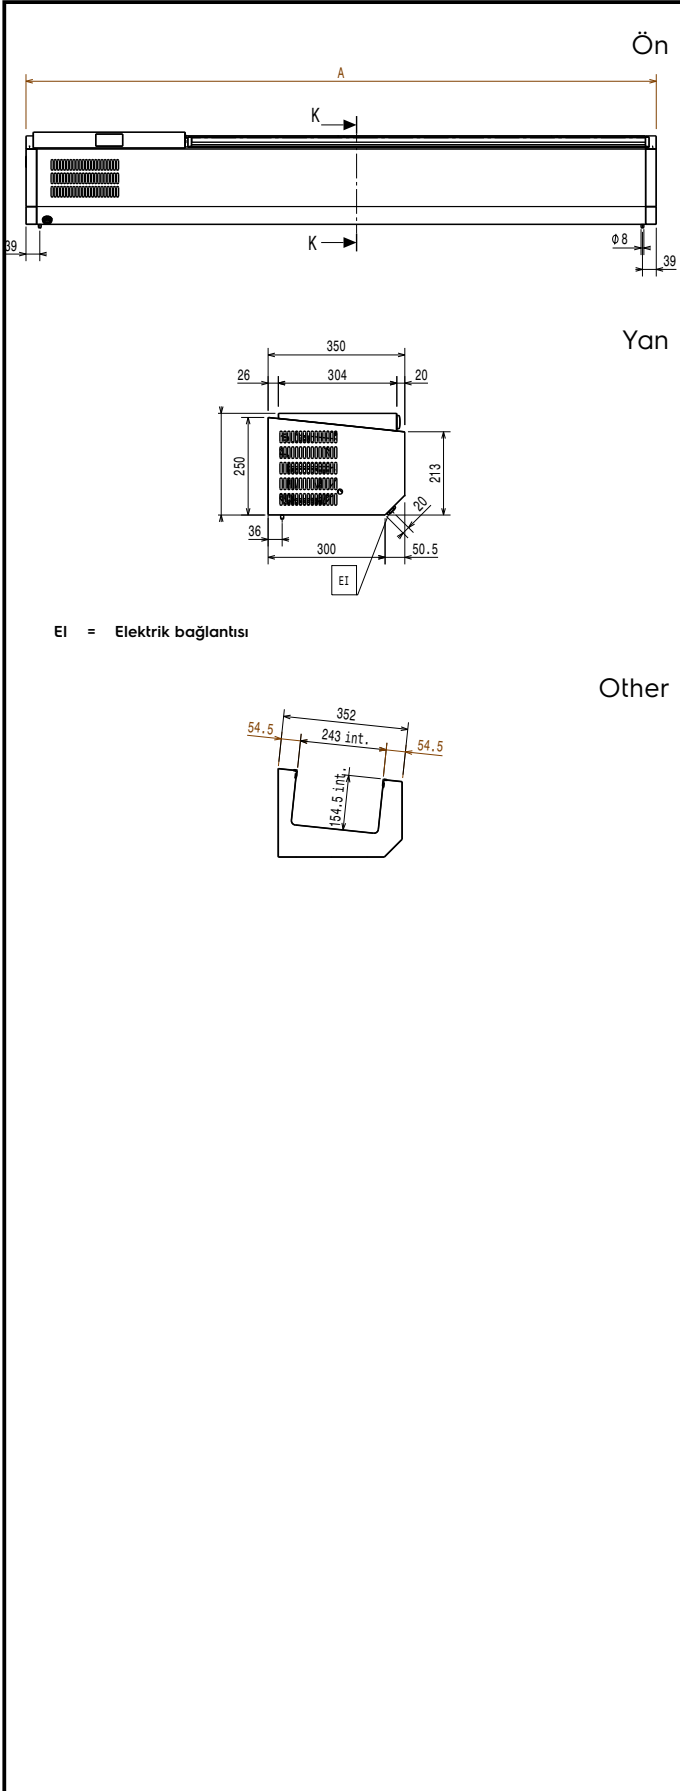


- CFC ve HCFC içermez (ekolojik soğutucu gaz: R290-izolasyondaki ekolojik gaz: Siklopentan).
- Yüksek verimli entegre soğutma ünitesi düşük ses emisyonlu ve enerji tasarrufludur. Sıcaklık termostatla kontrol edilir.

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Set üstü soğutmalı garnitür ünitesi için cam paneller - 1780 mm PNC 291496
- 1780 mm eninde soğutmalı garnitür ünitesi için GN küvetler: 4x1/4 + 2x1/2 h. 150 mm PNC 921850

Onay: \_\_\_\_\_

**Elektrik:**

Voltaj:	291214 (ZVR1780H)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrik gücü max:		0.2 kW

**Temel bilgiler:**

Dış boyutlar, Genişlik:	1780 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	350 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	250 mm
Net ağırlık:	42 kg

**Soğutma verileri:**

Kontrol tipi:	Dijital
Min.Çalışma sıcaklığı:	0 °C
Max.çalışma sıcaklığı:	10 °C

**[NOT TRANSLATED]**

ISO Standards:	07
----------------	----

**[NOT TRANSLATED]**

Soğutucu gaz tipi:	R290
Soğutma gücü:	314 W