



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Buz Makineleri**  
**33Kg/Gün - 16Kg Hazneli**  
**Hava Soğutmalı (42gr küp)**

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



730160 (FGC33AS42)

Buz makinesi, 42 gramlık konik buz, kendinden hazneli (16 Kg), hava soğutmalı - 33 Kg/Gün

## Özellikler

Sıra No. \_\_\_\_\_

Üst ve yan paneller AISI 304 paslanmaz çelik; ön tarafta plastik bir kapak bulunur.

Buz üretme metodu (pedal sistemi) ile ortası boş,parmak tip, zor eriyen buz üretilir (42 Gram). Pedal sistemi sert su ile bile iyi sonuç verir; buz üretimi kireçten etkilenmez. Günlük buz üretim kapasitesi: 42Kg. Kapasitesi 21°C ortam sıcaklığında ve 15°C giriş suyu ile hesaplanmıştır. Soğutucu gaz: R404a. Hava soğutmalı kondenser. Depolama kapasitesi: 16Kg.

## Ana Özellikler

- CE emniyet gereksinimleriyle uyumludur.
- Tümüyle otomatik.
- Farklı ortam sıcaklıklarında çalışabilir.
- Sadece serbest akışlı drenaj için uygundur.
- Anılma kapasitesi 21°C ortam sıcaklığında ve giriş suyu ısısının 15°C olduğu koşullarda gerçekleşir.
- Buz yapma metodu (sprey sistemi); kompakt, hijyenik olarak saf ve zor eriyen, kristal gibi buz küplerinin üretilmesini sağlar.
- Su soğutmalı modeli de mevcuttur.
- Buz küpleri konik biçimdedir ve gövdeleri yanlardan hafifçe basıktır.
- Haznesi standart olarak dahildir.
- Buz makineleri, kompakt boyutları sayesinde her mekanda kullanılabilirler. Özellikle dar mekanlar için idealdirler.

## Konstruksiyon


- Fiş standarttır (Schuko tip).
- Dışı 304 AISI paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik spreylere herhangi bir alete gerek olmadan sökülebilir.
- Paslanmaz spreylere kolayca sökülür, yalın bir su akışı sağlar ve kireç oluşumunu önler.
- Buz konteynirinin içi ABS'dir.
- Ayarlanabilir ayak 110-150 mm.
- Konstruksiyonda kullanılan malzemelerin kalitesi (ön taraftaki flapeler plastiktir; üst ve yanlar 304 AISI paslanmaz çeliktir) ve ileri ürün ve proses teknolojisi, ekipmanın güvenilirliğinin garantisidir.
- Çevre dostu: Soğutucu gaz olarak R452a.

Onay: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
professional@electrolux.com

Ön

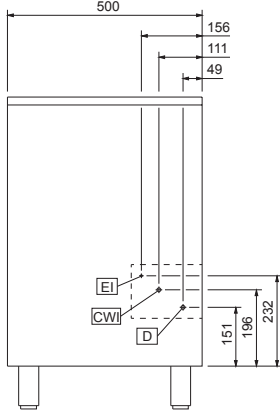


Yan

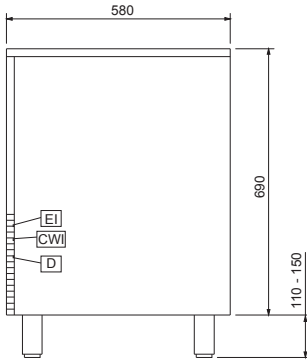

CWI = Soğuk Su Girişi 1  
D = Drenaj  
EI = Elektrik bağlantısı

Üst

**Elektrik:****Voltaj:**

730160 (FGC33AS42)

220-240 V/1N ph/50 Hz

**Elektrik gücü max:**

0.37 kW

**Su:****Drenaj hattının ebadı:**

24 mm

**Soğuk su giriş hattının çapı:**

3/4"

**Kapasite:****Hazne kapasitesi:**

16 kg

**Temel bilgiler:****Dış boyutlar, Genişlik:**

500 mm

**Dış boyutlar, Derinlik:**

580 mm

**Dış boyutlar, Yükseklik:**

690 mm

**Net ağırlık:**

48 kg

**Ambalajlı hacim:**0.3 m<sup>3</sup>**Onay belgeleri:**

CE

**Arka panel:****Verim:**

33 kg/gün

**Küp tipi:**

Ice Cube 42 g

**Sertifikalar ISO****ISO Standards:**

52

**[NOT TRANSLATED]****Ses seviyesi:**

55,6 dBA

**Soğutucu gaz tipi:**

R452A