Electrolux PROFESSIONAL

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #

Ankastre
Ankastre benmari, su ısıtmalı, iki havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli)



341005 (D02H2) Ankastre benmari, su ısıtmalı, iki havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli)

Ana Özellikler

- Aşırı ısınmaya karşı elektronik koruma.
- Yiyecekleri gastronorm konteynerlerde servis etmek için tasarlanmıştır.
- Maksimum yüksekliği 200 mm olan GN 1/1 konteynerler için uygundur.
- 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilen sıcaklık kontrolü.
- HACCP yönetmeliklerine uygun, ısı değiişikllerinde görsel alarm veren dijital kontrollü termostata sahiptir.
- GN'lerden birini çorba dispenserine dönüştürmek için aksesuar seçeneği mevcuttur.
- Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanmış CB ve CE sertifikalı.
- Modern tasarımlı kurulumlara uygun, kolay temizlenebilir ve ankastre montaj yapılacak şekilde tasarlanmıştır.
- Tezgah üstüne yerleştirilebilen üniteler için boyutlar: 2, 3, 4 GN.
- Doğru sıcaklıkta sunulan yiyecekler, Afnor Standartlarına göre çekirdek (merkez) sıcaklığını korur.
- Hem sıcak hem de soğuk su ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
- Haznelerin tabanı, haznelerin tamamıyla tahliye edilebilmesi için eğimlidir.

Konstruksiyon

- Hazne tabanına bağlı ısıtıcılar emniyet termostatlıdır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol.
- Temizleme işlemlerini kolaylaştırmak için havuzun köşeleri yuvarlatılmıştır; tümüyle AISI 304 paslanmaz çeliktir. Ayrıca bir drenaj deliği mevcuttur.


Sürdürülebilirlik

- Yüksek-hızlı ısıtıcılar ön ısıtma süresini kısaltır
- Galvaniz sac ile izole edilmiş 19mm kalınlığındaki taş yünü, mükemmel hazne yalıtımı ile enerji dağılımını azaltır.
- Ayrı GN 1/1 haznelerinden sadece gerekli olanlar çalışır ve bu sayede su ve elektrik kullanımını en aza indirir. Her hazne ayrı olarak açılıp kapatılabilir.


Onay:

Ankastre
Ankastre benmari, su ısıtmalı, iki havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli)

Yan





Üst



D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı

Diğer



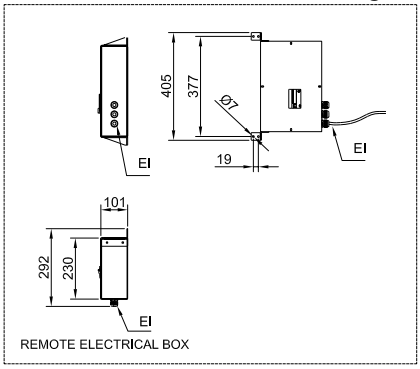

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakklını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2026.10.26


Ankastre
Ankastre benmari, su ısıtmalı, iki havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli)

Elektrik:	
Voltaj:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Elektrik gücü max:	2.02 kW
Su:	
Drenaj hattının ebadı:	1"
Temel bilgiler:	
Dış boyutlar, Genişlik:	800 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	620 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	260 mm
Net ağırlık:	23.2 kg
Ambalajlı ağırlık:	41 kg
Ambalaj yüksekliği:	740 mm
Ambalaj genişliği:	670 mm
Ambalaj derinliği:	850 mm
Ambalajlı hacim:	0.42 m^3
Üst tabla sıcaklığı:	+85 / +95 °C
Sürdürülebilirlik	
Ses seviyesi:	0 dBA


Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakklını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.10.26

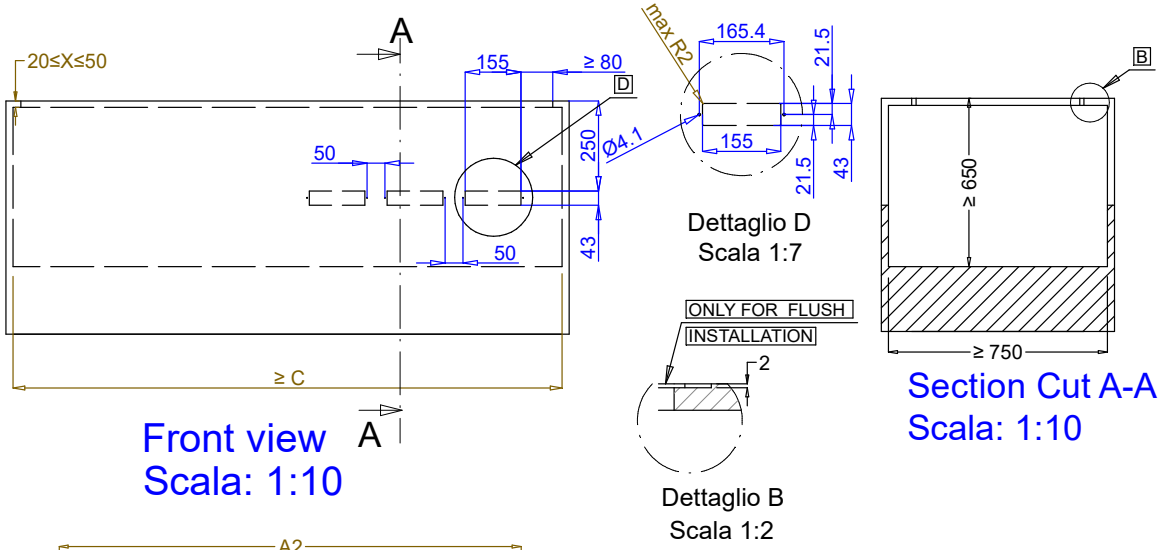

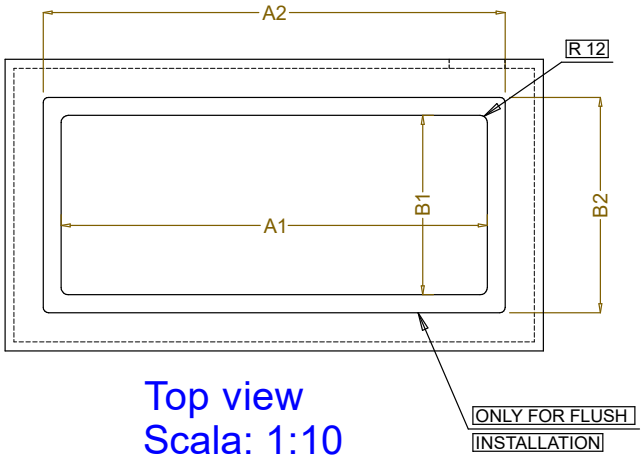

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	730	580	804	624	910
3GN	1080		1154		1260
4GN	1430		1504		1610

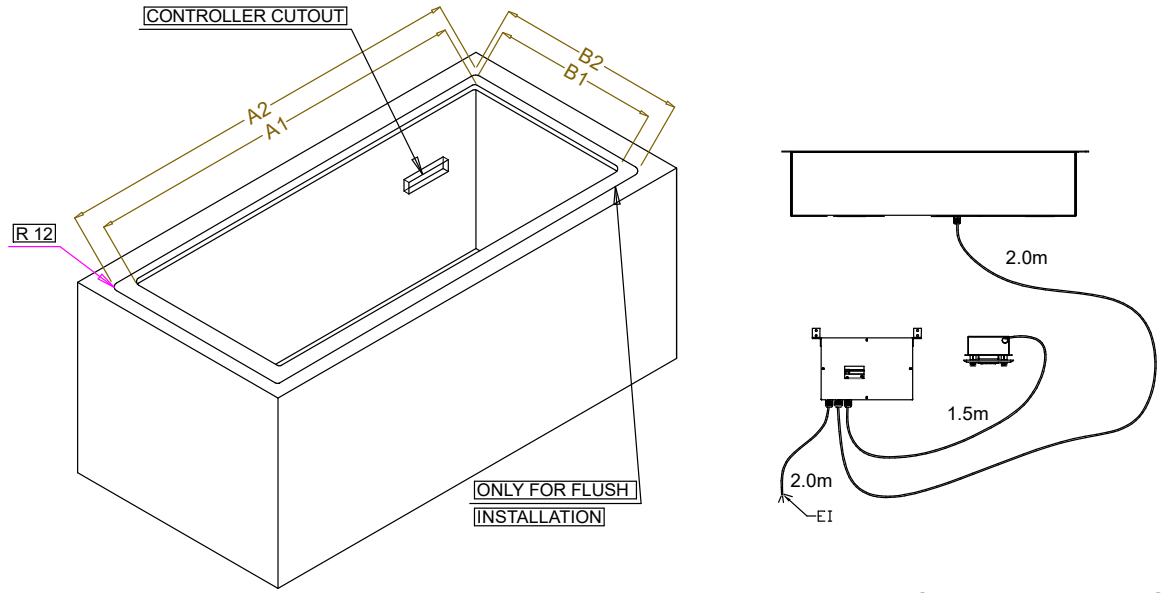

595T01M00 - WATER BAIN MARIE SEPARATED WELLS

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakklını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.10.26