

Ankastre Ankastre, temperli sıcak cam tablalı ünite (1 GN tepsi kapasiteli)

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



341014 (D04H1)

Ankastre, temperli sıcak cam
tablalı ünite (1 GN tepsi
kapasiteli)

Ana Özellikler

- Aşırı ısınmaya karşı elektronik koruma.
- 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilen sıcaklık kontrolü.
- HACCP yönetmeliklerine uygun, ısı değişimlerinde görsel alarm veren dijital kontrollü termostata sahiptir.
- Tabakta, güveçte ve tencerede yemek servisi için tasarlanmıştır.
- Entegre oymalı folyo elemanları bulunan, paslanmaz çelik çerçeveli şık siyah temperli ısıtma camları.
- Tüm yüzeyde eşit sıcaklık sağlamak için ısı iletimini en üst düzeye çıkarmak üzere özel olarak tasarlanmış oymalı folyo ısıtma elemanları.
- Daha uzun üst tezgahı sayesinde pizza, ekmek vb. sıcak yiyecekleri sergilemeye uygun şık büfe alanı sunar.CHAR(13)CHAR(10)
- Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanmış CB ve CE sertifikalı.
- Modern tasarımı kurulumlara uygun, kolay temizlenebilir ve ankastre montaj yapılacak şekilde tasarlanmıştır.
- 1,2,3,4,5 ve 6 adet GN 1/1 ölçülerde küvet alacak seçenekleri mevcuttur.
- Doğru sıcaklıkta sunulan yiyecekler, Afnor Standartlarına göre göbek sıcaklığını korur.

Konstruksiyon


- Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol.
- Temizlik işlemlerini kolaylaştıran AISI 304 paslanmaz çelik çerçeve ve yuvarlatılmış köşeler
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Tabana bağlı ısıtma elemanları emniyet termostatına sahiptir.

Onay:



Electrolux
PROFESSIONAL

**Ankastre
Ankastre, temperli sıcak cam tablalı
 nite (1 GN tepsi kapasiteli)**

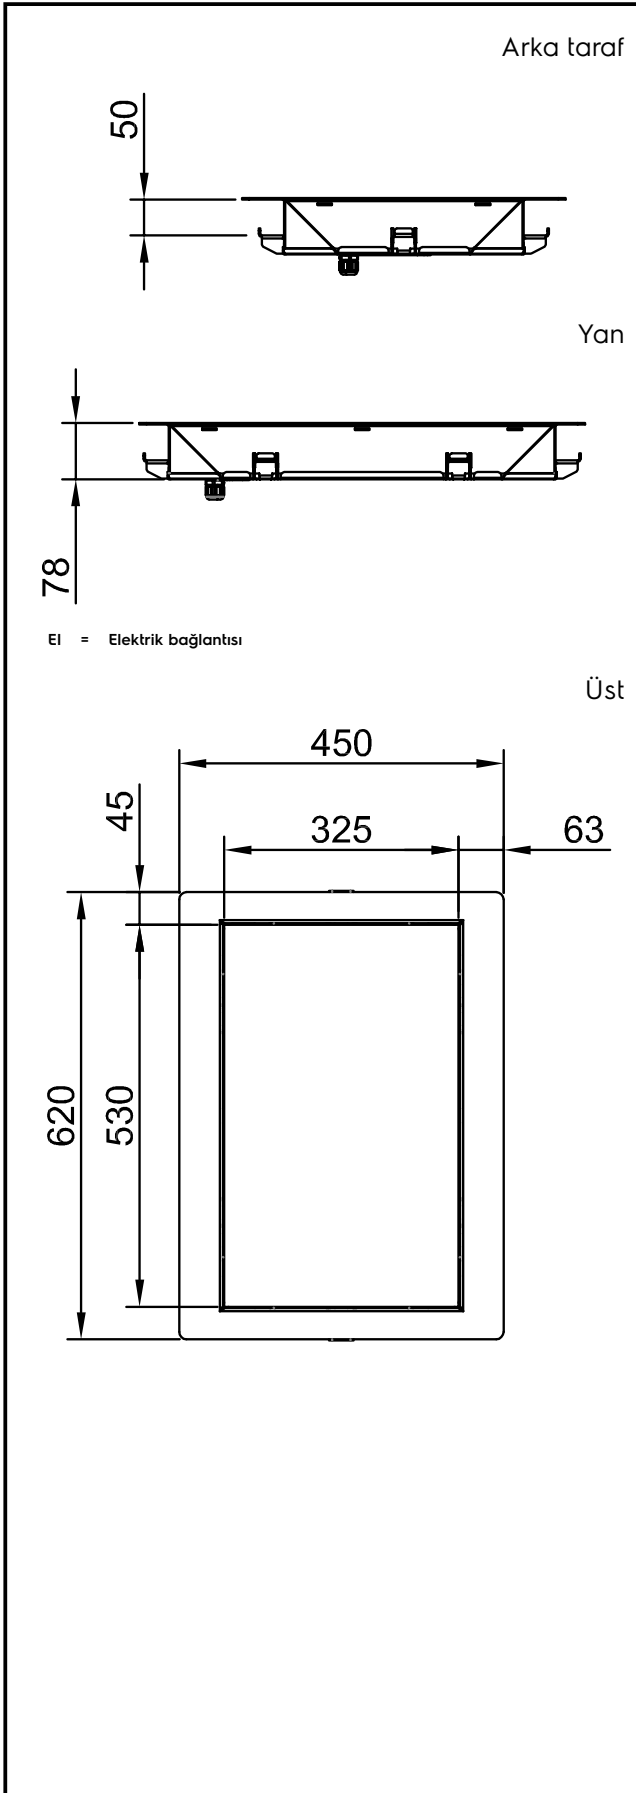

Ankastre
Ankastre, temperli sıcak cam tablalı  nite (1 GN tepsi kapasiteli)

 irket  nceden haber vermeksizin  r nlerde deęi iklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında t m bilgiler doęrudur.

2025.04.19



Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre
Ankastre, temperli sıcak cam tablalı
 nite (1 GN tepsi kapasiteli)

Elektrik:

Voltaj:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Elektrik g�c� max:	0.31 kW

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	450 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	620 mm
Dış boyutlar, Y�kseklik:	80 mm
Net ağırlık:	8.3 kg
Ambalajlı ağırlık:	22 kg
Ambalaj y�kseklięi:	200 mm
Ambalaj geniřlięi:	490 mm
Ambalaj derinlięi:	660 mm
Ambalajlı hacim:	0.06 m ³
�st tabla sıcaklıęı:	+105 / +115 �C

S rd r lebilirlik

Ses seviyesi:	0 dBA
---------------	-------




Ankastre
Ankastre, temperli sıcak cam tablalı  nite (1 GN tepsi kapasiteli)
Őirket  nceden haber vermeksizin  r nlerde deęiŐiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında t m bilgiler doęrudur.

2025.04.19




Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre Ankastre, temperli sıcak cam tablalı ünite (1 GN tepsi kapasiteli)

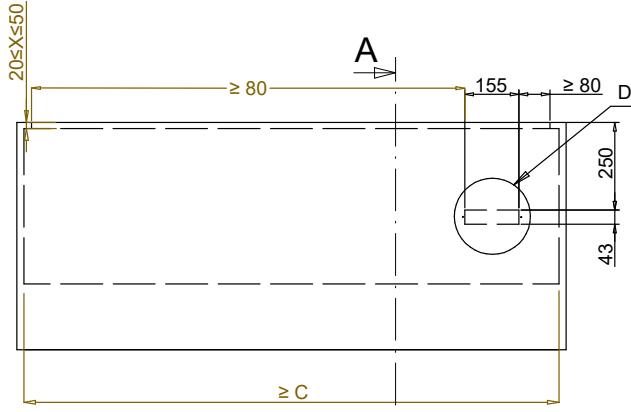


Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7


ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION



Dettaglio B
Scala 1:2





Section Cut A-A
Scala: 1:10

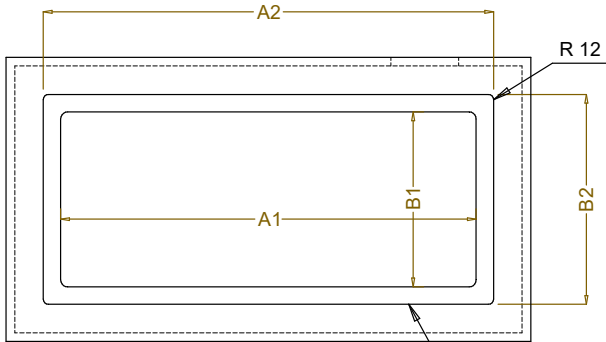

Top view
Scala: 1:10

ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
1GN	355	560	454	624	535
2GN	680		774		855
3GN	1010		1104		1190
4GN	1330		1424		1510
5GN	1660		1744		1835
6GN	1985		2074		2165

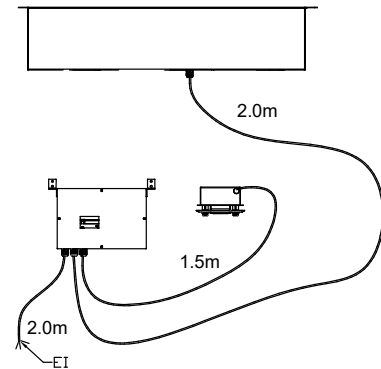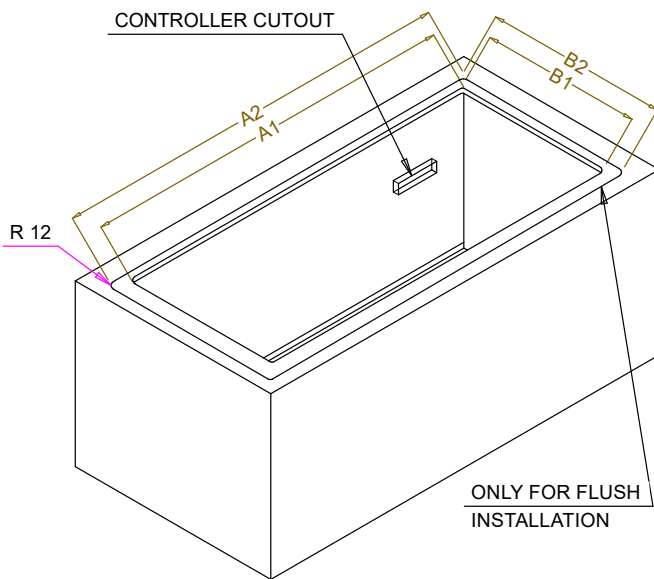

595T01T00 - HOT TEMPERED GLASS

Ankastre
Ankastre, temperli sıcak cam tablalı ünite (1 GN tepsi kapasiteli)

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.19