

Ankastre Ankastre, temperli sıcak cam tablalı ünite

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



341015 (D04H2)

Ankastre, temperli sıcak cam
tablalı ünite (2 GN tepsi
kapasiteli)


Ana Özellikler

- Aşırı ısınmaya karşı elektronik koruma.
- 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilen sıcaklık kontrolü.
- HACCP yönetmeliklerine uygun, ısı değışiklerinde görsel alarm veren dijital kontrollü termostata sahiptir.
- Yemekleri tabaklarda, güveçlerde ve tepsilerde servis etmek üzere tasarlanmıştır.
- Paslanmaz çelik çerçevesi şık siyah temperli ısıtılabilir camlar. Cam yüzey altı entegre plaka rezistanslı.
- Yüzeyin tamamında aynı sıcaklığı elde etmek için ısı iletimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla özel tasarlanmış entegre plaka rezistansları ile donatılmıştır.
- Daha uzun üst tezgahı sayesinde pizza, ekmek vb. sıcak yiyecekleri sergilemeye uygun şık büfe alanı sunar.
- Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanmış CB ve CE sertifikalı.
- Modern tasarımlı kurulumlara uygun, kolay temizlenebilir ve ankastre montaj yapılacak şekilde tasarlanmıştır.
- 1,2,3,4,5 ve 6 adet GN 1/1 ölçülerde küvet alacak seçenekleri mevcuttur.
- Doğru sıcaklıkta sunulan yiyecekler, Afnor Standartlarına göre çekirdek (merkez) sıcaklığını korur.

Konstruksiyon

- Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol.
- Temizlik işlemlerini kolaylaştıran AISI 304 paslanmaz çelik çerçeve ve yuvarlatılmış köşeler
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Tabana bağlı ısıtma elemanları emniyet termostatına sahiptir.

Onay: _____

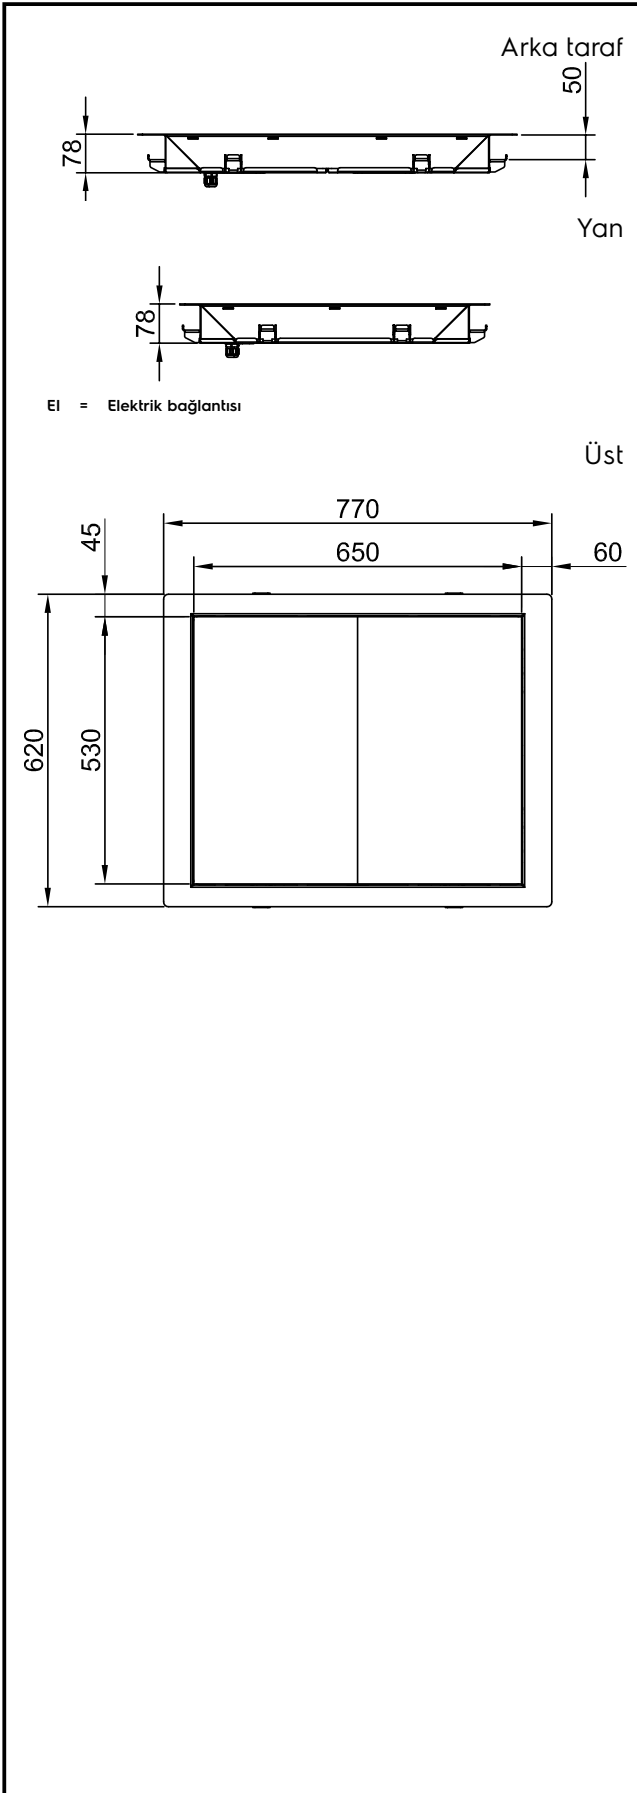

Elektrik:

Voltaj:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Elektrik gücü max:	0.6 kW

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	770 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	620 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	80 mm
Net ağırlık:	14.4 kg
Ambalajlı ağırlık:	ISO 9001; ISO 14001 kg
Ambalaj yüksekliği:	360 mm
Ambalaj genişliği:	660 mm
Ambalaj derinliği:	810 mm
Ambalajlı hacim:	0.19 m ³
Üst tabla sıcaklığı:	+105 / +115 °C

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi:	0 dBA
---------------	-------

