

## Ankastre Ankastre, temperli sıcak cam tablalı ünite (5 GN tepsi kapasiteli)

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



341018 (D04H5)

Ankastre, temperli sıcak cam  
tablalı ünite (5 GN tepsi  
kapasiteli)

### Ana Özellikler

- Aşırı ısınmaya karşı elektronik koruma.
- 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilen sıcaklık kontrolü.
- HACCP yönetmeliklerine uygun, ısı değışikliklerinde görsel alarm veren dijital kontrollü termostata sahiptir.
- Tabakta, güveçte ve tencerede yemek servisi için tasarlanmıştır.
- Entegre oymalı folyo elemanları bulunan, paslanmaz çelik çerçeveli şık siyah temperli ısıtma camları.
- Tüm yüzeyde eşit sıcaklık sağlamak için ısı iletimini en üst düzeye çıkarmak üzere özel olarak tasarlanmış oymalı folyo ısıtma elemanları.
- Daha uzun üst tezgahı sayesinde pizza, ekmek vb. sıcak yiyecekleri sergilemeye uygun şık büfe alanı sunar.CHAR(13)CHAR(10)
- Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanmış CB ve CE sertifikalı.
- Modern tasarımı kurulumlara uygun, kolay temizlenebilir ve ankastre montaj yapılacak şekilde tasarlanmıştır.
- 1,2,3,4,5 ve 6 adet GN 1/1 ölçülerde küvet alacak seçenekleri mevcuttur.
- Doğru sıcaklıkta sunulan yiyecekler, Afnor Standartlarına göre göbek sıcaklığını korur.

### Konstruksiyon


- Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol.
- Temizlik işlemlerini kolaylaştıran AISI 304 paslanmaz çelik çerçeve ve yuvarlatılmış köşeler
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Tabana bağlı ısıtma elemanları emniyet termostatına sahiptir.

Onay:



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Ankastre**  
**Ankastre, temperli sıcak cam tablalı**  
**ünite (5 GN tepsi kapasiteli)**

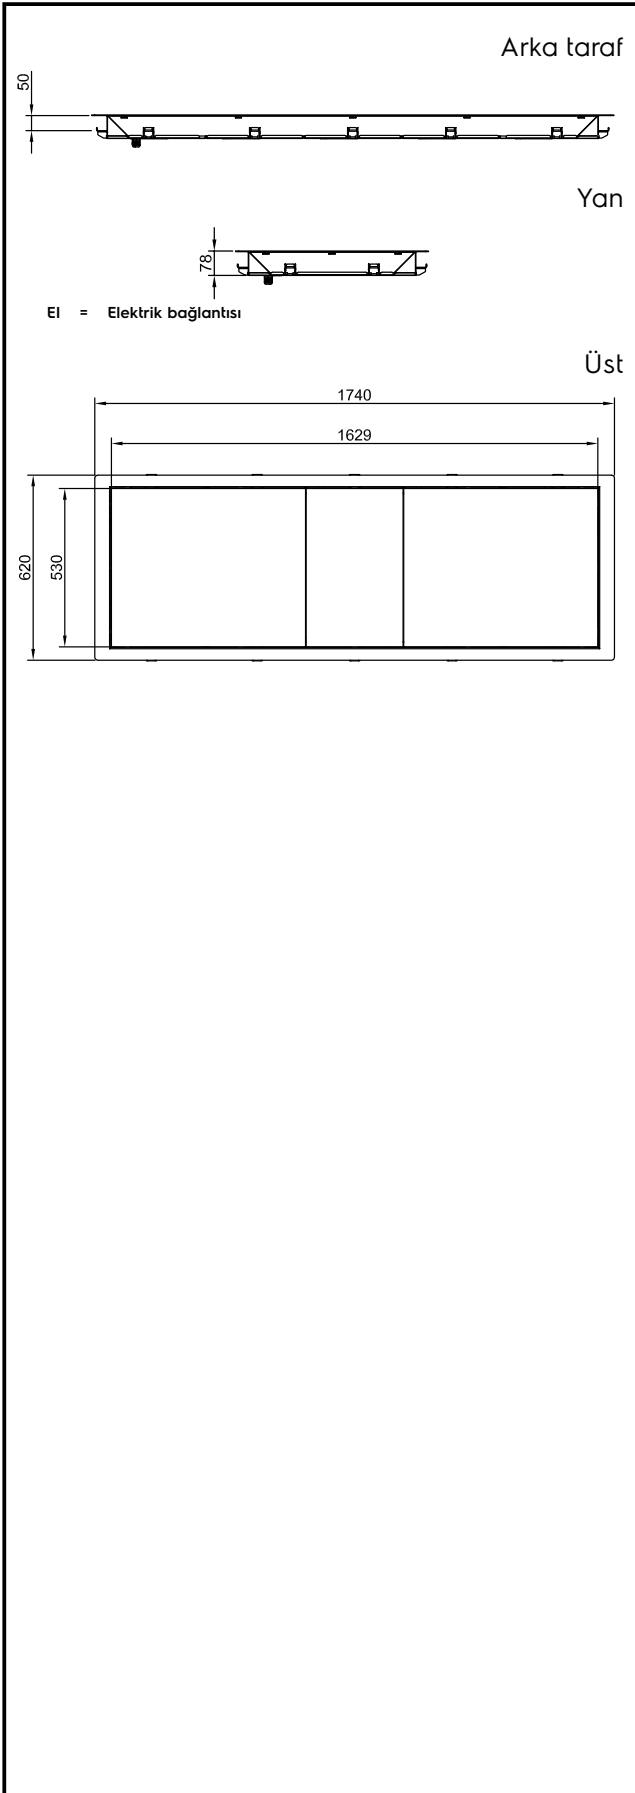

**Ankastre**  
**Ankastre, temperli sıcak cam tablalı ünite (5 GN tepsi kapasiteli)**

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.06.30



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Ankastre**  
**Ankastre, temperli sıcak cam tablalı**  
**ünite (5 GN tepsi kapasiteli)**

**Elektrik:**

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Voltaj:            | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Elektrik gücü max: | 1.47 kW                  |

**Temel bilgiler:**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Dış boyutlar, Genişlik:  | 1740 mm             |
| Dış boyutlar, Derinlik:  | 620 mm              |
| Dış boyutlar, Yükseklik: | 80 mm               |
| Net ağırlık:             | 31.7 kg             |
| Ambalajlı ağırlık:       | 62 kg               |
| Ambalaj yüksekliği:      | 50 mm               |
| Ambalaj genişliği:       | 660 mm              |
| Ambalaj derinliği:       | 1780 mm             |
| Ambalajlı hacim:         | 0.06 m <sup>3</sup> |
| Üst tabla sıcaklığı:     | +105 / +115 °C      |

**Sürdürülebilirlik**

|               |       |
|---------------|-------|
| Ses seviyesi: | 0 dBA |
|---------------|-------|




**Ankastre**  
**Ankastre, temperli sıcak cam tablalı ünite (5 GN tepsi kapasiteli)**  
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.06.30




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Ankastre**  
**Ankastre, temperli sıcak cam tablalı**  
**ünite (5 GN tepsi kapasiteli)**

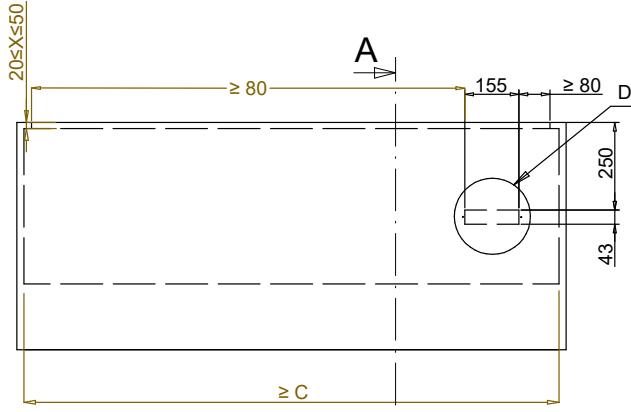


**Front view**  
**Scala: 1:10**




**Dettaglio D**  
**Scala 1:7**


ONLY FOR FLUSH  
INSTALLATION



**Dettaglio B**  
**Scala 1:2**





**Section Cut A-A**  
**Scala: 1:10**

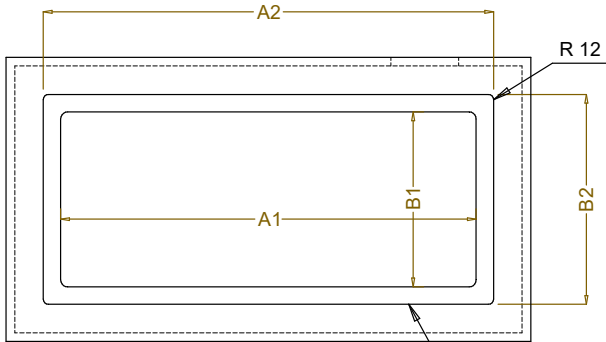

**Top view**  
**Scala: 1:10**

ONLY FOR FLUSH  
INSTALLATION

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING<br>FOR FLUSH<br>INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                                    | B2  |      |
| 1GN      | 355    | 560 | 454                                   | 624 | 535  |
| 2GN      | 680    |     | 774                                   |     | 855  |
| 3GN      | 1010   |     | 1104                                  |     | 1190 |
| 4GN      | 1330   |     | 1424                                  |     | 1510 |
| 5GN      | 1660   |     | 1744                                  |     | 1835 |
| 6GN      | 1985   |     | 2074                                  |     | 2165 |

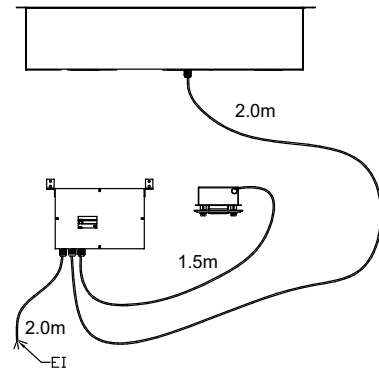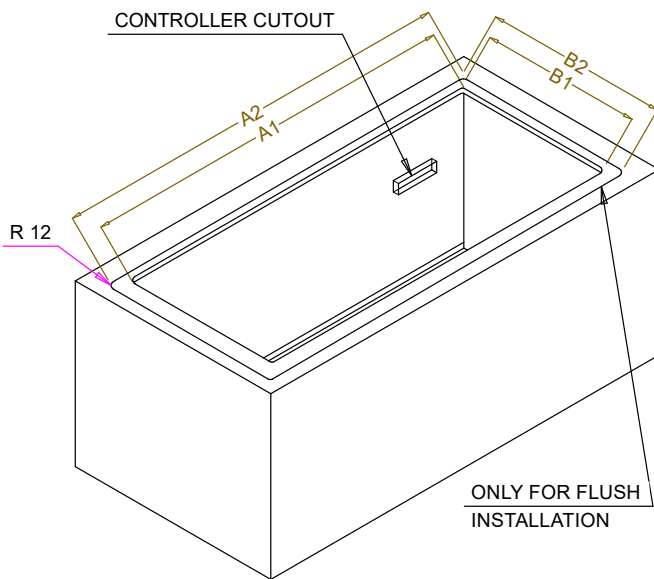

**595T01T00 - HOT TEMPERED GLASS**

**Ankastre**  
**Ankastre, temperli sıcak cam tablalı ünite (5 GN tepsi kapasiteli)**

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.06.30