

Ankastre Ankastre, temperli sıcak cam tablalı ünite (5 GN tepsi kapasiteli)

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



341018 (D04H5)

Ankastre, temperli sıcak cam
tablalı ünite (5 GN tepsi
kapasiteli)

Ana Özellikler

- Aşırı ısınmaya karşı elektronik koruma.
- 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilen sıcaklık kontrolü.
- HACCP yönetmeliklerine uygun, ısı değişimlerinde görsel alarm veren dijital kontrollü termostata sahiptir.
- Tabakta, güveçte ve tencerede yemek servisi için tasarlanmıştır.
- Entegre oymalı folyo elemanları bulunan, paslanmaz çelik çerçeveli şık siyah temperli ısıtma camları.
- Tüm yüzeyde eşit sıcaklık sağlamak için ısı iletimini en üst düzeye çıkarmak üzere özel olarak tasarlanmış oymalı folyo ısıtma elemanları.
- Daha uzun üst tezgahı sayesinde pizza, ekmek vb. sıcak yiyecekleri sergilemeye uygun şık büfe alanı sunar.
- Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanmış CB ve CE sertifikalı.
- Modern tasarımlı kurulumlara uygun, kolay temizlenebilir ve ankastre montaj yapılacak şekilde tasarlanmıştır.
- 1,2,3,4,5 ve 6 adet GN 1/1 ölçülerde küvet alacak seçenekleri mevcuttur.
- Doğru sıcaklıkta sunulan yiyecekler, Afnor Standartlarına göre göbek sıcaklığını korur.

Konstruksiyon


- Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol.
- Temizlik işlemlerini kolaylaştıran AISI 304 paslanmaz çelik çerçeve ve yuvarlatılmış köşeler
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Tabana bağlı ısıtma elemanları emniyet termostatına sahiptir.

Onay:



Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre
Ankastre, temperli sıcak cam tablalı
ünite (5 GN tepsi kapasiteli)

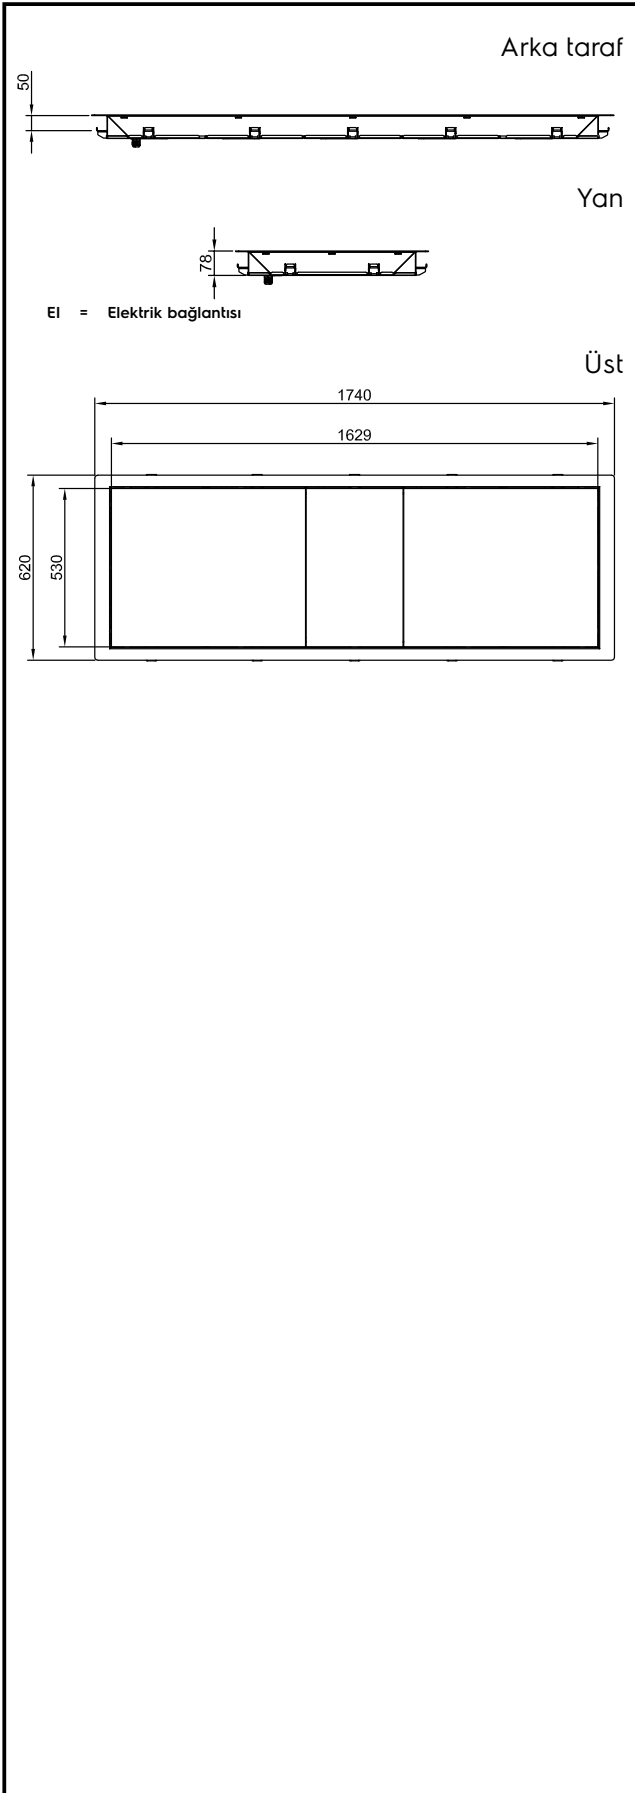

Ankastre
Ankastre, temperli sıcak cam tablalı ünite (5 GN tepsi kapasiteli)

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.10.16



Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre
Ankastre, temperli sıcak cam tablalı
ünite (5 GN tepsi kapasiteli)

Elektrik:

Voltaj:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Elektrik gücü max:	1.47 kW

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	1740 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	620 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	80 mm
Net ağırlık:	31.7 kg
Ambalajlı ağırlık:	62 kg
Ambalaj yüksekliği:	360 mm
Ambalaj genişliği:	660 mm
Ambalaj derinliği:	1760 mm
Ambalajlı hacim:	0.42 m ³
Üst tabla sıcaklığı:	+105 / +115 °C

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi:	0 dBA
---------------	-------




Ankastre
Ankastre, temperli sıcak cam tablalı ünite (5 GN tepsi kapasiteli)
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.10.16




Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre Ankastre, temperli sıcak cam tablalı ünite (5 GN tepsi kapasiteli)

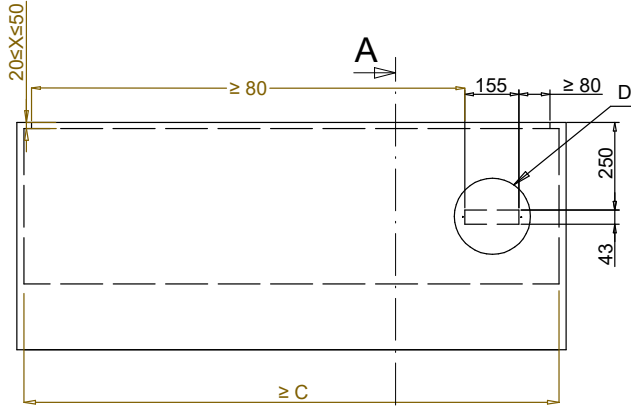


Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7


ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION



Dettaglio B
Scala 1:2




Section Cut A-A
Scala: 1:10

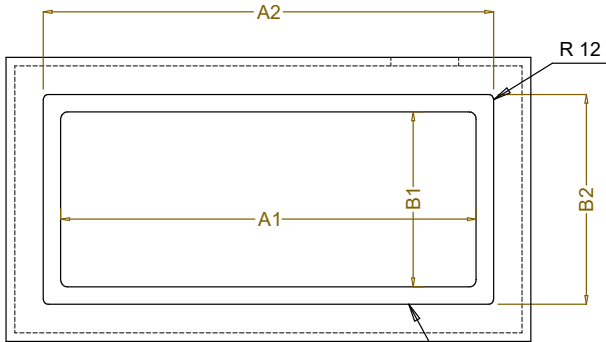

Top view
Scala: 1:10


ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
1GN	355	560	454	624	535
2GN	680		774		855
3GN	1010		1104		1190
4GN	1330		1424		1510
5GN	1660		1744		1835
6GN	1985		2074		2165

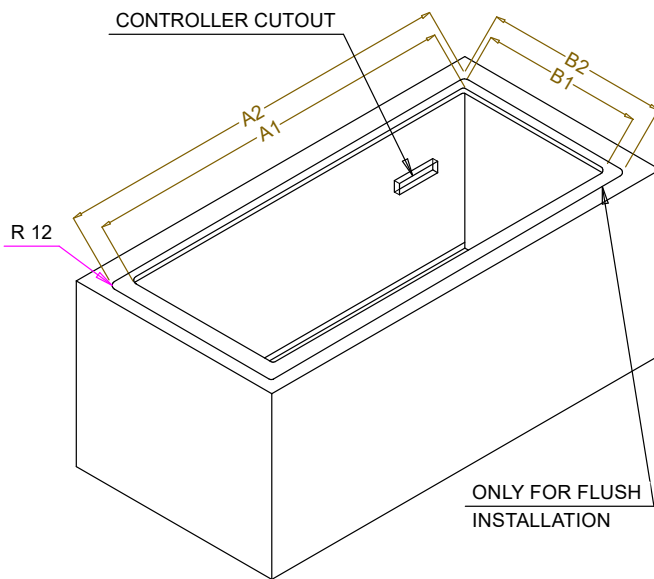

CONTROLLER CUTOUT

ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION

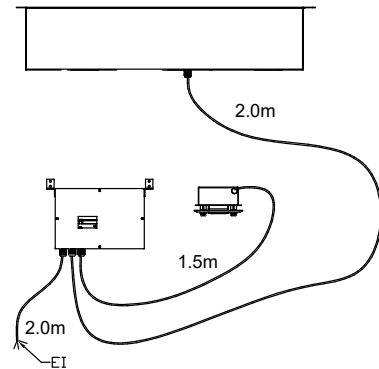

595T01T00 - HOT TEMPERED GLASS

Ankastre
Ankastre, temperli sıcak cam tablalı ünite (5 GN tepsi kapasiteli)

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.10.16