

Ankastre Ankastre soğutmalı havuz, statik (2 GN tepsi kapasiteli)

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



341036 (D10C2)

Ankastre soğutmalı havuz,
statik (2 GN tepsi kapasiteli)

Özellikler

Sıra No.

Geliştirilmiş temizlenebilirlik sağlayan ve modern tasarımlı kurulumlara uygun, ankastre kurulum yapılacak şekilde tasarlanmıştır. Yiyeceklerin maksimum 200 mm yüksekliğe sahip gastronorm kaplarda servis edilmesi için tasarlanmıştır. Doğru sıcaklıkta sunulan gıda, Afnor Standartlarına göre çekirdek sıcaklığını korur. Otomatik buz çözme, evaporatörlerin temizliğini ve verimli hazne soğutmasını garanti eder. Hassas ayarlı (0,1°C) sıcaklık göstergeli dijital kontrol. Tamamen uyumlu HACCP dijital kontrolleri görünür alarmlar içerir. Temizleme işlemlerini kolaylaştırmak için köşeleri yuvarlatılmış 304 AISI paslanmaz çelikten yapılmış hazneler. Hazne ayrıca bir drenaj deliği ile donatılmıştır. Siklopentanlı yüksek yoğunluklu genleştirilmiş poliüretan köpük, enerji dağılımını azaltmak için mükemmel hazne yalıtımını garanti eder. Çevresel etkiyi azaltmak ve soğutma verimliliğini artırmak için R290 soğutucu gaz (GWP=3). Alt kısmı uygun soğutmayı sağlamak için bakır borularla donatılmıştır, bu sistemle hava soğuk yüzeye temas ederek soğutulur.

Ana Özellikler

- Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanmış CB ve CE sertifikalı.
- Modern tasarımlı kurulumlara uygun, kolay temizlenebilir ve ankastre montaj yapılacak şekilde tasarlanmıştır.
- Yiyecekleri gastronorm konteynerlerde servis etmek için tasarlanmıştır.
- Maksimum yüksekliği 200 mm olan GN 1/1 konteynerler için uygundur.
- 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilen sıcaklık kontrolü.
- HACCP yönetmeliklerine uygun, ısı değişimlerinde görsel alarm veren dijital kontrollü termostata sahiptir.
- 1,2,3,4,5 ve 6 adet GN 1/1 ölçülerde küvet alacak seçenekleri mevcuttur.
- Doğru sıcaklıkta sunulan yiyecekler, Afnor Standartlarına göre göbek sıcaklığını korur.
- Otomatik defrost, evaporatörlerin temizlenmesini ve havuzun verimli soğutmasını garanti eder.
- UZAKTAN Soğutmalı modeller mevcuttur.

Konstruksiyon

- Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol.
- Suyun kolayca drenaja doğru akabilmesi için hazne tabanı eğimlidir.
- Temizleme işlemlerini kolaylaştırmak için havuzun köşeleri yuvarlatılmıştır; tümüyle AISI 304 paslanmaz çeliktir. Ayrıca bir drenaj deliği mevcuttur.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPx2
- Paslanmaz yüzeyin alt yüzüne özel bir şekilde yerleştirilmiş olan bakır borular ile yüzeyin soğutulması sağlanır.

Sürdürülebilirlik



- En düşük çevre etkisi için (GWP = 3) - hidrokarbon soğutucu gaz R290 - CFC ve HCFC içermez.
- Siklopentanlı yüksek yoğunluklu genleştirilmiş poliüretan köpük, enerji dağılımını azaltmak için mükemmel bir yalıtım sağlar.


Onay:




Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre Ankastre soğutmalı havuz, statik (2 GN tepsi kapasiteli)

Arka taraf

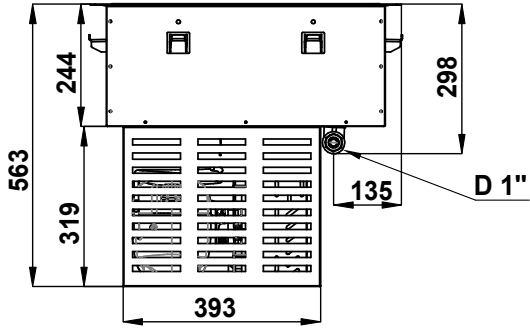


Yan

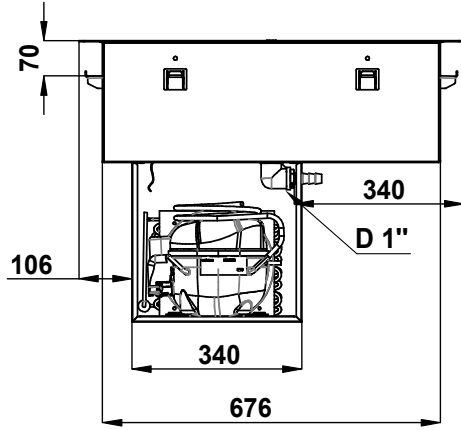

D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı

Üst

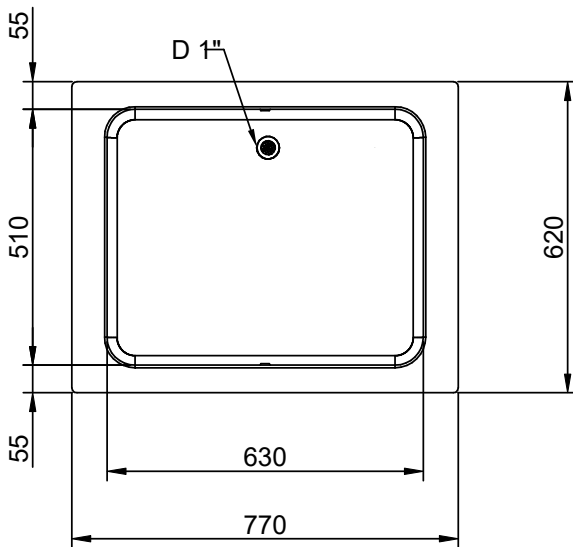

Ankastre
Ankastre soğutmalı havuz, statik (2 GN tepsi kapasiteli)

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.06.30



Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre Ankastre soğutmalı havuz, statik (2 GN tepsi kapasiteli)

Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Elektrik gücü max: 0.44 kW

Su:

Su drenaj çıkış çapı: 1"

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 770 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 620 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 595 mm
Net ağırlık: 41.5 kg
Ambalajlı ağırlık: 53 kg
Ambalaj yüksekliği: 720 mm
Ambalaj genişliği: 660 mm
Ambalaj derinliği: 810 mm
Ambalajlı hacim: 0.38 m³
Üst tabla sıcaklığı: -15 / 0 °C

Soğutma verileri:

Soğutucu gaz tipi: R290



Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi: 56 dBA





Ankastre
Ankastre soğutmalı havuz, statik (2 GN tepsi kapasiteli)
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.06.30

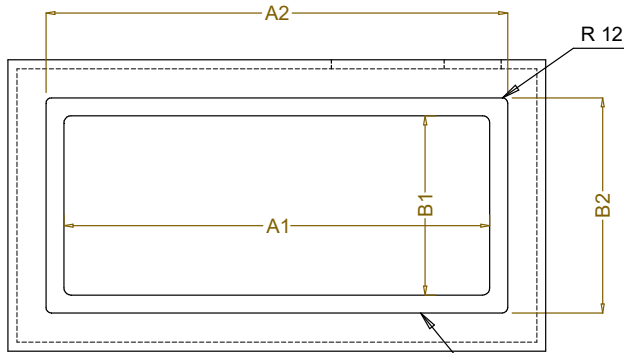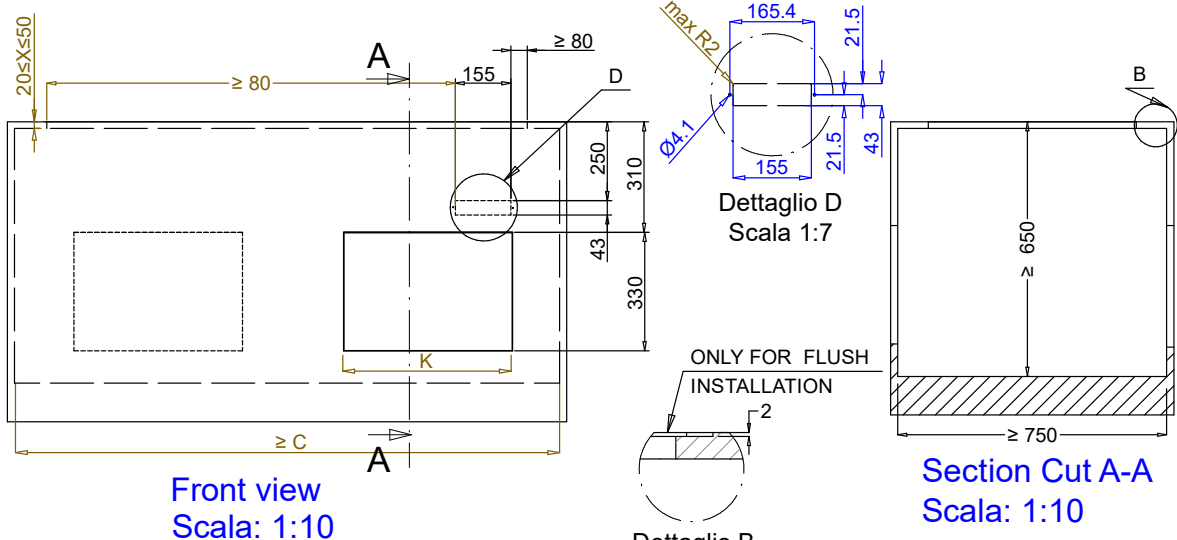

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
1GN	380	580	454	624	560	380
2GN	700		774		880	470
3GN	1030		1104		1200	
4GN	1350		1424		1530	
5GN	1670		1744		1850	
6GN	2000		2074		2180	

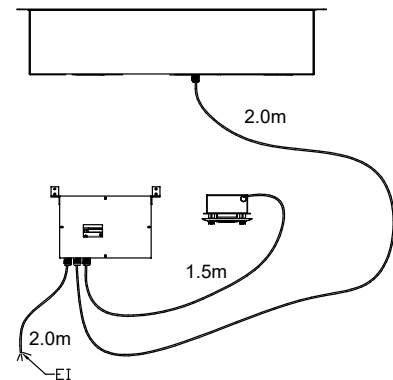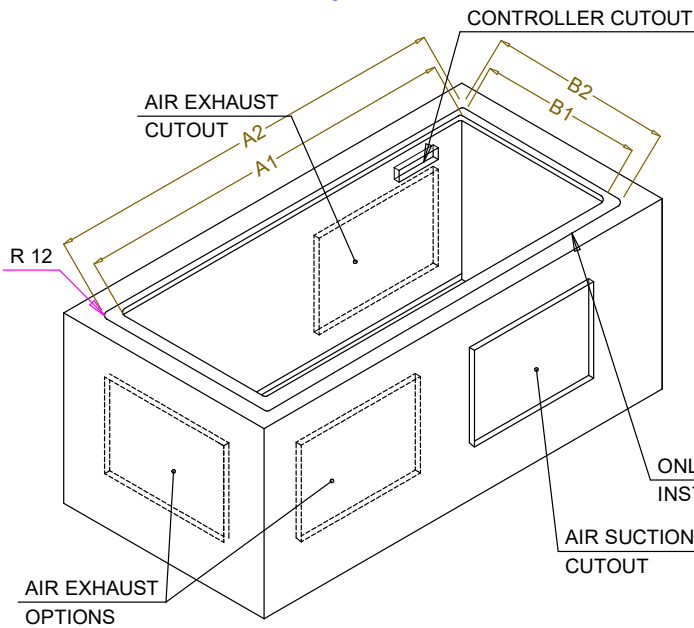

595T01S00 - COLD STATIC WELL