

Ankastre Ankastre soğutmalı havuz, statik fanlı (2 GN tepsi kapasiteli)

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



341041 (D11C2)

Ankastre soğutmalı havuz,
statik fanlı (2 GN tepsi
kapasiteli)

Ana Özellikler

- 150 mm yükseklikte GN1/1 küvete uygundur.
- Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanmış CB ve CE sertifikalı.
- Modern tasarımlı kurulumlara uygun, kolay temizlenebilir ve ankastre montaj yapılacak şekilde tasarlanmıştır.
- Tezgah üstüne yerleştirilebilen üniteler için boyutlar: 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Yiyecekleri gastronorm konteynerlerde servis etmek için tasarlanmıştır.
- 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilen sıcaklık kontrolü.
- HACCP yönetmeliklerine uygun, ısı değişimlerinde görsel alarm veren dijital kontrollü termostata sahiptir.
- Doğru sıcaklıkta sunulan yiyecekler, Afnor Standartlarına göre göbek sıcaklığını korur.
- Otomatik defrost, evaporatörlerin temizlenmesini ve havuzun verimli soğutmasını garanti eder.
- UZAKTAN Soğutmalı modeller mevcuttur.
- Kaplardaki sürekli soğuk hava akışı, yiyeceklerin doğru sıcaklıkta tutulmasını sağlar. Güçlü yardımcı radyal fanlar sayesinde homojen sıcaklık ve hızlı soğutma sağlar. Silindirik paslanmaz çelik hava difüzörleri sürekli hava sirkülasyonu sağlar.

Konstruksiyon

- Suyun kolayca drenaja doğru akabilmesi için hazne tabanı eğimlidir.
- Temizleme işlemlerini kolaylaştırmak için havuzun köşeleri yuvarlatılmıştır; tümüyle AISI 304 paslanmaz çeliktir. Ayrıca bir drenaj deliği mevcuttur.
- Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPx2
- Alt kısım, eşit soğutma sağlamak için bakır borularla donatılmıştır. Bu sistemde hava, soğuk yüzeye temas sayesinde soğutulur. Soğutulan hava daha sonra yardımcı radyal fanlar ile dağıtılır.

Sürdürülebilirlik



- En düşük çevre etkisi için (GWP = 3) - hidrokarbon soğutucu gaz R290 - CFC ve HCFC içermez.
- Siklopentanlı yüksek yoğunluklu genişletilmiş poliüretan köpük, enerji dağılımını azaltmak için mükemmel bir yalıtım sağlar.
- %84 daha hızlı soğuma süresi (statik soğutmalı hazneye kıyasla) ile operatörün makineleri yalnızca gerektiğinde açmasına olanak tanır ve enerji tüketimini azaltır.


Onay:




Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre Ankastre soğutmalı havuz, statik fanlı (2 GN tepsi kapasiteli)

Arka taraf





Üst



D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı

Diğer

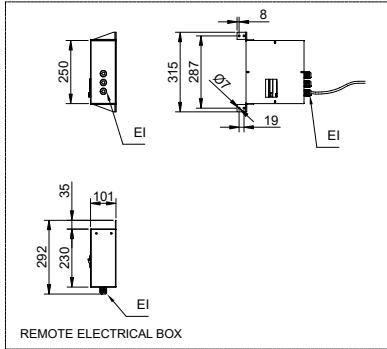

Ankastre
Ankastre soğutmalı havuz, statik fanlı (2 GN tepsi kapasiteli)

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.06.30



Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre
Ankastre soğutmalı havuz, statik
fanlı (2 GN tepsi kapasiteli)

Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Elektrik gücü max: 0.47 kW

Su:

Su drenaj çıkış çapı: 1"

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 770 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 620 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 595 mm
Net ağırlık: 43.9 kg
Ambalajlı ağırlık: 54.7 kg
Ambalaj yüksekliği: 720 mm
Ambalaj genişliği: 660 mm
Ambalaj derinliği: 810 mm
Ambalajlı hacim: 0.38 m³
Üst tabla sıcaklığı: -10 / 0 °C

Soğutma verileri:

Soğutucu gaz tipi: R290

Sürdürülebilirlik



Ses seviyesi: 62 dBA




Ankastre
Ankastre soğutmalı havuz, statik fanlı (2 GN tepsi kapasiteli)

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.06.30

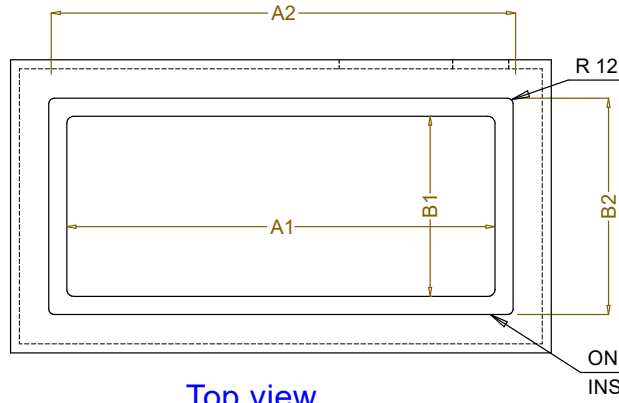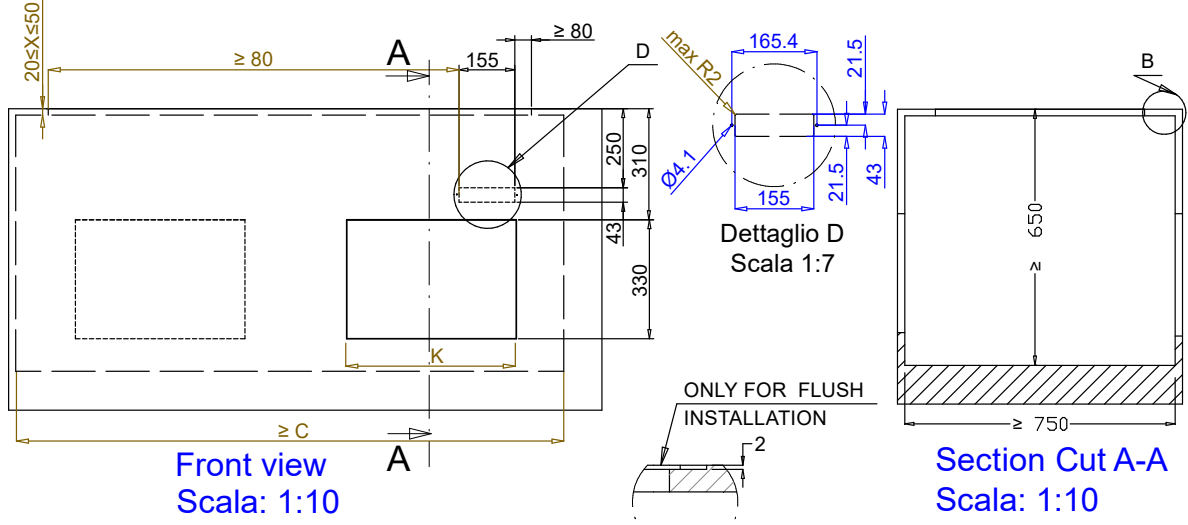

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
2GN	700	580	774	624	880	470
3GN	1030		1104		1200	
4GN	1350		1424		1530	
5GN	1670		1744		1850	
6GN	2000		2074		2180	

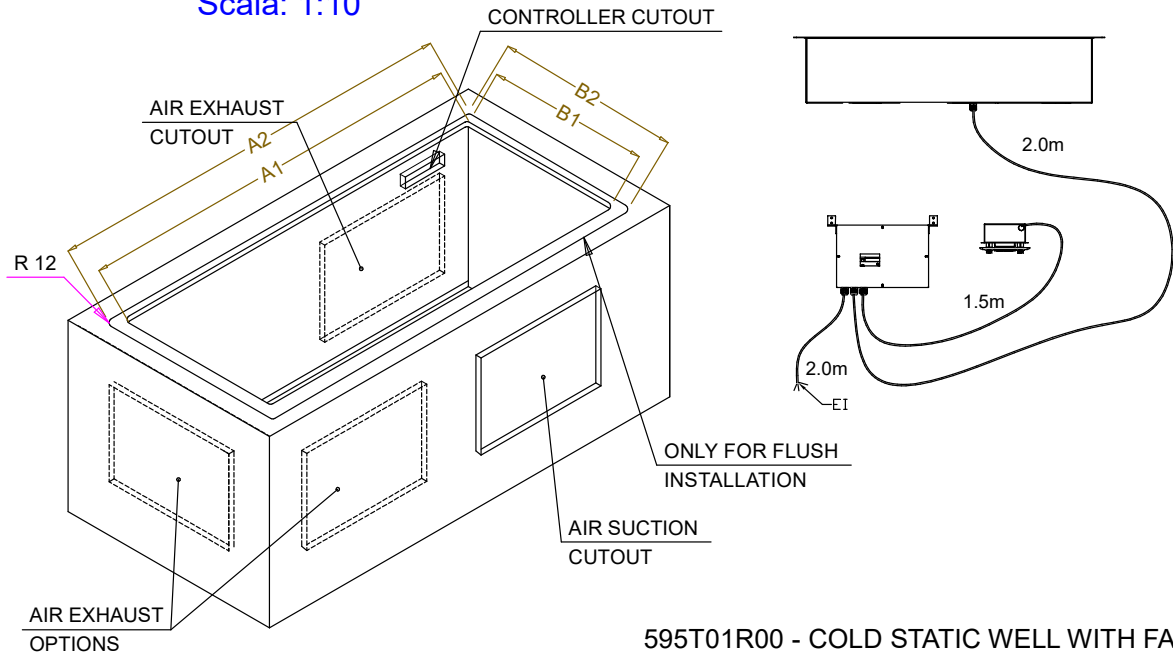

595T01R00 - COLD STATIC WELL WITH FAN