

Ankastre Ankastre soğutmalı havuz, fanlı (3 GN tepsi kapasiteli)

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



341047 (D12C3)

Ankastre soğutmalı havuz,
fanlı (3 GN tepsi kapasiteli)

Ana Özellikler

- Evaporatöre kolayca ulaşılması amacıyla haznenin altı sökülebilir.
- 150 mm yükseklikte GN1/1 küvete uygundur.
- Modern tasarımlı kurulumlara uygun, kolay temizlenebilir ve ankastre montaj yapılacak şekilde tasarlanmıştır.
- 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilen sıcaklık kontrolü.
- HACCP yönetmeliklerine uygun, ısı değişimlerinde görsel alarm veren dijital kontrollü termostata sahiptir.
- Doğru sıcaklıkta sunulan yiyecekler, Afnor Standartlarına göre göbek sıcaklığını korur.
- Otomatik defrost, evaporatörlerin temizlenmesini ve havuzun verimli soğutmasını garanti eder.
- UZAKTAN Soğutmalı modeller mevcuttur.
- GN kaplarında veya tabaklarda/paketlerde yiyecek servisi için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir alt hazne sayesinde şişe ve konserve servisine de uygundur.
- Tezgah üstüne yerleştirilebilen üniteler için boyutlar: 2, 3, 4, 5 GN.
- Farklı ürünlerin farklı yüksekliklerde sergilenmesi için her bir GN 1/1 bölümünün birbirinden bağımsız olarak 5 konuma ayarlanmasını sağlayan taban ile tasarlanmış bölüm.
- Güçlü fanlar ve geniş yüzeyli evaporatör ile homojen sıcaklık garantisi.
- Herhangi bir alet olmaksızın sökülebilen ön ızgaralar ve hazne altı panelleri hızlı ve etkili temizlik sağlar.
- Hazne, bir hortum yardımıyla temizlenebilir (fanlar kolayca çıkarıldıktan sonra).
- Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanmış CB ve CE sertifikalı.

Konstruksiyon

- Suyun kolayca drenaja doğru akabilmesi için hazne tabanı eğimlidir.
- Temizleme işlemlerini kolaylaştırmak için havuzun köşeleri yuvarlatılmıştır; tümüyle AISI 304 paslanmaz çeliktir. Ayrıca bir drenaj deliği mevcuttur.
- Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPx2

Sürdürülebilirlik

- En düşük çevre etkisi için (GWP = 3) - hidrokarbon soğutucu gaz R290 - CFC ve HCFC içermez.
- Siklopentanlı yüksek yoğunluklu genişletilmiş poliüretan köpük, enerji dağılımını azaltmak için mükemmel bir yalıtım sağlar.




Onay:




Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre Ankastre soğutmalı havuz, fanlı (3 GN tepsi kapasiteli)

Ön

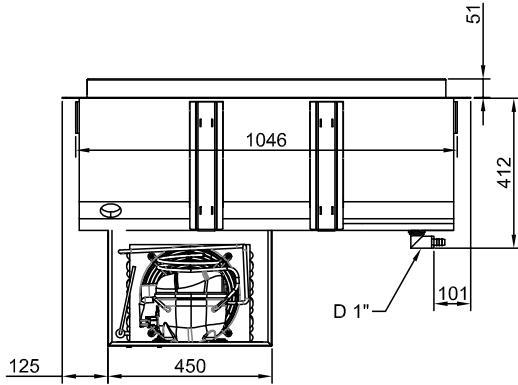


Yan

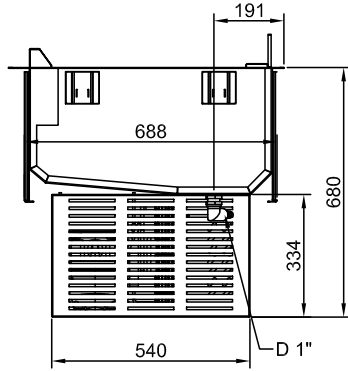

D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı

Üst

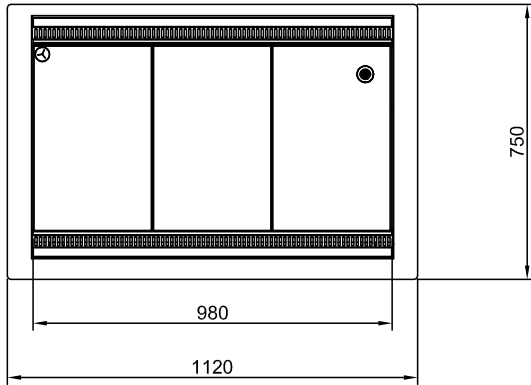

Ankastre
Ankastre soğutmalı havuz, fanlı (3 GN tepsi kapasiteli)

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.06.30



Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre Ankastre soğutmalı havuz, fanlı (3 GN tepsi kapasiteli)

Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Elektrik gücü max: 0.66 kW

Su:

Su drenaj çıkış çapı: 1"

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 1120 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 750 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 710 mm
Net ağırlık: 68.7 kg
Ambalajlı ağırlık: 86.7 kg
Ambalaj yüksekliği: 830 mm
Ambalaj genişliği: 790 mm
Ambalaj derinliği: 1160 mm
Ambalajlı hacim: 0.76 m³
Üst tabla sıcaklığı: +4 / +8 °C

Soğutma verileri:

Soğutucu gaz tipi: R290

Sürdürülebilirlik



Ses seviyesi: 60 dBA





Ankastre
Ankastre soğutmalı havuz, fanlı (3 GN tepsi kapasiteli)

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.06.30

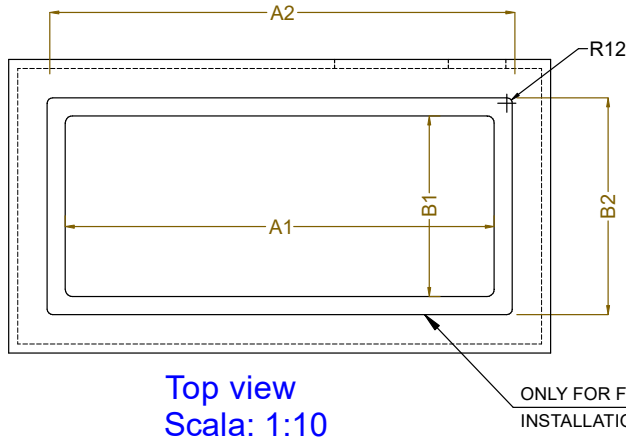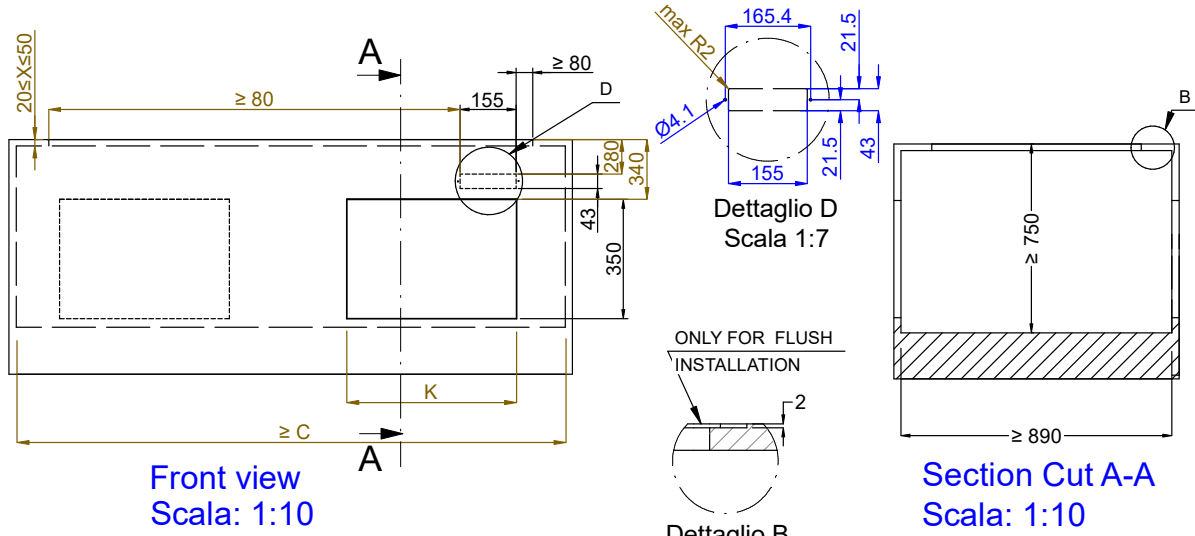

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
2GN	740	710	804	754	920	470
3GN	1060		1124		1250	
4GN	1390		1454		1580	
5GN	1710		1774		1900	730

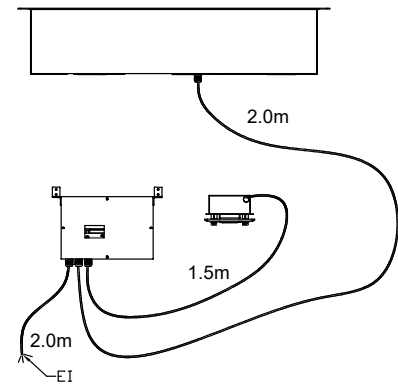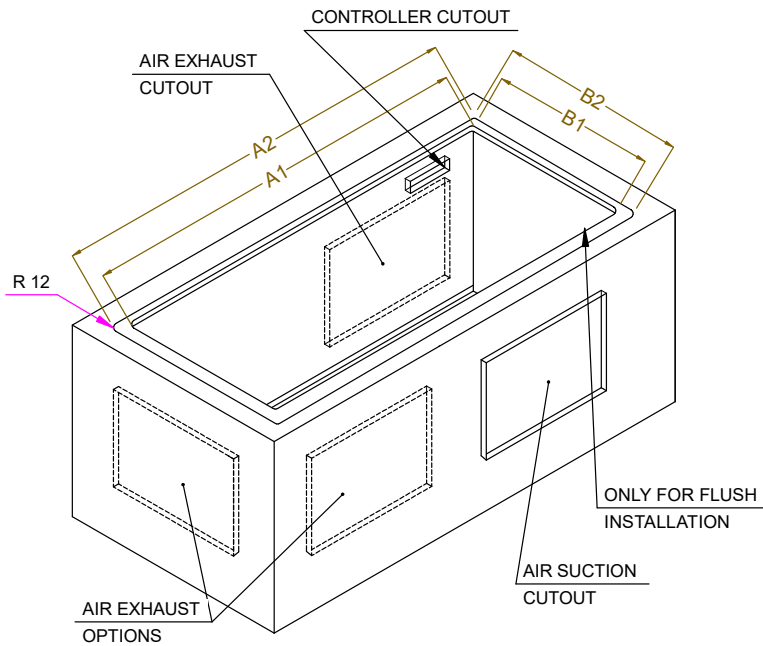

595T01W00 - COLD VENT. WELL