

Ankastre Ankastre soğuk teşhir ünitesi, paslanmaz çelik yüzey (2 GN küvet kapasiteli)

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



341055 (D14C2)

Ankastre soğuk teşhir ünitesi,
soğutmalı paslanmaz çelik
yüzey (2 GN küvet
kapasiteli)

Özellikler

Sıra No.

Modern tasarımlı kurulumlara uygun, kolay temizlenebilir ve ankastre montaj yapılacak şekilde tasarlanmıştır. Ünitenin üzerinde yer alan soğutmalı yüzeyde tabaklar teşhir edilir. Paslanmaz yüzeyin alt kısmına özel bir şekilde yerleştirilmiş olan bakır borular ile yüzeyin soğutulması sağlanır.

HACCP yönetmeliklerine uygun dijital kontrolde alarmlar görünebilir. Hassas ayarlı (0,1°C) sıcaklık göstergeli dijital kontrol.

Drenaj musluklu ve yuvarlatılmış köşeli havuzun temizliği çok kolaydır. Kondens suyu bir drenaj deliğinden sabit bir drenaja akıtılır. Dijital kontrol paneli. Çevresel etkiyi azaltmak ve soğutma verimliliğini artırmak için R290 soğutucu gaz (GWP=3). Preslenmiş paslanmaz çelik üst yüzey 30 mm derinliğindedir, kenarları yuvarlatılmıştır ve daha kolay temizlik için drenaj deliği vardır.

Ana Özellikler

- Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanmış CB ve CE sertifikalı.
- Modern tasarımlı kurulumlara uygun, kolay temizlenebilir ve ankastre montaj yapılacak şekilde tasarlanmıştır.
- 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilen sıcaklık kontrolü.
- HACCP yönetmeliklerine uygun, ısı değişimlerinde görsel alarm veren dijital kontrollü termostata sahiptir.
- 1,2,3,4,5 ve 6 adet GN 1/1 ölçülerde küvet alacak seçenekleri mevcuttur.
- Doğru sıcaklıkta sunulan yiyecekler, Afnor Standartlarına göre göbek sıcaklığını korur.
- Otomatik defrost, evaporatörlerin temizlenmesini ve havuzun verimli soğutmasını garanti eder.
- UZAKTAN Soğutmalı modeller mevcuttur.
- Yemekleri tabaklarda servis etmek için tasarlanmıştır.
- Kondens suyu bir drenaj deliğinden sabit bir drenaja akıtılır.
- Yüzey matı aksesuar olarak mevcuttur.

Konstruksiyon

- Suyun kolayca drenaja doğru akabilmesi için hazne tabanı eğimlidir.
- Temizleme işlemlerini kolaylaştırmak için havuzun köşeleri yuvarlatılmıştır; tümüyle AISI 304 paslanmaz çeliktir. Ayrıca bir drenaj deliği mevcuttur.
- Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPx2
- Paslanmaz yüzeyin alt yüzüne özel bir şekilde yerleştirilmiş olan bakır borular ile yüzeyin soğutulması sağlanır.
- Preslenmiş paslanmaz çelik üst yüzey 30 mm derinliğindedir, kenarları yuvarlatılmıştır ve daha kolay temizlik için drenaj deliği vardır.

Sürdürülebilirlik

- En düşük çevre etkisi için (GWP = 3) - hidrokarbon soğutucu gaz R290 - CFC ve HCFC içermez.
- Siklopentanlı yüksek yoğunluklu genişletilmiş poliüretan köpük, enerji dağılımını azaltmak için mükemmel bir yalıtım sağlar.




Onay:




Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre
Ankastre soğuk teşhir ünitesi, paslanmaz
çelik yüzey (2 GN küvet kapasiteli)

Arka taraf

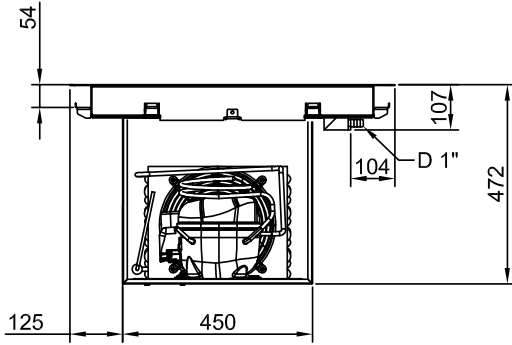


Yan



D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı

Üst

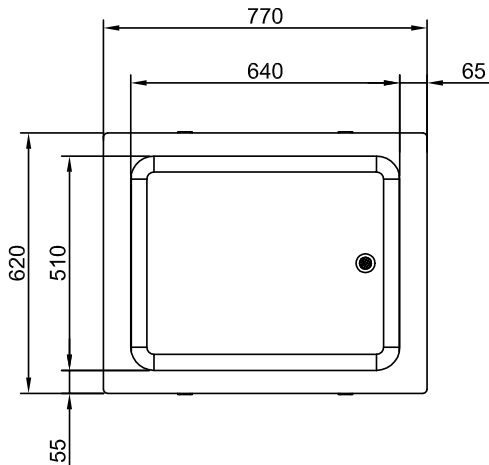

Ankastre
Ankastre soğuk teşhir ünitesi, paslanmaz çelik yüzey (2 GN küvet
kapasiteli)
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.25



Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre
Ankastre soğuk teşhir ünitesi, paslanmaz
çelik yüzey (2 GN küvet kapasiteli)

Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Elektrik gücü max: 0.47 kW

Su:

Su drenaj çıkış çapı: 1"

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 770 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 620 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 390 mm
Net ağırlık: 35.2 kg
Ambalajlı ağırlık: 58 kg
Ambalaj yüksekliği: 510 mm
Ambalaj genişliği: 660 mm
Ambalaj derinliği: 810 mm
Ambalajlı hacim: 0.27 m³
Üst tabla sıcaklığı: -10 / 0 °C
Üst tabla sıcaklığı: -10 / 0 °C

Soğutma verileri:

Soğutucu gaz tipi: R290



Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi: 59 dBA





Ankastre
Ankastre soğuk teşhir ünitesi, paslanmaz çelik yüzey (2 GN küvet
kapasiteli)
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.25

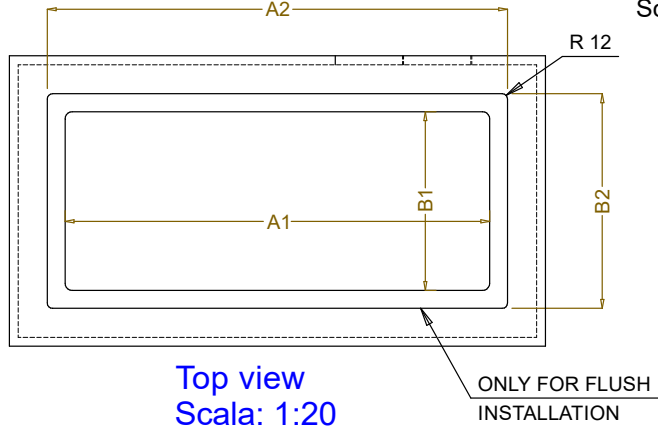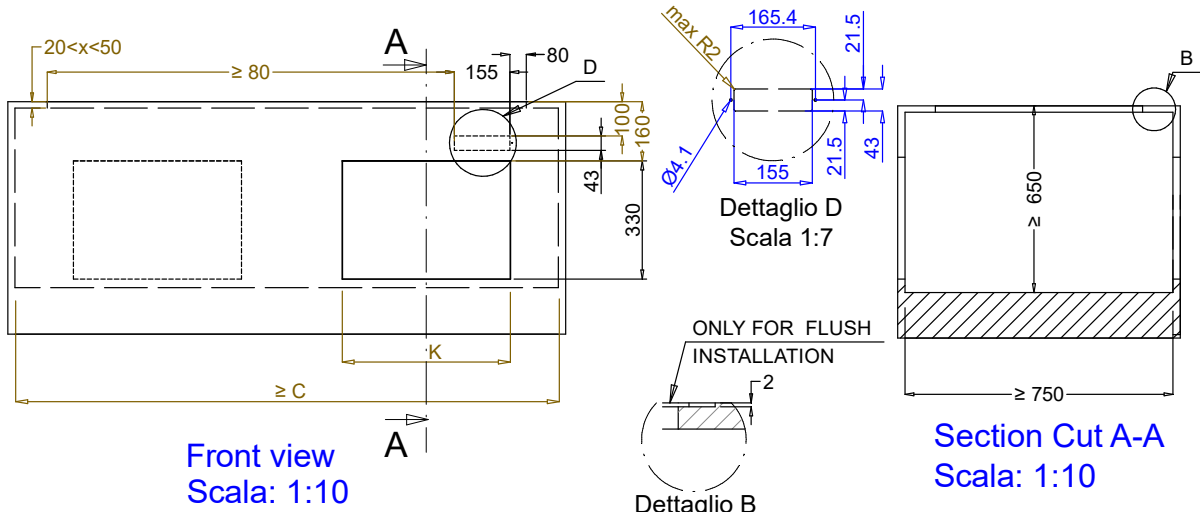

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
1GN	370	580	454	624	550	380
2GN	690		774		870	470
3GN	1020		1104		1200	
4GN	1340		1424		1520	
5GN	1660		1744		1840	
6GN	1990		2074		2170	

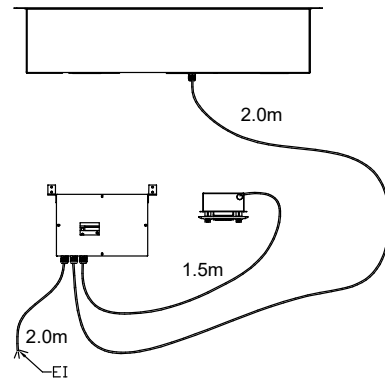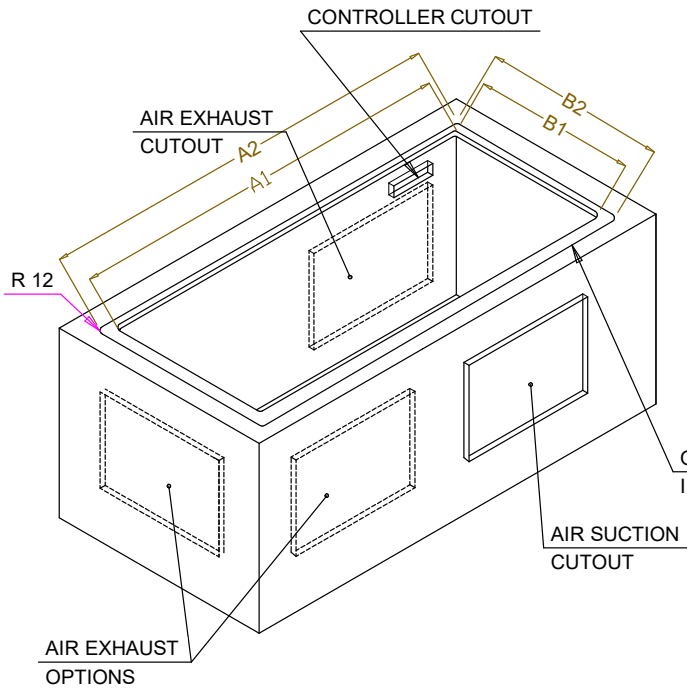

595T01P00 - COLD S/S SURFACE