

Ankastre

Ankastre soğutmalı paslanmaz çelik yüzey (3 GN tepsi kapasiteli)

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



341056 (D14C3)

Ankastre soğutmalı
paslanmaz çelik yüzey (3
GN tepsi kapasiteli)

Özellikler

Sıra No.

Ankastre bir şekilde yerleştirilmeye uygun tasarımıyla daha iyi temizleme imkanı sunar. Modern tasarımlı kurulumlara uygundur. Tabaklarda servis edilen yemekler için tasarlanmıştır. Doğru sıcaklıkta konulan yiyeceklerin iç sıcaklığını Afnor Standartlarına uygun olarak korur. Otomatik buz çözme, evaporatörlerin açık kalmasını ve haznedeki soğutma işlemlerinin verimli olmasını sağlar. Hassas ayarlı (0,1°C) sıcaklık göstergesi ile dijital kontrol imkanı sunar. HACCP standartlarına tamamen uyumlu cihazın dijital kontrol donanımına optik alarmlar da dahildir. Alt kısmı uygun seviyede soğutma sağlamak için bakır borularla donatılmıştır. Bu sistem, havayı soğuk yüzeye temas yöntemiyle soğutur. Sahip olduğu tahliye deliği ile üst kısımda meydana gelen yoğunlaşmayı kolayca gidermeye imkan tanır. Köşeleri yuvarlatılmış ve 304 AISI paslanmaz çelikten yapılmış hazneler temizleme işlemlerini kolaylaştırır. Hazne de ek bir drenaj deliğine sahiptir. Siklopentanlı ve yüksek yoğunluklu genişletilmiş poliüretan köpük, haznede mükemmel yalıtım sağlayarak enerji dağılımını azaltır. R290 soğutucu gaz (GWP=3) ile çevreye daha az etki eder ve daha verimli soğutma sağlar. Köşeleri yuvarlatılmış, drenaj deliğine sahip, 30 mm derinliğinde preslenmiş paslanmaz çelik üst kısma sahiptir.

Ana Özellikler

- Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanmış CB ve CE sertifikalı.
- Modern tasarımlı kurulumlara uygun, kolay temizlenebilir ve ankastre montaj yapılacak şekilde tasarlanmıştır.
- 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilen sıcaklık kontrolü.
- HACCP yönetmeliklerine uygun, ısı değişimlerinde görsel alarm veren dijital kontrollü termostata sahiptir.
- 1,2,3,4,5 ve 6 adet GN 1/1 ölçülerde kuvvet alacak seçenekleri mevcuttur.
- Doğru sıcaklıkta sunulan yiyecekler, Afnor Standartlarına göre göbek sıcaklığını korur.
- Otomatik defrost, evaporatörlerin temizlenmesini ve havuzun verimli soğutmasını garanti eder.
- UZAKTAN Soğutmalı modeller mevcuttur.
- Yemekleri tabaklarda servis etmek için tasarlanmıştır.
- Kondens suyu bir drenaj deliğinden sabit bir drenaja akıtılır.
- Yüzey matı aksesuar olarak mevcuttur.

Konstruksiyon

- Suyun kolayca drenaja doğru akabilmesi için hazne tabanı eğimlidir.
- Temizleme işlemlerini kolaylaştırmak için havuzun köşeleri yuvarlatılmıştır; tümüyle AISI 304 paslanmaz çeliktir. Ayrıca bir drenaj deliği mevcuttur.
- Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPx2
- Paslanmaz yüzeyin alt yüzüne özel bir şekilde yerleştirilmiş olan bakır borular ile yüzeyin soğutulması sağlanır.
- Preslenmiş paslanmaz çelik üst yüzey 30 mm derinliğindedir, kenarları yuvarlatılmıştır ve daha kolay temizlik için drenaj deliği vardır.

Sürdürülebilirlik

- En düşük çevre etkisi için (GWP = 3) - hidrokarbon soğutucu gaz R290 - CFC ve HCFC içermez.
- Siklopentanlı yüksek yoğunluklu genişletilmiş poliüretan köpük, enerji dağılımını azaltmak için mükemmel bir yalıtım sağlar.




Onay:




Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre Ankastre soğutmalı paslanmaz çelik yüzey (3 GN tepsi kapasiteli)

Arka taraf

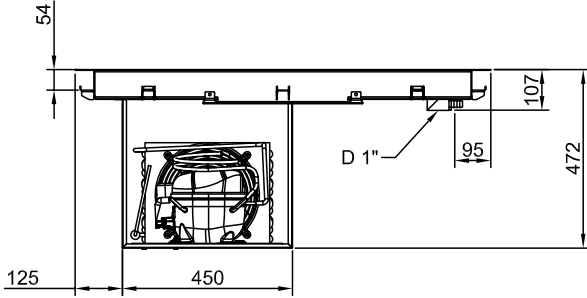


Yan



D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı

Üst

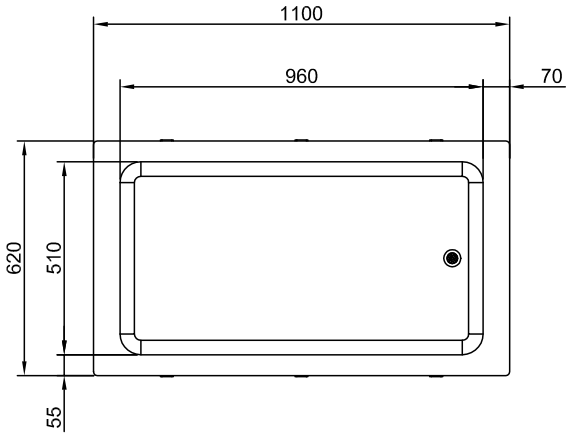

Ankastre
Ankastre soğutmalı paslanmaz çelik yüzey (3 GN tepsi kapasiteli)

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.11.01



Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre
Ankastre soğutmalı paslanmaz
çelik yüzey (3 GN tepsi kapasiteli)

Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Elektrik gücü max: 0.47 kW

Su:

Su drenaj çıkış çapı: 1"

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 1100 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 620 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 390 mm
Net ağırlık: 40.42 kg
Ambalajlı ağırlık: 72 kg
Ambalaj yüksekliği: 510 mm
Ambalaj genişliği: 660 mm
Ambalaj derinliği: 1140 mm
Ambalajlı hacim: 0.38 m³
Üst tabla sıcaklığı: -10 / 0 °C
Üst tabla sıcaklığı: -10 / 0 °C

Soğutma verileri:

Soğutucu gaz tipi: R290


Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi: 59 dBA




Ankastre
Ankastre soğutmalı paslanmaz çelik yüzey (3 GN tepsi kapasiteli)
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2025.11.01

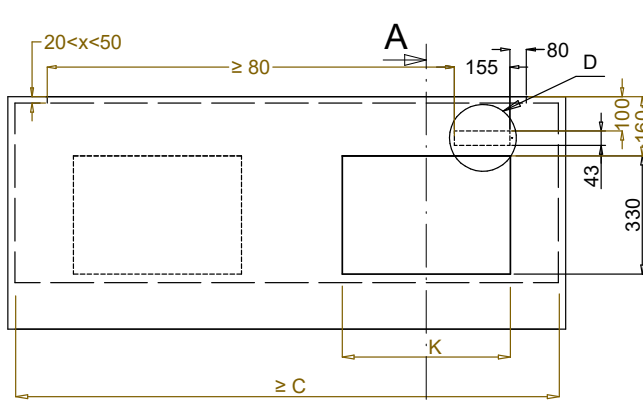


Front view
 Scala: 1:10




Dettaglio D
 Scala 1:7



Dettaglio B
 Scala 1:2

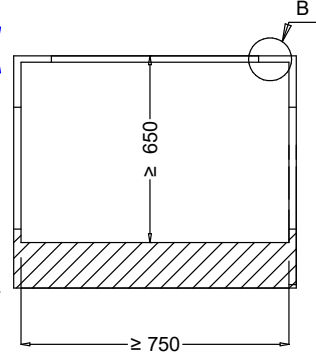



Section Cut A-A
 Scala: 1:10

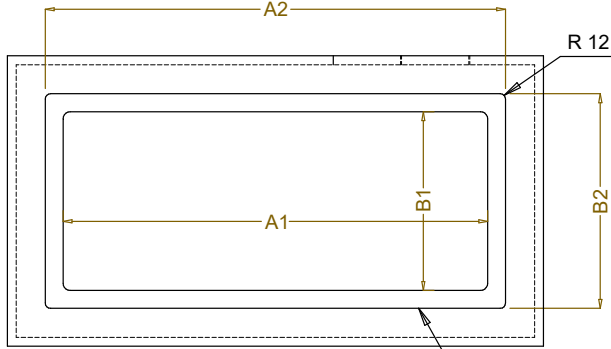

Top view
 Scala: 1:20

ONLY FOR FLUSH
 INSTALLATION

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
1GN	370	580	454	624	550	380
2GN	690		774		870	470
3GN	1020		1104		1200	
4GN	1340		1424		1520	
5GN	1660		1744		1840	
6GN	1990		2074		2170	

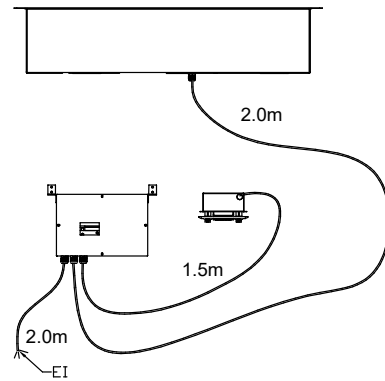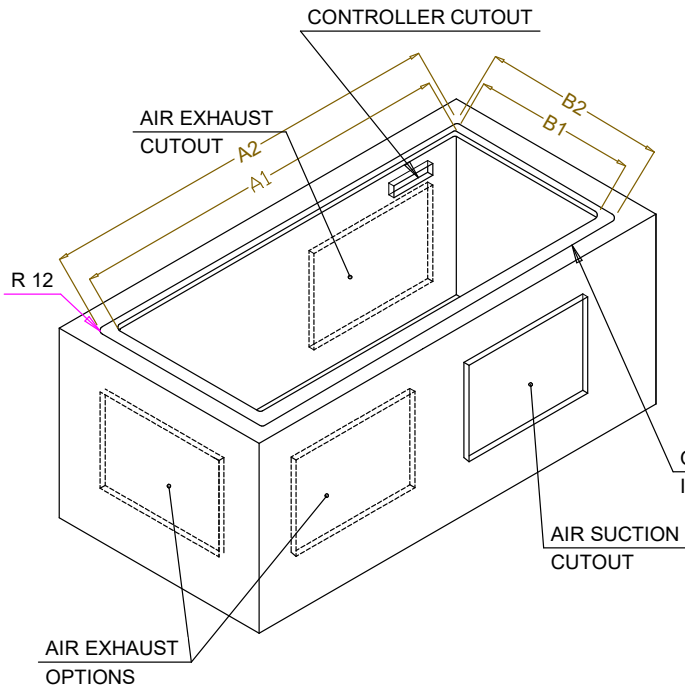

ONLY FOR FLUSH
 INSTALLATION

595T01P00 - COLD S/S SURFACE