

Ankastre Ankastre soğutmalı paslanmaz çelik yüzey

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



341059 (D14C6)

Ankastre soğutmalı
paslanmaz çelik yüzey (6
GN tepsi kapasiteli)

Ana Özellikler

- Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanmış CB ve CE sertifikalı.
- Modern tasarımlı kurulumlara uygun, kolay temizlenebilir ve ankastre montaj yapılacak şekilde tasarlanmıştır.
- 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilen sıcaklık kontrolü.
- HACCP yönetmeliklerine uygun, ısı değişimlerinde görsel alarm veren dijital kontrollü termostata sahiptir.
- 1,2,3,4,5 ve 6 adet GN 1/1 ölçülerde küvet alacak seçenekleri mevcuttur.
- Doğru sıcaklıkta sunulan yiyecekler, Afnor Standartlarına göre göbek sıcaklığını korur.
- Otomatik defrost, evaporatörlerin temizlenmesini ve havuzun verimli soğutmasını garanti eder.
- UZAKTAN Soğutmalı modeller mevcuttur.
- Yemekleri tabaklarda servis etmek için tasarlanmıştır.
- Kondens suyu bir drenaj deliğinden sabit bir drenaja akıtılır.
- Yüzey matı aksesuar olarak mevcuttur.

Konstruksiyon

- Suyun kolayca drenaja doğru akabilmesi için hazne tabanı eğimlidir.
- Temizleme işlemlerini kolaylaştırmak için havuzun köşeleri yuvarlatılmıştır; tümüyle AISI 304 paslanmaz çeliktir. Ayrıca bir drenaj deliği mevcuttur.
- Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPx2
- Paslanmaz yüzeyin alt yüzüne özel bir şekilde yerleştirilmiş olan bakır borular ile yüzeyin soğutulması sağlanır.
- Preslenmiş paslanmaz çelik üst yüzey 30 mm derinliğindedir, kenarları yuvarlatılmıştır ve daha kolay temizlik için drenaj deliği vardır.

Sürdürülebilirlik



- En düşük çevre etkisi için (GWP = 3) - hidrokarbon soğutucu gaz R290 - CFC ve HCFC içermez.
- Siklopentanlı yüksek yoğunluklu genleştirilmiş poliüretan köpük, enerji dağılımını azaltmak için mükemmel bir yalıtım sağlar.


Onay:




Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre Ankastre soğutmalı paslanmaz çelik yüzey

Arka taraf

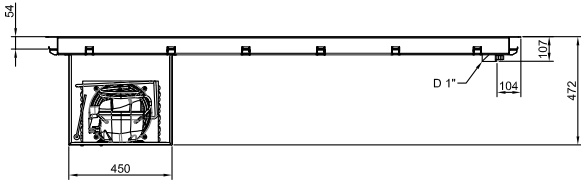


Yan



D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı

Üst

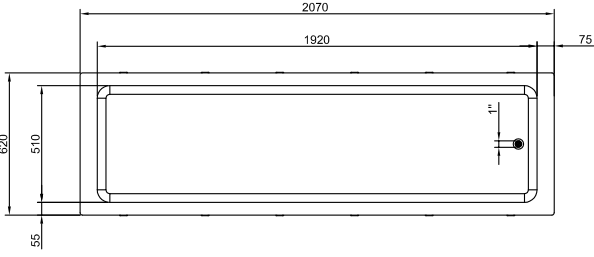

Ankastre
Ankastre soğutmalı paslanmaz çelik yüzey

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.25



Electrolux
PROFESSIONAL

**Ankastre
Ankastre soğutmalı paslanmaz
çelik yüzey**

Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Elektrik gücü max: 0.6 kW

Su:

Su drenaj çıkış çapı: 1"

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 2070 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 620 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 390 mm
Net ağırlık: 55.6 kg
Ambalajlı ağırlık: 103 kg
Ambalaj yüksekliği: 750 mm
Ambalaj genişliği: 660 mm
Ambalaj derinliği: 2110 mm
Ambalajlı hacim: 1.04 m³
Üst tabla sıcaklığı: -10 / 0 °C
Üst tabla sıcaklığı: -10 / 0 °C

Soğutma verileri:

Soğutucu gaz tipi: R290

Sürdürülebilirlik






Ses seviyesi: 59 dBA





**Ankastre
Ankastre soğutmalı paslanmaz çelik yüzey**

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.25

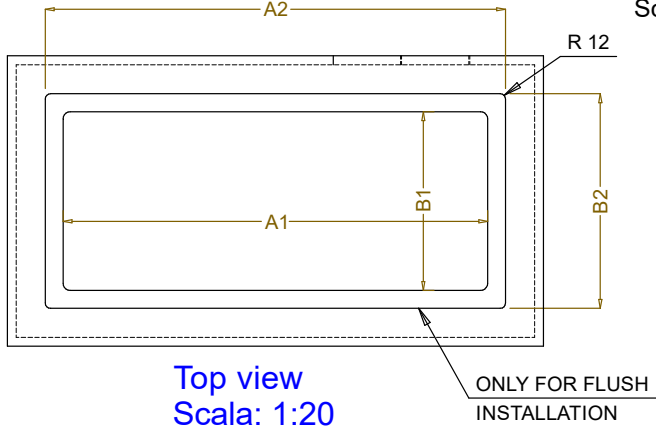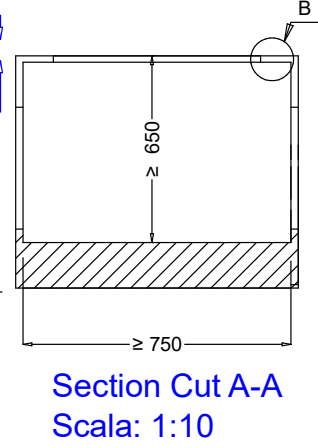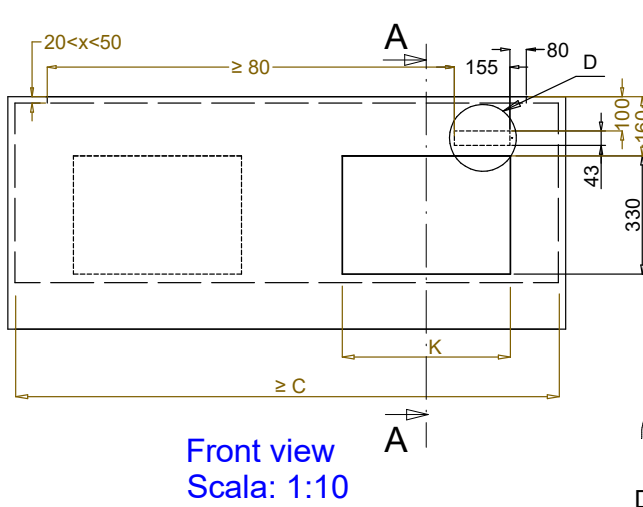

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
1GN	370	580	454	624	550	380
2GN	690		774		870	470
3GN	1020		1104		1200	
4GN	1340		1424		1520	
5GN	1660		1744		1840	
6GN	1990		2074		2170	

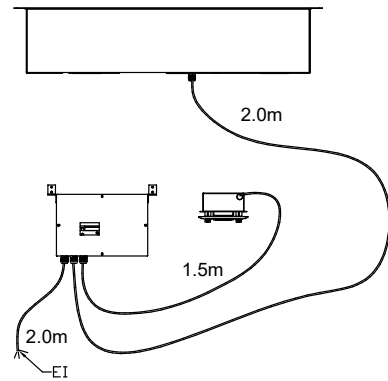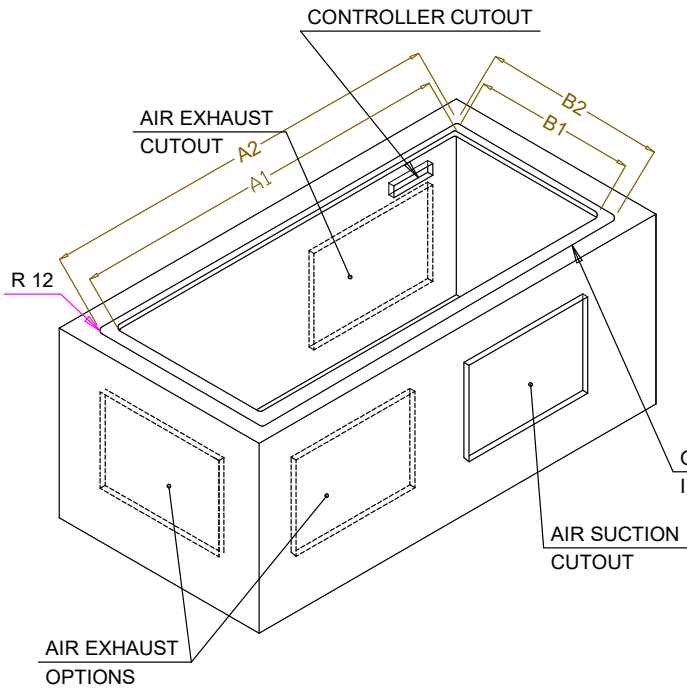

595T01P00 - COLD S/S SURFACE