

Ankastre Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, kare, orta servis

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



341061 (D15C3)

Ankastre soğutmalı havuz,
soğutmalı teşhir ünitesi, kare,
orta servis - 4 saat - (3 GN
tepsi kapasiteli)

Ana Özellikler

- Modern tasarımı kurulumlara uygun, kolay temizlenebilir ve ankastre montaj yapılacak şekilde tasarlanmıştır.
- 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilen sıcaklık kontrolü.
- HACCP yönetmeliklerine uygun, ısı değişimlerinde görsel alarm veren dijital kontrollü termostata sahiptir.
- Doğru sıcaklıkta sunulan yiyecekler, Afnor Standartlarına göre göbek sıcaklığını korur.
- Otomatik defrost, evaporatörlerin temizlenmesini ve havuzun verimli soğutmasını garanti eder.
- UZAKTAN Soğutmalı modeller mevcuttur.
- Evaporatöre kolayca ulaşılması amacıyla haznenin altı sökülebilir.
- 150 mm yükseklikte GN1/1 küvete uygundur.
- Tezgah üstüne yerleştirilebilen üniteler için boyutlar: 2, 3, 4, 5 GN.
- Farklı ürünlerin farklı yüksekliklerde sergilenmesi için her bir GN 1/1 bölümünün birbirinden bağımsız olarak 5 konuma ayarlanmasını sağlayan taban ile tasarlanmış bölüm.
- Herhangi bir alet olmaksızın sökülebilen ön ızgaralar ve hazne altı panelleri hızlı ve etkili temizlik sağlar.
- Hazne, bir hortum yardımıyla temizlenebilir (fanlar kolayca çıkarıldıktan sonra).
- Raflarda tabakta ve GN kaplarında veya tabaklarda/paketlerde yiyecek servisi için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir alt hazne sayesinde şişe ve konserve servisine de uygundur.
- Rafların arkasına yerleştirilmiş güçlü fanlar, geniş yüzeyli evaporatör ve hava konveyörleri sayesinde homojen sıcaklık garantisi.
- Ekran, her bir cam rafın altında bulunan ve soğuk gıdaların renklerini vurgulayan LED ışıklarla aydınlatılır.
- Yiyeceklerin daha iyi sergilenmesi için yatay veya eğimli olarak monte edilebilen üç adet 8 mm kalınlığında temperli cam raf dahildir.
- Operatör tarafında, kolayca doldurma imkanı sunan açık tutma fonksiyona ve kapakların kullanılmadıkları zamanlarda hep kapalı kalmasını sağlayan otomatik kapanma fonksiyonu olan iki sürgülü kapağı bulunmaktadır.
- Haznenin ve rafların her bir bölümünde homojen sıcaklık garantisi için geliştirilmiş hava sirkülasyonu.
- Daha iyi görülecek şekilde tasarlanmış raflar, yiyeceklerin göz alıcı şekilde sergilenmesini sağlar.
- Kapalı veya örtülü müşteri tarafı seçenekleri.
- Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanmış CB ve CE sertifikalı.

Konstruksiyon

- Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol.
- Suyun kolayca drenaja doğru akabilmesi için hazne tabanı eğimlidir.
- Temizleme işlemlerini kolaylaştırmak için havuzun köşeleri yuvarlatılmıştır; tümüyle AISI 304 paslanmaz çeliktir. Ayrıca bir drenaj deliği mevcuttur.

Onay:



Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, kare, orta servis

- Suya karşı koruma sınıfı: IPx2

Sürdürülebilirlik



- En düşük çevre etkisi için (GWP = 3) - hidrokarbon soğutucu gaz R290 - CFC ve HCFC içermez.
- Siklopentanlı yüksek yoğunluklu genleştirilmiş poliüretan köpük, enerji dağılımını azaltmak için mükemmel bir yalıtım sağlar.
- Kısa kenarlar, sürgülü arka kapaklar ve üst kısım, yalıtımı iyileştirip yoğunlaşmayı önleyerek enerji tüketimini azaltmak için iki kat glaze, düşük emisyonlu camdan (18 mm kalınlığında) yapılmıştır.
- Otomatik olarak kaldırılan perde sayesinde ünite kullanılmadığı sırada enerji dağılımını azaltır.

Ankastre
Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, kare, orta servis


Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.11.01




Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, kare, orta servis

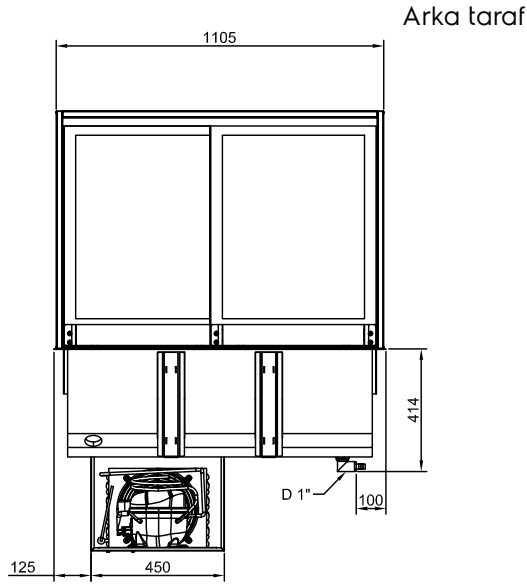


Arka taraf

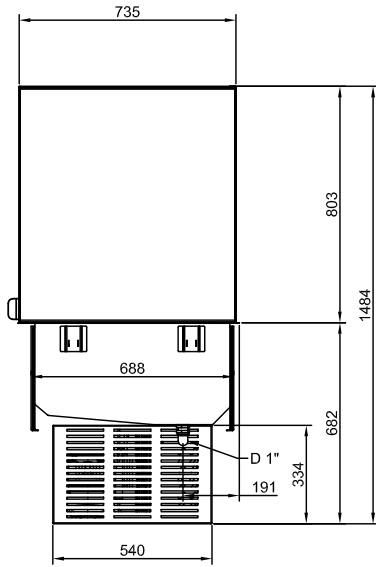

Yan

D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı

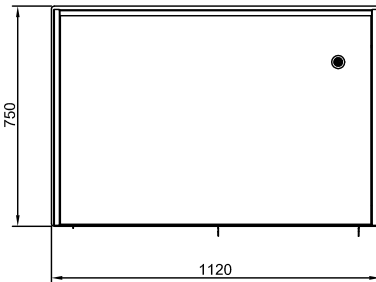

Üst

Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Elektrik gücü max: 0.66 kW

Su:

Drenaj hattının ebadı: 1"
Su drenaj çıkış çapı: 1"

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 1120 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 750 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 1470 mm
Net ağırlık: 164.3 kg
Ambalajlı ağırlık: 264 kg
Ambalaj yüksekliği: 1780 mm
Ambalaj genişliği: 1200 mm
Ambalaj derinliği: 1190 mm
Ambalajlı hacim: 2.54 m³
Üst tabla sıcaklığı: +4 / +8 °C

Soğutma verileri:

Soğutucu gaz tipi: R290


Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi: 59 dBA




Ankastre
Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, kare, orta servis
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2025.11.01

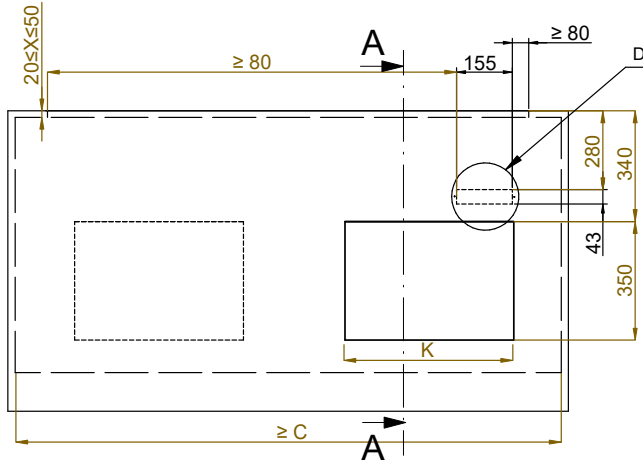


Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7



Dettaglio B
Scala 1:2


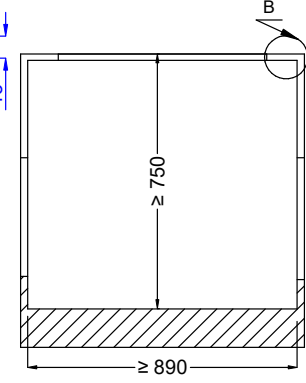


Section Cut A-A
Scala: 1:10

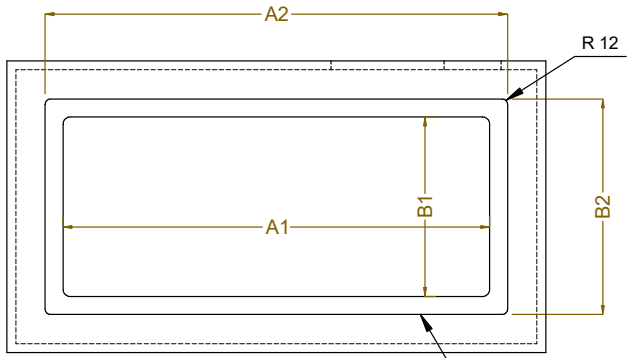

Top view
Scala: 1:20

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
2GN	740	710	804	754	920	470
3GN	1060		1124		1250	
4GN	1390		1454		1580	
5GN	1710		1774		1900	730

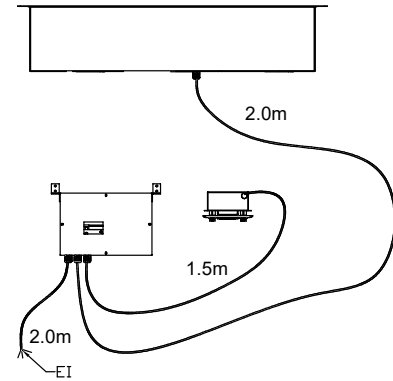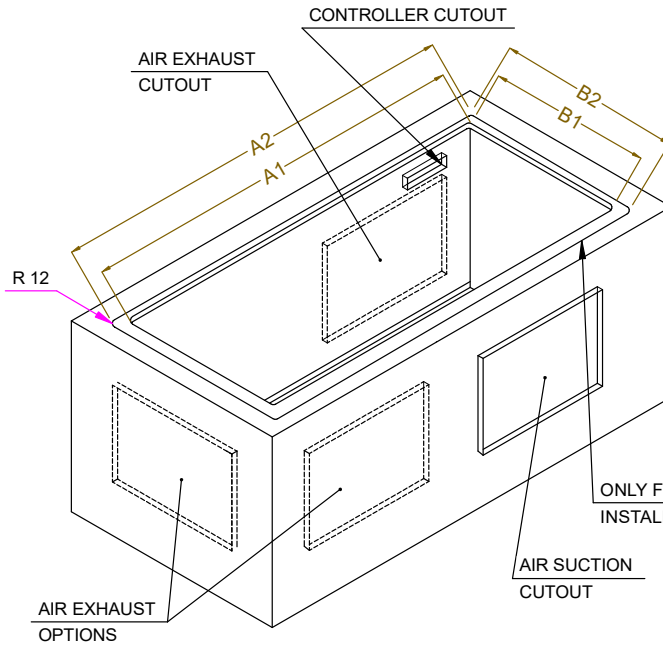

595T01V00 - COLD DISPLAY 4HRS